

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 21:30

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/antena-asr-classic-p20-5-24v-telkom-telmor-p-3812.html>



Antena ASR Classic P20 5-24V Telkom-Telmor


Cena	259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASR Classic P20
Kod producenta	dmtrade
Producent	TELMOR

Opis produktu


Antena ASR Classic P20 5-24V Telkom-Telmor



Nowoczesna antena szerokopasmowa dedykowana do odbioru sygnałów telewizji cyfrowej **DVB-T**. Posiada duży zysk energetyczny oraz wbudowany ultra nisko szumny przedwzmacniacz, który może być zasilany napięciem z szerokiego zakresu 5-24V. Niski poziom szumów własnych pierwszego stopnia wzmocnienia jest bardzo istotny dla uzyskania dobrej jakości sygnału (duży odstęp sygnał / szum).

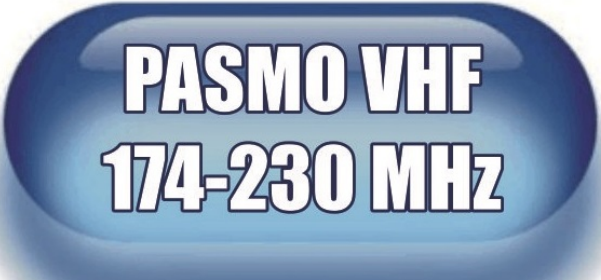


PASMO VHF
174-230 MHz

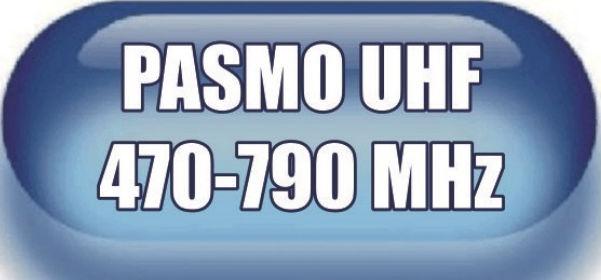


PASMO UHF
470-790 MHz

Antena jest złożona. Przygotowanie anteny do instalacji wymaga jedynie lekkiego odkręcenia bocznych pokręteł i po rozchyleniu „skrzydeł” reflektorów, ponownego ich dokręcenia. Antena odbiera również sygnały z pasma VHF, które jest przeznaczone dla potrzeb dyfuzji cyfrowego sygnału radiowego DAB. Będzie zatem możliwość odbioru sygnału DAB, bez konieczności montowania dodatkowej anteny.

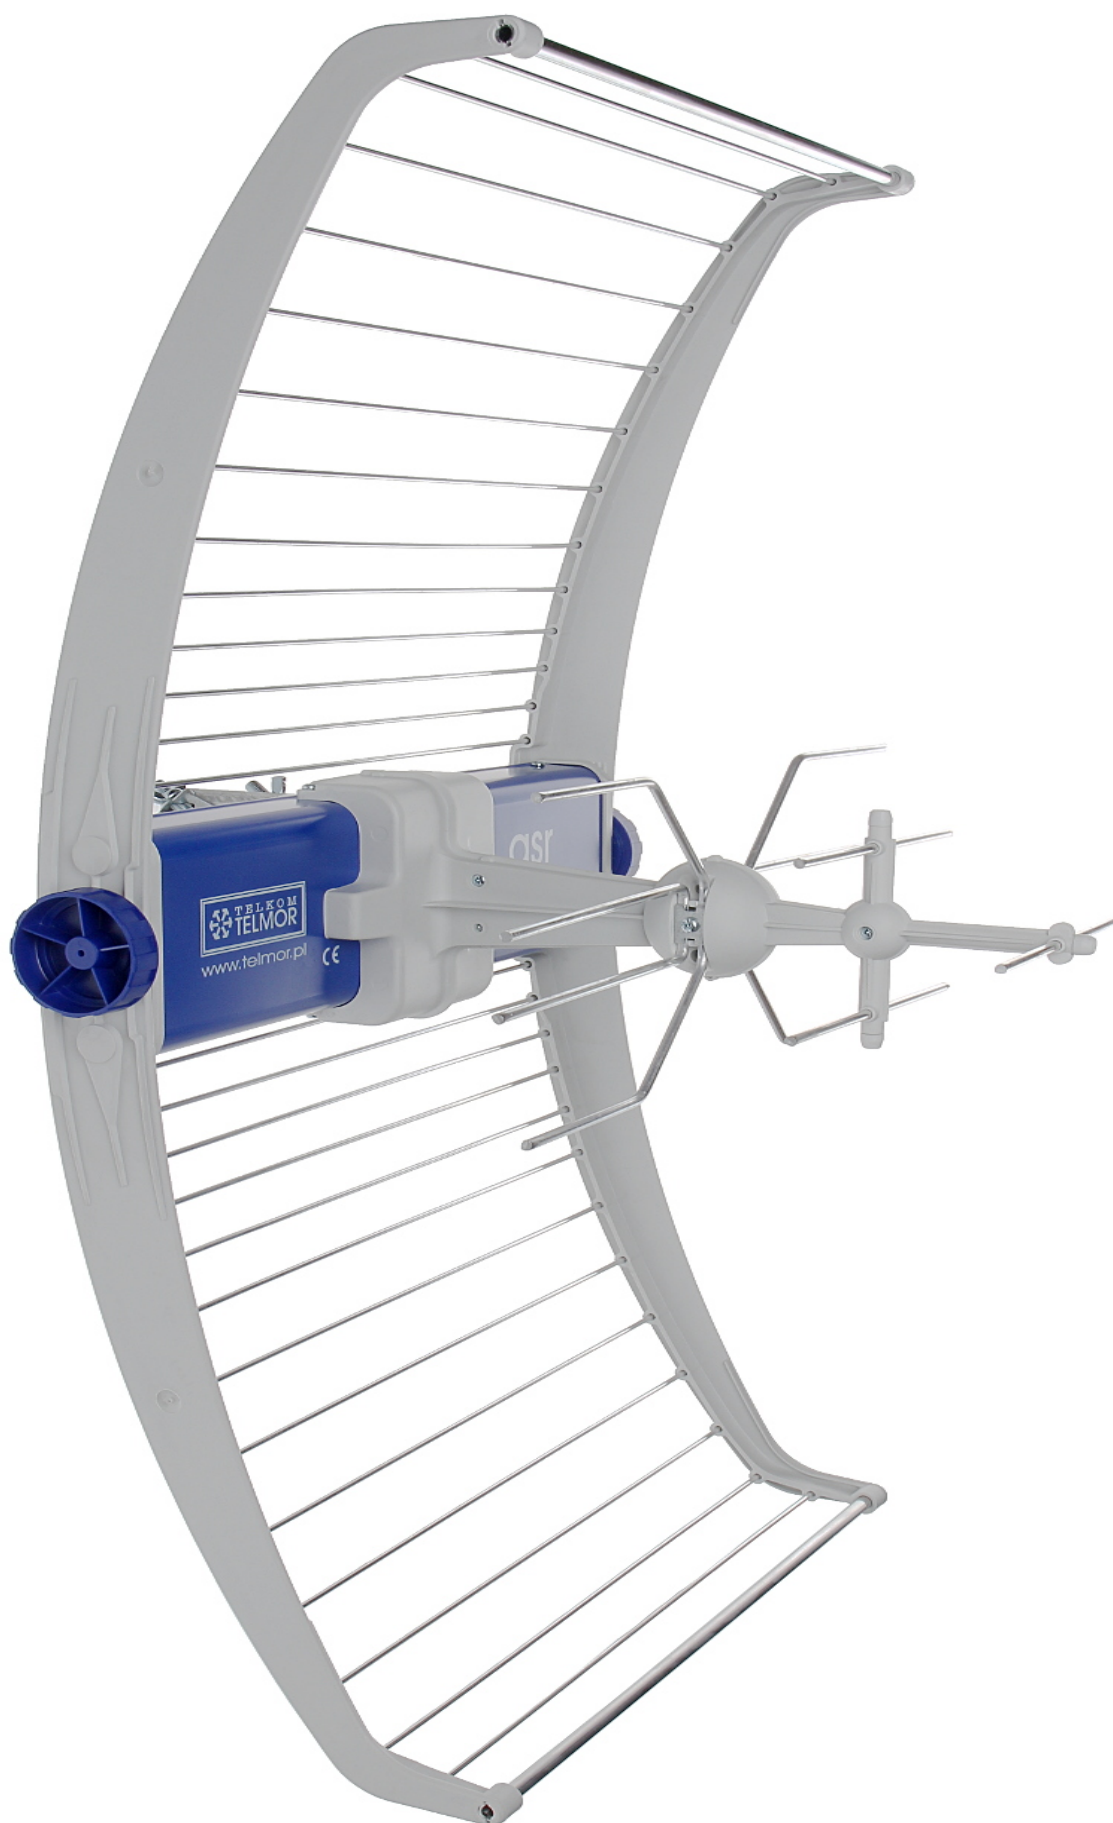

Zalety anteny:

- Przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2.
- Posiada bardzo duży zysk energetyczny, oraz wbudowany ultra nisko-szumny przedwzmacniacz.
- Estetyczna i wytrzymała konstrukcja.
- Zasilanie przedwzmacniacza napięciem stałym z zakresu 5...24V
- Może zastąpić kilka anten i zwrotnicę antenową
- Dobry odbiór odległych stacji dzięki dużemu zyskowi i kierunkowości
- Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja
- Wysoka trwałość
- Odporna na wiatr i warunki atmosferyczne
- Możliwość mocowania w dowolnym punkcie masztu lub ściany

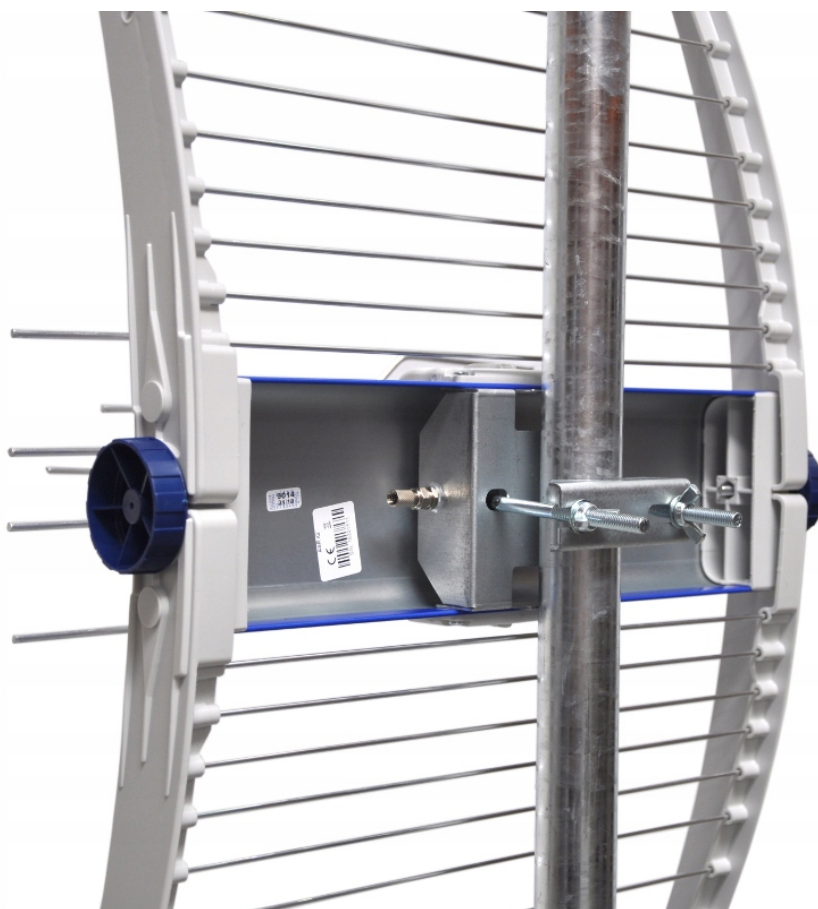

Specyfikacja:

- **Pasmo pracy [MHz]:** VHF 174-230 ; UHF 470-862
- **Zysk [dB@MHz]:** 6(174-230), 14(470-862)
- **Wzmocnienie [dB]:** 20
- **Polaryzacja:** Pozioma (H)
- **Rozwartość wiązki 3dB:** 40
- **Stosunek promieniowania - przód / tył [dB]:** 24
- **Współczynnik szumów [dB]:** dB ≤2
- **Maksymalny poziom sygnału TV na wyjściu (DIN) [dBuV]:** 100*

-
- Zasilanie/pobór prądu [V / mA]: +5..+24 / ≤ 30
 - Średnica masztu - maksymalna [mm]: 25-60
 - Maks. obciążenie od wiatru [N]: 120
 - Impedancja wyjściowa [Ω]: 75
 - Typ złącza wyjściowego: „F” gniazdo
 - Wymiary anteny rozłożonej [mm]: 820 x 455 x 220
 - Wyposażenie standardowe: nakręcany wtyk „F” x 1szt, zasilacz z separatorem ZZA-7



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)