

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/antena-naziemna-dvb-tt2-zewnetrzna-funke-city-55-lte-4g-p-3999.html>


Antena naziemna DVB-T/T2 zewnętrzna Funke City 5.5 LTE 4G



Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	City 5.5 LTE 4G
Producent	Funke Digital TV

Opis produktu

Antena naziemna DVB-T/T2 zewnętrzna Funke City 5.5 LTE 4G

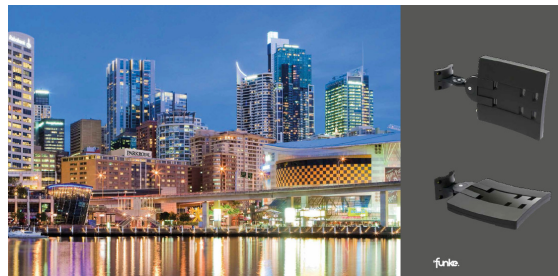

Model City 5.5 jest wypróbowaną i godną zaufania koncepcją anten panelowych na XXI wiek. Ta zewnętrzna antena zapewnia znakomity odbiór sygnału cyfrowego, a także ochronę przed zakłóceniami generowanymi przez sieci telefonii komórkowej 4G LTE. Technologia INERT zastosowana w tej antenie jest zupełnie inna niż wszystkie pozostałe technologie obecne aktualnie na rynku. Jest niepowtarzalna, wydajna i niedroga. Dzięki kompaktowym rozmiarom, konfiguracja tej anteny jest równie prosta jak wymiana żarówki. Antena pasywno-aktywna posiada zintegrowany wzmacniacz możliwość dołożenia zasilania 5V.





Specyfikacja:

- Zoptymalizowany do odbioru wielu sygnałów TV cyfrowych (DVB-T/DVB-T2)
- Szeroki zakres odbieranych częstotliwości TV VHF + UHF
- Niski współczynnik szumów
- Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja
- Wodoodporna obudowa IP55
- Bardzo łatwy montaż i podłączenie anteny
- Wbudowany wzmacniacz
- Zasilanie 5V
- Filtr LTE w unikalnej technologii INERT


Charakterystyka:

- Zysk anteny 38 dBi
- Zysk wzmacniacza 20 dBi
- VHF (174-240 MHz)
- UHF (470-862 MHz)
- Złącze Typ F
- Zasilanie $5 \pm 0,5$ VDC

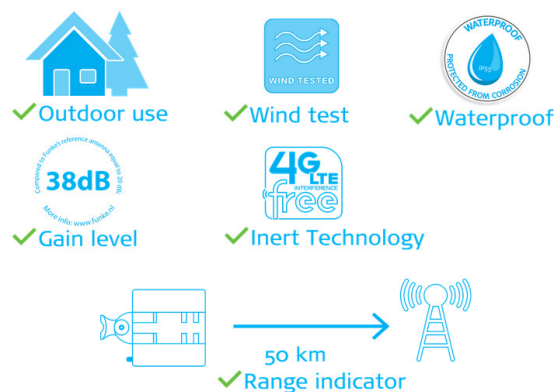

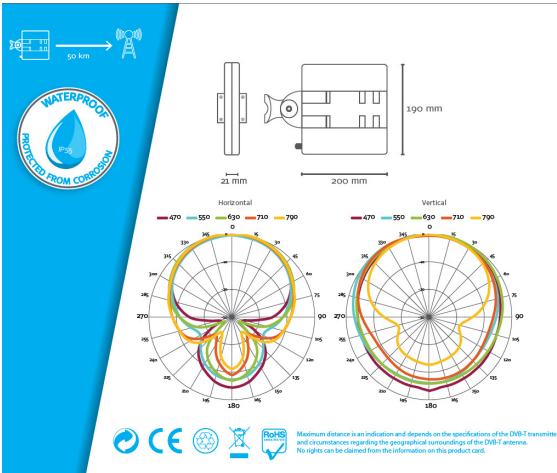

	VHF + UHF
Frequencies	174 - 862 MHz
Antenna Gain	28 dBi
Amplifier Gain	14 dB
Amplifier Noise	1,3 dB
OIP ₃	32 dBm

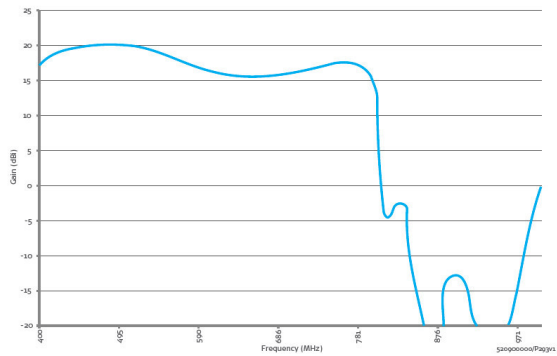

	DSC310 H40 470-790	DSC3100 H40 470-790	YagiMK H40 470-790	City 5.1 L40 470-790	City 5.5 H40 470-790
Preferred applications	Outdoor stationary reception	Outdoor stationary reception	Outdoor stationary reception	Outdoor stationary reception	Outdoor stationary reception
Indicative reception distance	35 km	40 km	40 km	40 km	50 km
Channels (MHz)	21 - 60 (470 - 790 MHz)	21 - 60 (470 - 790 MHz)	21 - 60 (470 - 790 MHz)	21 - 60 (470 - 790 MHz)	21 - 60 (470 - 790 MHz)
Total gain VHF					
Total gain UHF	20 dBi	24 dBi	27 dBi	18 dBi	20 dBi
Input voltage	5 ± 0.5 VDC	5 ± 0.5 VDC	5 ± 0.5 VDC	5 ± 0.5 VDC	5 ± 0.5 VDC
Input current	40 mA typ.	40 mA typ.	40 mA typ.	40 mA typ.	40 mA typ.
Amplifier principle	Low noise amplifier	Low noise amplifier	Ultra low noise amplifier	Low noise amplifier	Low noise amplifier
Connection	F-female	F-female	F-female	F-female	F-female
Cable					
Colour	Grey	White	Off-white	Black	White
Dimensions (h x w x d)	240 x 130 x 42 mm	237 x 223 x 22 mm	380 x 225 x 40 mm	192 x 122 x 37 mm	192 x 182 x 36 mm
Weight	190 gr	290 gr	400 gr	137 gr	290 gr