

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 09:05

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/bezprzewodowy-transmitter-hdmi-spacetronek-sph-w15ms-p-4768.html>



## Bezprzewodowy transponder HDMI SPACETRONIK SPH-W15MS

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>949,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>SPH-W15MS</b>   |
| Kod producenta   | <b>dmt</b>         |
| Producent        | <b>Spacetronek</b> |

### Opis produktu

#### Bezprzewodowy transponder HDMI SPACETRONIK SPH-W15MS




Ten transponder bezprzewodowy HDMI zawiera jednostkę nadawczą i odbiornik, umożliwia transmisję i przedłużenie sygnału HDMI do 15 metrów bezprzewodowo, ma silne zdolności przeciwzakłóceńowe poprzez działanie z częstotliwością operacyjną 5GHz i obsługuje połączenie typu jeden-do-jeden, wiele-do-jednego.



**Urządzenie może obsłużyć do 10 nadajników:**



**Idealne rozwiązanie dla konferencji. Transmituj obraz i dźwięk w jakości 1080p w zasięgu do 15 metrów:**

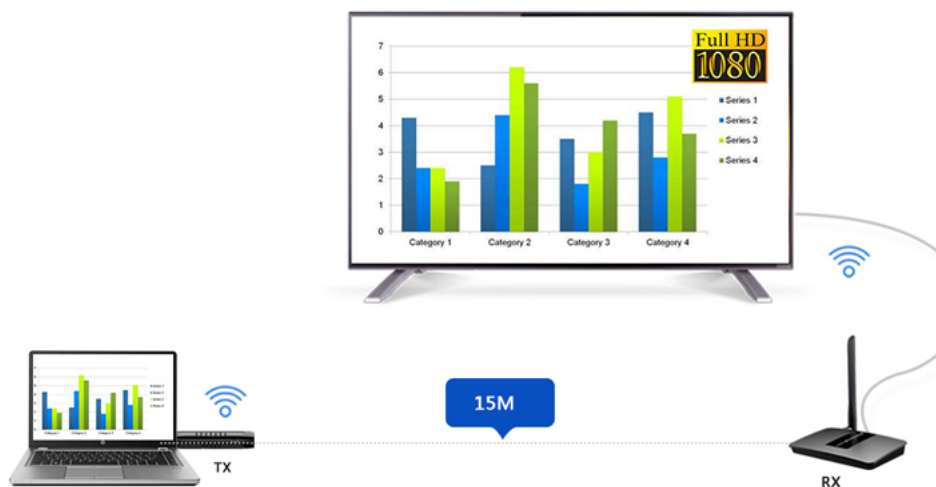

## Cechy produktu:

1. Plug and play, bardzo łatwa instalacja
2. Wysoka rozdzielczość do 1080p przy 60Hz full HD
3. Możliwość połączenia nawet 10:1
4. Obsługuje HDMI 1.3, kompatybilny z HDCP1.2
5. Odległość transmisji do 15 metrów
6. Inteligentna przenośna konstrukcja, doskonała wydajność
7. Nadajnik zasilany poprzez port HDMI (gdy transmisja / połączenie nie jest stabilne lub wyjście nie jest płynne, podłącz kabel Micro USB do portu DC5V w celu zasilania)
8. Silna zdolność przeciwzakłóceńowa poprzez pracę z częstotliwością 5 GHz

## Specyfikacja:

| Items                              |                                               | Specification                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply                       | Voltage/Current                               | TX:powered by input sources through HDMI port, RX:DC5V/2A                    |
|                                    | Power consumption                             | TX < 2.5W    RX < 5W                                                         |
| HDMI performance and interface     | HDMI compliance                               | HDMI1.3                                                                      |
|                                    | HDCP compliance                               | HDCP1.2                                                                      |
|                                    | HDMI resolution supported                     | 480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz                            |
|                                    | Maximum transfer rate                         | 4.95Gbps                                                                     |
|                                    | Input and output TMDS signal                  | 0.7 ~ 1.2Vp-p(TMDS)                                                          |
|                                    | Input and output DDC signal                   | 5Vp-p(TTL)                                                                   |
| Wireless performance and interface | Transfer method                               | 5G Wireless transmission                                                     |
|                                    | Transmission distance                         | 15 Meters                                                                    |
|                                    | Latency                                       | ≤200 ms                                                                      |
| Protection level                   | Electrostatic protection of the whole machine | 1a Contact discharge level 3                                                 |
|                                    |                                               | 1b Air discharge level 3                                                     |
|                                    |                                               | Standard: IEC61000-4-2                                                       |
| Operating environment              | Working temperature                           | 0 ~ 50°C                                                                     |
|                                    | Storage temperature                           | -10 ~ 70°C                                                                   |
|                                    | Humidity (no condensation)                    | 0 ~ 90%                                                                      |
| Body properties                    | Dimension                                     | TX: 38.92(W) x 88.75(D) x15.26(H)mm<br>RX: 85.58(W) x 138.11(D) x 19.18(H)mm |
|                                    | Material                                      | Plastic                                                                      |
|                                    | Finishing                                     | Grit blast                                                                   |
|                                    | Weight                                        | TX : 20g , RX : 120g                                                         |

### Zestaw zawiera:

1. Odbiornik i nadajnik
2. Zasilacz 230V (do odbiornika)
3. Kabel zasilający USB