


# HDMOD-1

## Szybki przewodnik instalacji

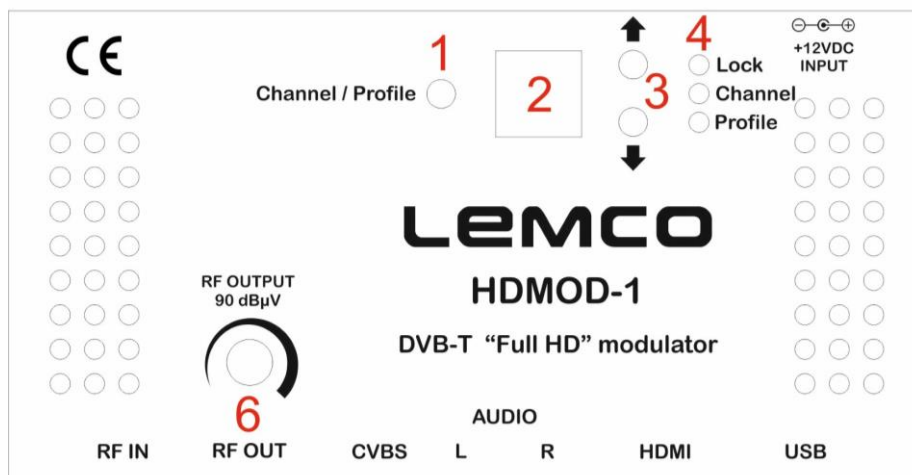

### Instalacja w czterech krokach:

HDMOD-1 może być zaprogramowany poprzez postępowanie zgodne z trzema prostymi punktami:

#### Krok 1

Podłącz HDMOD-1 do prądu za pomocą zewnętrznego zasilacza (12VDC/1A). HDMOD-1 będzie potrzebował ok. 30 sekund aby się pierwszy raz uruchomić. SSD (Siedmiosegmentowy wyświetlacz – Nr 2) ukazywał będzie na bieżąco status inicjalizacji.

#### Krok 2

Po uruchomieniu HDMOD-1 wejdź w *“Chanel mode”* i sprawdź czy dioda *“Chanel LED”* (Nr 4) się świeci. Poprzez naciśnięcie przycisku *“Channel/Profile”* (Nr 1) użytkownik jest przełączany pomiędzy trybami *“Channel”* i *“Profile”*. Za pomocą przycisków *“Up/Down”* (Nr 3) można wybrać pożądane wyjście RF pomiędzy VHF E05...E12 and UHF C21...C69. Poczekaj 10 sekund aż zapiszą się ustawienia PLL.

#### Krok 3


Dostosuj poziom wyjścia RF używając tłumika 20dB na wyjściu od 70dB $\mu$ V do 90dB $\mu$ V.

#### Krok 4

Wybierz *“Profile mode”* i numer profilu zaczynając od numeru 1 i zachowaj przypisywanie rosnące dla każdego nowego modulatora w tej samej instalacji CATV.

\*HDMOD-1 pozwala na zaawansowane konfigurowanie za pomocą portu USB i komputera PC.

## Wymiary (mm)

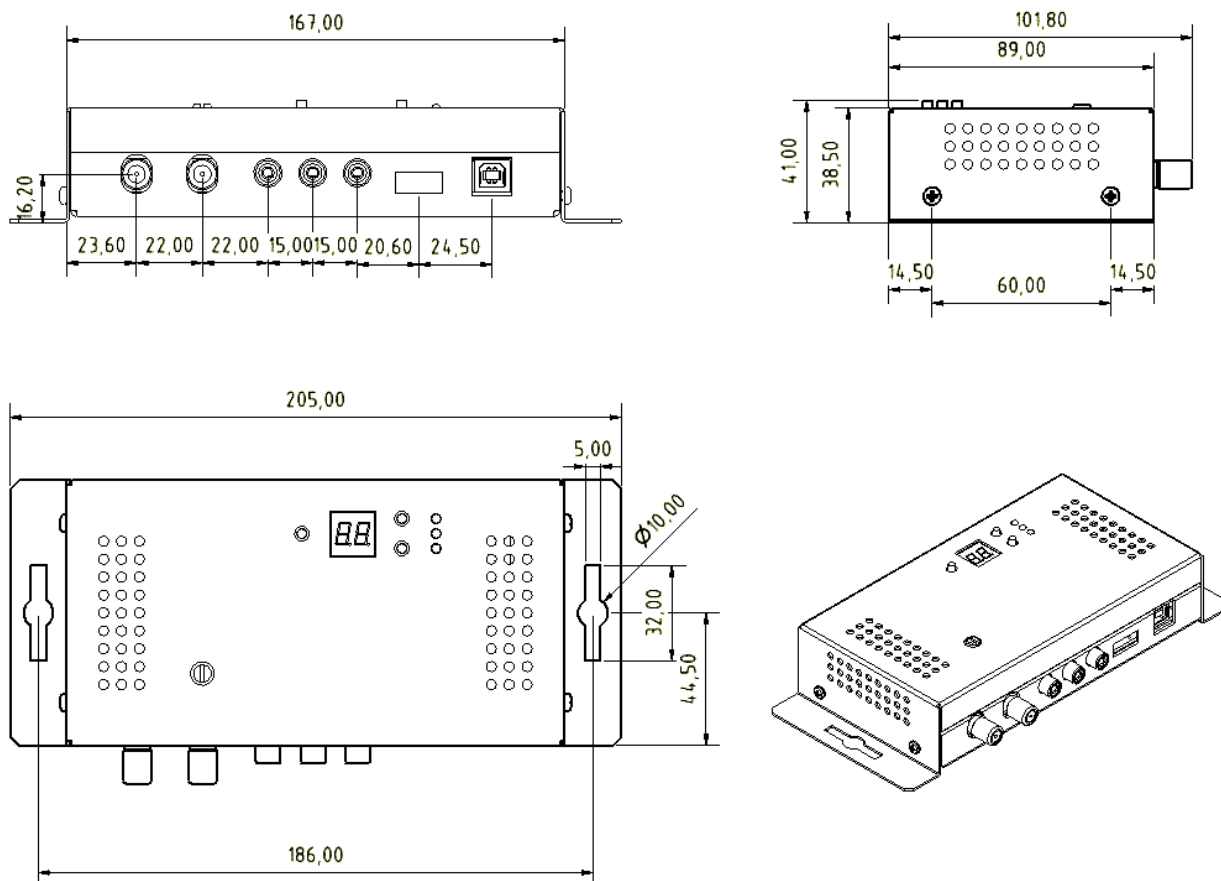

## Więcej informacji

- Możesz pobrać pełną instrukcję ze strony produktu na [www.dmtrade.pl](http://www.dmtrade.pl)
- Po jednej minucie klawiatura sterująca [HDMOD-1's](#) zablokuje się. Aby odblokować przytrzymaj klawisze "Up/Down" (Nr 3) przez 5 sekund.



Używać tylko wewnątrz budynków.



Produkt spełnia standardy europejskie:



EN 55103-1: 2009  
EN 55013-2: 2009  
EN 60950-1:2006 + A12:2011  
EN 62479: 2010

## Informacje Kontaktowe

DMTrade.pl  
ul. Wiśniowa 35  
64-000 Kościan  
[www.dmtrade.pl](http://www.dmtrade.pl)

Tel 1: +48 65-511-74-08  
Tel 2: +48 661-082-052  
Email: [dmtrade@dmtrade.pl](mailto:dmtrade@dmtrade.pl)