

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/bezprzewodowy-transmitter-hdmi-spacetronek-sph-w50n-dual-p-4767.html>

Bezprzewodowy transmitter HDMI SPACETRONIK SPH-W50N-DUAL



Cena	729,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-W50N-DUAL
Kod producenta	dmt
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Bezprzewodowy transmitter HDMI SPACETRONIK SPH-W50N-DUAL




Spacetronek Sph-W50N Dual to bezprzewodowy przedłużacz HDMI który pozwala na połączenie punkt-punkt. Produkt wyposażony został w podwójną antenę, która zwiększa zasięg przedłużacza Wifi nawet do 100m, w zależności od warunków. Zestaw został wyposażony zarówno w nadajnik jak i odbiornik, dzięki czemu jest kompletny i nie wymaga inwestycji w kolejne urządzenia. Transmitter HDMI Sph-W50N Dual ma silne zdolności anty-zakłóceńowe, pracuje z częstotliwością roboczą 5

GHz i obsługuje połączenie punkt-punkt. Kanał zwrotny IR o częstotliwości 20 ~ 60KHz pomaga zdalnie sterować urządzeniem źródłowym.




Cechy transmitera HDMI SPH-W50N Dual:


- Stabilny i trwały
- Podłączanie Plug&Play
- Nadajnik obsługuje jedną pętlę HDMI
- Obsługuje rozdzielczość do 1080p przy 60Hz
- Obsługuje bezpośrednie połączenie punkt-punkt
- Zasięg do 100 metrów
- Obsługuje przebieg zwrotny IR z częstotliwością 20 ~ 60KHz
- Silna zdolność przeciwzakłóceńowa poprzez pracę z częstotliwością 5 GHz

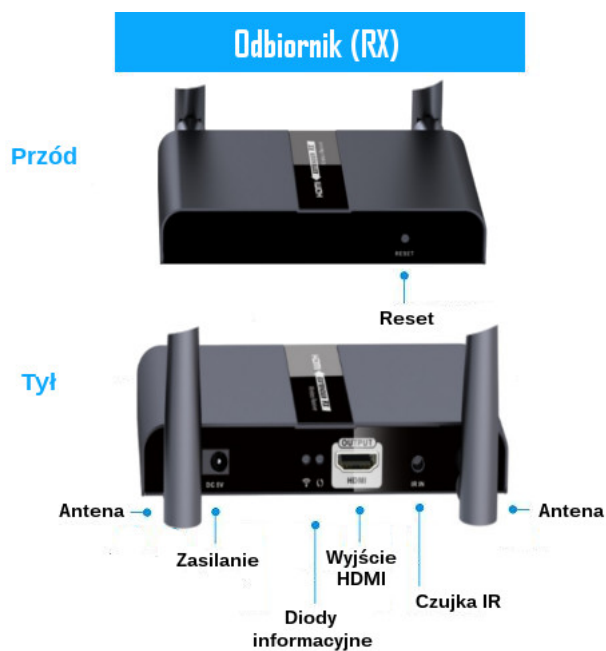

Urządzenie można podłączyć w trybie 1:1

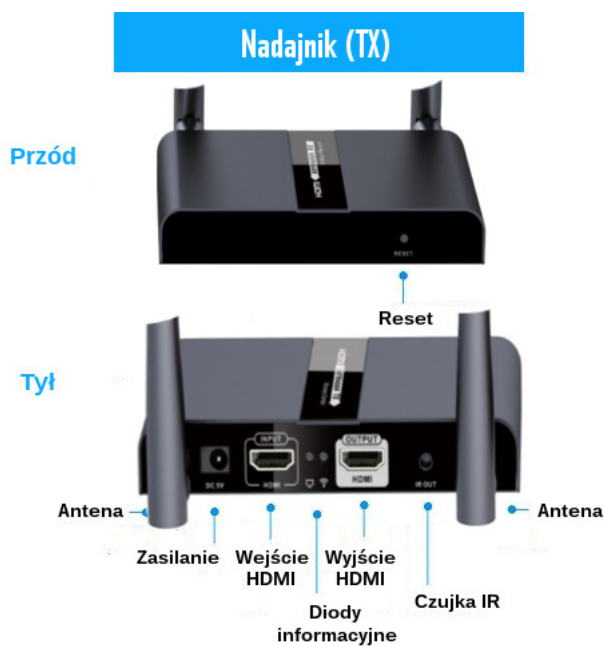

Przykładowy schemat podłączenia:

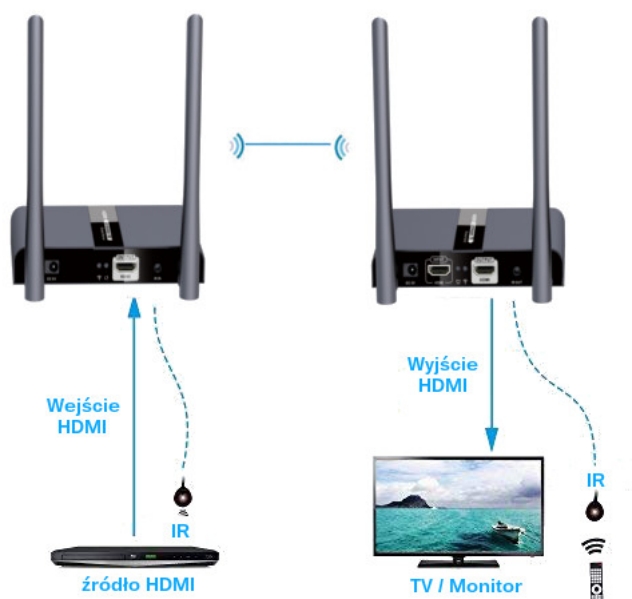

Specyfikacja:

Zasilanie:

- Napięcie / prąd DCSV / 2A
- Pobór mocy TX:

Wydajność i interfejs HDMI:

- Zgodność z HDMI HDMI1.3
- Zgodność z HDCP HDCP1.2
- Obsługiwana Rozdzielczość HDMI 480i przy 60 Hz, 480p przy 60Hz, 576i przy 50Hz, 576p przy 50Hz, 720p przy 50 / 60Hz, 1080i przy 50 / 60Hz, 1080p przy 50 / 60Hz
- Maksymalna szybkość transferu 10,2 Gb / s
- Sygnał TMDS wejścia i wyjścia 0,5 ~ 1.SVp-p (TM DS)
- Sygnał wejściowy i wyjściowy DDC SVp-p (TTL)

Wydajność i interfejs IR

- Pilot na podczerwień Obsługuje zwrotny w podczerwieni z częstotliwością 20 ~ 60 kHz

Wydajność bezprzewodowa i interfejs transmitera

- Metoda transferu Metoda transmisji bezprzewodowej SG
- Odległość transmisji do 100m
- Opóźnienie

Środowisko działania

- Temperatura pracy 0 ° C ~ 50 ° C
- Temperatura przechowywania -10 ° C ~ 70 ° C
- Wilgotność (bez kondensacji) 0% ~ 90%
- Wymiary 132,0 (W) x 121,4 (D) x 2 S (H) mm
- Waga TX: 310g, RX: 310g
- Metalowa obudowa

Zestaw zawiera:

1x Nadajnik

1x Odbiornik
2x Czujka IR
4x Antena
2x Zasilacz