

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 07:46

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-combo-satlink-hw7380-s2t2c-uhd-p-4320.html>



Miernik combo Satlink HW7380 S2/T2/C UHD

Cena	1 979,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Satlink HW7380 S2/T2/C UHD
Kod producenta	CHE
Producent	SatLink

Opis produktu

Miernik combo Satlink HW7380 S2/T2/C UHD



Miernik sygnału firmy Satlink model HW7380 COMBO UHD H.265/HEVC z wbudowanym zasilaniem.
Umożliwia pomiar sygnału satelitarnego, naziemnego i kablowego.

UHD Profi Combo Messcomputer



NEW

5"
TFT LCD Display



WŁAŚCIWOŚCI

TYP	COMBO
PODGLĄD KANAŁÓW	TAK
WBUDOWANE ZASILANIE - AKUMULATOR	TAK
RODZAJ SD/HD	HD - POMIAR SYGNAŁU SD I HD

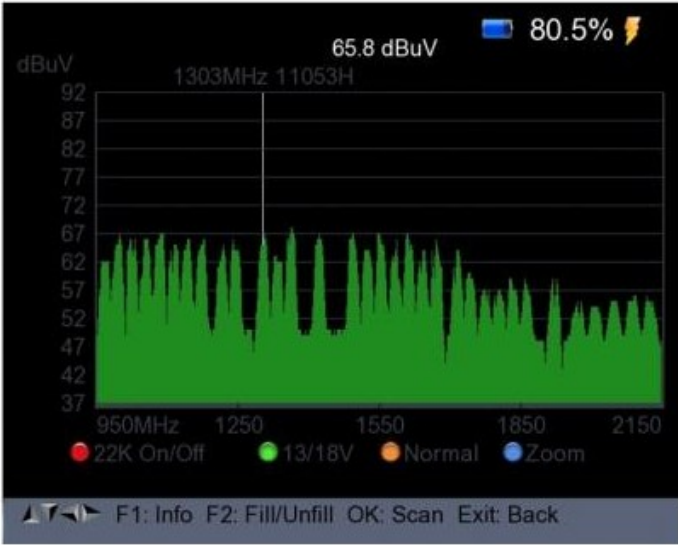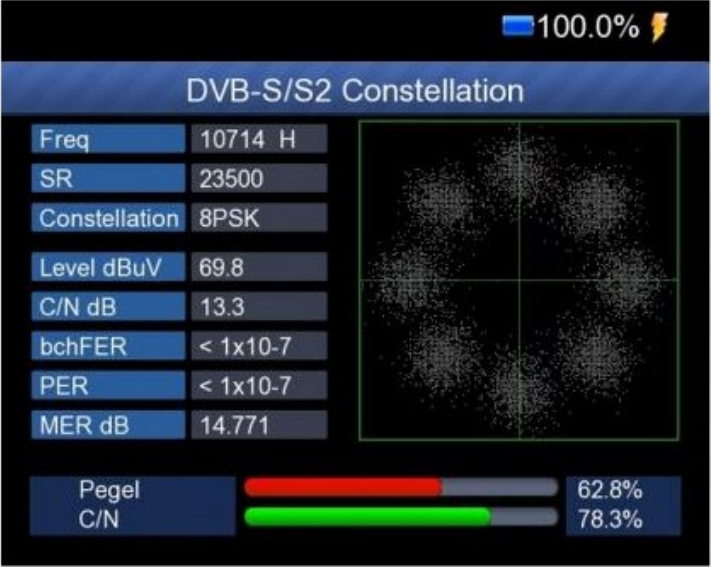



Miernik sygnału firmy Satlink model HW7380 UHD z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalający łatwo i precyzyjnie ustawić antenę satelitarną, naziemną oraz sygnał kablowy. Obsługuje najnowszy standard kompresji H.265/HEVC. Miernik posiada wpisane kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery) dodatkowo jest możliwość edycji każdego parametru. Model HW7380 posiada pomiar kanałów DVB-S2/T2/C.

Miernik umożliwia pomiar widma w trybie rzeczywistym.

Miernik mierzy odpowiednie parametry:

SATELITARNY

- **Poziom sygnału**

-
- C/N
 - bBER
 - aBER

NAZIEMNY

- Poziom sygnału
- C/N
- aFER
- BER
- MER

KABLOWY

- Poziom sygnału
- C/N
- PER
- BER

W trybie satelitarnym można mierzyć sygnał na kilku transponderach jednocześnie.

Pomiary sygnału można zapisać na zewnętrznym nośniku podpiętym do portu USB.

W komplecie pilot, zasilacz oraz przewód A/V oraz zasilający do kamer 12V. Menu miernika w języku polskim co sprawia go prostym w użyciu.

Miernik umożliwia również podgląd obrazu z kamer AHD do 720P.

Miernik został wyposażony również port LAN ethernet oraz obsługę kart sieciowych WIFI i obsługę kanałów IPTV.

Za pomocą portu USB możemy w łatwy sposób zaktualizować oprogramowanie oraz listę kanałów.



Specyfikacja:

- miernik DVB-S2 DVB-T2 DVB-C HD Mpeg4 combo UHD H.265/HEVC
- wskazanie siły i jakości sygnału, BER, MER
- procentowe wskazanie jakości sygnału
- sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia)
- bateria LI-ION (7,4V 3000mAh)
- możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości
- obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2 oraz 22 kHz
- obsługa UNICABLE
- możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze USB
- łatwy w przenoszeniu

Product Description

Standards: DVB-S2/S, DVB-T/T2 DVB-C

Connector Type F Type

Input Frequency 950 to 2150 MHz

Signal Input Level - 65 to -25 dBm

Band Switch Control 22KHz

LNB Supply 13V/18V, IMax 400mA

Demodulation Type QPSK,8PSK

Symbol Rate 2

Connector Type FEMALE Type

Input Frequency 48 to 862 MHz

Signal Input Level -79.5dBm (MAX)

ANT Supply 5V, 12V/17V Imax 100mA

Demodulation Type QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

LCD Type TFT TRANSMISSIVE

Number of Dots 480(RGB) x272

Active area (WxH) 95.04x53.86 mm2

Connector Type 3.5 mm jack

Video Output HDMI

Audio output Stereo Audio L/R output

HDMI output connector

Format HDMI 1.3a

Connector Type 3.5 mm jack

Video input CVBS,

Audio input Stereo Audio L/R input

Video decompression H.265/HEVC/AVC/AVS+, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, DivX, Xvid, MPEG-1/H.261/H.263, AVS

Resolution HDMI2160P, 1080P, 1080I, 720P, 576P, 576I

Support conversion for different video formats

Video Format 4:3,16:9,By Pan & Scan and Letter Box conversion

Audio decompression DD/DD+, AAC/AACHE, WMA/WMApro, MPEG-1 Layer I/II □MPEG-2 Layer I/II, 3D SRS

Audio output mode Stereo, Mono,R/L

Connector USB

Data protocol USB2.0 interface

File management system NTFS,FAT32,FAT16

file format xvid, divx, wma,mp3,mp4,avi,jpg,jpeg,bmp,img

Clock Frequency 751MHz

SDRAM Memory 512Gbit DDR3

Flash 1MBytes SPI + 128MBytes Nand

Li-Ion Battery 7.4V/2600mAh

Adapter OUTPUT :DC12V/1.5A, INTUPT :100-240VAC 50/60Hz

Pobór prądu Max. 10W

Wymiar (W x D x H) 210x130x48(mm)

Waga 0,75kg

