

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/dekoder-ferguson-ariva-154-combo-dvb-s2tc-h265-hevc-p-5073.html>

## Dekoder Ferguson Ariva 154 Combo DVB-S2/T/C H.265 HEVC



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena           | <b>269,00 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b> |
| Kod producenta | <b>dmt</b>        |
| Producent      | <b>Ferguson</b>   |

### Opis produktu

#### Dekoder Ferguson Ariva 154 Combo DVB-S2/T/C H.265 HEVC

Odbiornik COMBO telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej, idealna propozycja od firmy FERGUSON dla Ciebie.



Ferguson Ariva 154 Combo to uniwersalny odbiornik oferujący dostęp zarówno do telewizji satelitarnej w standardzie DVB-S2, jak i naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w standardzie DVB-T lub kablowej. Dekoder jest także kompatybilny ze standardem DVB-T2 kodowanym kodekiem H.265/HEVC - nową generacją transmisji telewizyjnej, oferującą lepszą jakość i zasięg programów nadawanych w standardzie DVB-T2. Urządzenie, które zostało wyposażone w dwie głowice, pozwala na jednoczesne oglądanie jednego i

---

nagrywanie treści drugiego z oglądanych kanałów. Wysokie walory funkcjonalne Ariva 154 Combo idą w parze z niskim zużyciem energii (pobór prądu w stanie czuwania nie przekracza 0,5W).

### **Odbiornik combo telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej**

Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (High Definition)  
Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p  
Obsługa teletekstu i napisów ekranowych  
Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, Unicable oraz DiSEqC 1.2, USALS  
Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265  
Kompatybilny z systemami DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T, DVB-T2  
Serwisy internetowe\*  
Czytnik kart dla płatnych telewizji CA

### **Specyfikacja techniczna**

- Typ tunera: DVB-S2 + T2 Combo
- Główny chipset: ALI M3529
- Częstotliwość procesora: 594 MHz
- Pamięć flash: 1 PC 8Mb SPI FLASH
- Pamięć SDRAM: 1 PC 128 MB pamięci DDR3
- Tuner Typ: HALF NIM Tuner
- Typ demodulatora: AVL6762
- Tuner DVB-S2
- Typ tunera: M3031
- Zakres częstotliwości: 950 ~ 2150 MHz
- Impedancja wejściowa: 75Ω
- Moc LNB i polaryzacja: pionowe 13VDC; Poziomy 18VDC @ 400mA (max) 22KHz ± 0.4KHz (0.6V ± 0.2V) ton, ochrona przed przeciążeniem
- Zakres poziomu wejściowego: -65 dBm ~ -25 dBm
- Demodulacja DVB-S: QPSK, 8PSK
- Szybkość transmisji DVB-S: 2 ~ 45MSPS (współczynnik kodowania 1/2)
- Współczynnik kodowania DVB-S: 1 / 2,2 / 3,3 / 4,5 / 6,7 / 8 dla DVB-S, 1 / 4,1 / 3,2 / 5,1 / 2,3 / 5, 2 / 3,3 / 4,5 / 6,8 / 9,9 / 10 dla DVB-S2
- Tuner DVB-T2
- Zakres częstotliwości: 50 ~ 870 MHz
- Impedancja wejściowa: 75Ω
- Moc anteny: 5V
- Dekoder kanału DVB-T2
- Standard odbiornika naziemnego: EN 302 755
- Pasma: 5, 6, 7, 8 MHz i 1,7 MHz
- Schemat modulacji nośnej: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Rozmiar FFT: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
- Szybkość kodowania: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

### **Dekodowanie video:**

- MPEG-2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.265/HEVC (MPEG-4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL
- Proporcje: 4:3, 16:9
- Rozdzielczość: 1920×1080, 1280×720, 720×480

### **Dekodowanie Audio:**

- MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 S/PDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic 2
- Tryb dźwięku: LEFT/RIGHT/STEREO/MONO
- Częstotliwość: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz

---

### **Wyjście AV:**

- Przepustowość wideo: SD: 5,0 MHz (-3 dB), HD: 30 MHz (-3 dB)
- Impedancja wideo: 75Ω
- Poziom napięcia wideo: 1,0 Vp-p
- Zakres częstotliwości audio: 20 ~ 20KHz
- Impedancja audio: 600Ω
- Poziom napięcia audio: 2V rms (5,6 Vp-p)
- Ethernet RJ45: 100 / 10Mbit / s
- Wi-Fi: obsługiwane przez zewnętrzny klucz sprzętowy

### **Funkcje oprogramowania**

- MPEG: MPEG-2 SD, MPEG-2 HD, H.265 / HEVC SD, H.265 / HEVC HD, MP4
- Typ CA: Embedded Conax
- SCPC / MCPC: SCPC i MCPC odbierane z satelity C / Ku
- PAL / NTSC: Automatyczna konwersja PAL / NTSC
- Pamięć kanałów: 5000 kanałów TV i radio
- Ulubione: 32 różne ulubione grupy
- Język OSD: wielojęzyczne menu ekranowe (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, turecki, arabski, polski itp.)
- EPG: Pełna obsługa elektronicznego przewodnika po programach (EPG)
- PIG: Obsługa grafiki w obrazie (PIG)
- Kolor OSD: 16-bitowy kolorowy ekran na ekranie
- Sieć: Automatyczne wyszukiwanie sieci dla nowo dodanych transponderów
- DiSEqC: DiSEqC 1.2 z pełną obsługą, 13 / 18V, kontrola 0 / 22K LNB
- Edycja kanału: różne funkcje edycji kanałów (ulubione, przenoszenie, blokowanie, zmiana nazwy, usuwanie i sortowanie)
- Kontrola rodzicielska: Kontrola rodzicielska dla kanałów
- Easy Menu: Łatwy w użyciu System menu
- Timer: 8 rezerwacji licznika, automatycznie przełącza się na określony kanał
- Napisy: Obsługa napisów DVB EN300743 i EBU
- Teletext: obsługa teletextu DVB ETS300472 przez VBI i OSD
- MutiPicture: Podwójny wyświetlacz - HD i SD jednocześnie
- Dysk USB: Wsparcie dla FAT16 / FAT32 / FAT12
- Interfejs HDMI: 480i / p, 576i / p, 720i / p, 1080i / p
- Gry: Gry (Tetris, Othello, Sudoku)
- Nagrywanie: 1 nagranie i przesunięcie czasowe razem

**ARIVA 154**  
combo

Odbiornik **COMBO**  
telewizji satelitarnej,  
naziemnej i kablowej.



WYGODNY I  
INTUITYJNY  
PILOT W ZESTAWIE

FULLHD  
1080p PVR  
READY Card Reader HD MEDIA  
PLAYER

**ARIVA 154**  
combo

Zyskaj dostęp do popularnych  
serwisów internetowych.



POLECAMY:  
• Adapter USB Wi-Fi Ferguson W03 B02.11  
(akcesoria dostępne oddzielnie)

WIFI

Dailymotion Picasa  
YOUPOORN YouTube


#### Formaty obsługiwane przez odtwarzacz:

video: AVI, MKV, MPEG, MPG, M2TS, VOB,  
TS, TRP, MP4, DVR (domyślny format nagrań)  
kodeki video: MPEG2, MPEG4, XVID, H.265  
napisy: TXT, SRT, SUB, SSA, SMI  
audio: MP3, FLAC czy OGG  
zdjęcia: JPG, JPE, JPEG, BMP, PNG



Oglądaj i jednocześnie nagrywaj!

Ariva 154 Combo dzięki zastosowaniu  
dwóch głowic umożliwia jednocześnie  
oglądanie jednego z ulubionych kanałów  
oraz nagrywanie drugiego!

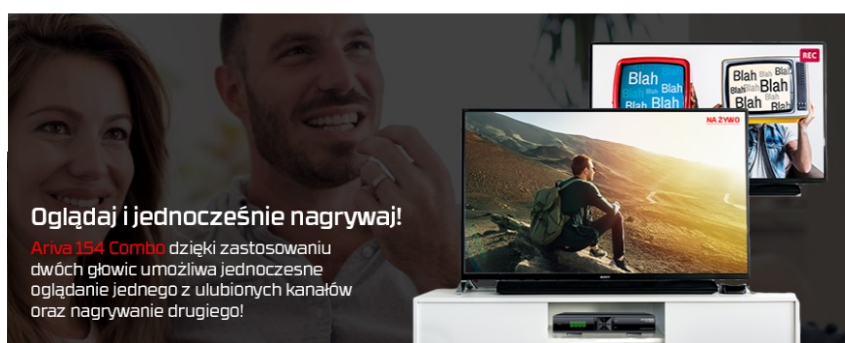

#### Ariva 154 Combo

Odbiornik pozwalający oglądać filmy czy też  
prezentować zdjęcia JPEG w rozdzielczościach  
FULL HD na ekranie telewizora

Dodatkowo zapewnia skalowanie sygnału PAL  
do rozdzielczości 720p lub 1080p.



