

Dane aktualne na dzień: 14-10-2025 00:11

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/dekoder-hd-openbox-s3ci-cx-ci-iptv-p-3908.html>



Dekoder HD Openbox S3CI CX, CI+, IPTV

Cena	239,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DMTR
Producent	Openbox

Opis produktu

Dekoder HD Openbox S3CI CX, CI+, IPTV



Openbox® S3 CI HD - nowoczesny dekodery, oparta na procesorze ALI 3516. Jest to nowoczesna architektura podwójnego układu 32-bitowego (Dual-Core) oraz wsparcia dla pamięci DDR2 / DDR3 i wielu zintegrowanych modułów, w tym DVB-S2 demodulatora i tak dalej. Odbiornik satelitarny Openbox® S3 CI HD wyróżnia się następującymi elementami:

- Nowoczesny i szybki procesor w podwójnej 32-bitowej architekturze
- Zgodność z normami nadawczymi DVB-S, DVB-S2, MPEG2 / MPEG4 HDTV
- Zmiana rozmiaru czcionki menu w zależności od trybu (480p / 576p, 720p, 720p / 1080i, 1080i, 1080p)
- CI - interfejs CAM do montażu modułów od różnych dostawców
- Wsparcie dla adaptera USB-WiFi i modemów 3G

- Wbudowany port sieci Ethernet 10 / 100Mbit
- Funkcja DLNA Render do wyświetlania różnych treści na ekranie telewizora za pośrednictwem sieci (w trybie testowym)
- Web TV - poręczne IPTV
- Obecność dwóch USB 2.0 Host-portów dla różnych urządzeń
- Możliwość korzystania z wielu dysków (osobne nagrywanie, Time Shift, muzyka)
- Kompatybilny z systemami plików FAT16 / FAT32 / NTFS
- Odtwarzanie filmów w formacie AVI, MKV w wysokim bitrate
- Podgląd zdjęć JPEG i MP3 player
- Wbudowany menedżer plików
- tryb "dual display" - jednocześnie wyjście różnej jakości obrazu na HDMI (1080) i wyjść analogowych (576i)
- Wyjście modulatora RF i optyczne wyjście audio SPDIF / F
- Zewnętrzny odbiornik podczerwieni (set-top box może być ukryte za TV)
- Kolorowe graficzne menu użytkownika (interfejs)
- Szybka i łatwa aktualizacja oprogramowania, ustawienia przesyłania za pośrednictwem pamięci USB (bez komputera)
- Maksymalna łatwość i wygoda



Przednia część 7-segmentowego wyświetlacza jest miła dla oka ze względu na zieloną poświatę

Wszystko inne jest ukryte za klapką:

- przycisk zasilania i mocy w trybie czuwania
- MENU OK
- Wybór kanału CH +/- przyciski
- VOL +/- regulacja głośności
- Wskaźnik REC LOCK
- 7-segmentowy wyświetlacz
- Polecenia IR z odbiornikiem zdalnego sterowania
- Port USB 2.0
- CI-interfejs oraz gniazdo kart inteligentnych





Gniazdo CI interfejsu pozwala zainstalować moduł CAM, a następnie zamknąć całkowicie pokrywę.

Tylna część przestrzeni jest w pełni wykorzystana, co daje wiele możliwości połączeń:

- LOOP - wyjście pętli
- WEJŚCIE - Sygnał wejściowy z anteny satelitarnej
- OPTICAL - cyfrowe optyczne wyjście dźwięku S / PDIF
- RS232 - port szeregowy (pełne połączenie)
- HDMI - wyjście cyfrowe do podłączenia TV
- RF OUT - wyjście sygnału analogowego modulatora
- Y Pb Pr - wyjście Component video
- VIDEO i L / R - kompozytowe wyjście wideo i dźwięk analogowy stereo
- Ethernet - połączenie sieciowe
- USB - drugi port USB 2.0 dla różnych urządzeń
- IR - połączenie poleceń zdalnego sterowania zewnętrznym odbiornikiem podczerwieni
- ON / OFF - włącznik/wyłącznik




Aby Openbox® S3 CI HD nie tracić z pola widzenia pilota, to w pakiecie znajduje się zewnętrzna sonda IR. Można ją położyć na stoliku telewizyjnym lub zamontowane w górnej części TV za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.



Funkcja "Dual Display" pozwala jednocześnie do wyświetlania obrazu w różnych wyjść w różnych rozdzielczościach. W ten sposób, pojedynczym odbiornikiem może być podłączone do kilku telewizorów znajdujących się w różnych pomieszczeniach, bez żadnych problemów.



HDMI (1080P) Composite PbPrY

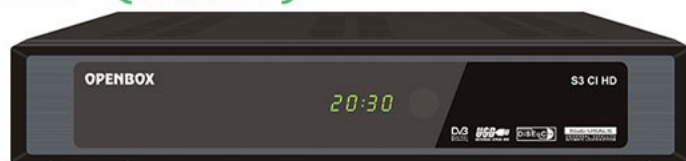

"Dual Display"

Openbox® S3 CI HD nie posiada wsparcie dla sieci bezprzewodowej Wi-Fi, ale jest to bardzo łatwo realizowane poprzez podłączenie dowolnego adaptera USB-WiFi (brak w zestawie) do wolnego portu USB (np. z tyłu).



