Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 04:21

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/domofon-przewodowy-satlink-sl-815fg11-p-4745.html



Domofon przewodowy SATLINK SL-815FG11

Cena	**499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**che**
Kod producenta	**SL-815FG11**
Producent	**SatLink**

Opis produktu

Domofon przewodowy SATLINK SL-815FG11



Ten stylowy i nowoczesny zestaw wideodomofonowy składa się z dzwonka na zewnątrz i wewnętrznego panelu LCD. Jednostka zewnętrzna służy jako dzwonek do drzwi ze wbudowaną kamerą, aby uchwycić sceny na zewnątrz drzwi. Zarówno jednostka zewnętrzna, jak i wewnętrzna mają mikrofon i głośnik, tworząc bezdotykowy system domofonowy pomiędzy dwoma stronami drzwi. Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w wyjątkowo duży, kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 7 cali, dzięki czemu osoby wewnątrz mogą widzieć na zewnątrz obraz o wysokiej jakości i widzialności. Ludzie w pomieszczeniach mogą rozmawiać z odwiedzającymi i otwierać zdalnie elektryczną blokadę drzwi, po prostu naciskając kilka klawiszy.

Diody podczerwieni jednostki zewnętrznej włączają się automatycznie w ciemności, dzięki czemu osoby w pomieszczeniu mogą widzieć gości wyraźnie przez cały czas. Jednostka zewnętrzna wykonana jest z wytrzymałego stopu aluminium i wyposażona w powłokę ochronną, dzięki czemu jest odporna na deszcz i korozję. Jednostka wewnętrzna jest cienka i zamontowana z tyłu na ścianie, aby zaoszczędzić miejsce w domu. I można oglądać na zewnątrz przez LCD, kiedy tylko chcesz, nawet bez alarmów dzwonka.

Z tym zestawem domofonów możesz dowiedzieć się, kto odwiedza i odblokować drzwi bez wchodzenia do drzwi. Przed wejściem do środka możesz komunikować się z gośćmi. Może to ułatwić Ci życie i jednocześnie kontrolować wejście do domu. Znajdziesz to bardzo przydatne i wygodne, szczególnie w przypadku dużych domów, willi, apartamentów lub biur.



Dane techniczne:


Kamera zewnętrzna

1. Kamera: 1/4 "CMOS, 700TVL, 6 sztuk diód IR
2 min. Oświetlenie: 0,5Lux
3. Wyjście wideo: 1Vp-p / 75Ω
4. Wejście Adaptora: AC100 ~ 240 V, 50 / 60Hz
5. Moc wyjściowa: DC15V / 1,2A
6. Instalacja: Montaż naścienny
7. Materiał: tworzywo ABS i stop aluminium
8. Przewód dla połączenia zamka z kamerą.
9. Temperatura robocza: od -20 do 50 stopni
10. Wymiary: 15,5 * 10 * 5,5 cm
11. Waga: 430g



Monitor

Ekran: 7-calowy ekran TFT LCD (wyświetlacz 16: 9)
Rozdzielczość: 960 * 480
Zasilanie dostarczane przez: zasilacz
Zasilacz: wejście: AC 100-240 V 50 / 60Hz wyjście: DC 15V 2000mA
Typ adaptera: wtyczka EU
Długość kabla adaptera: 1,45 m / 4,75 stopy
Zużycie: stan roboczy: 8 W, stan gotowości: 0,5 W
Czas trwania połączenia: ok. 120 sekund
Czas trwania monitora: ok. 60 sekund
Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: 22,5 * 12,8 * 2,4 cm

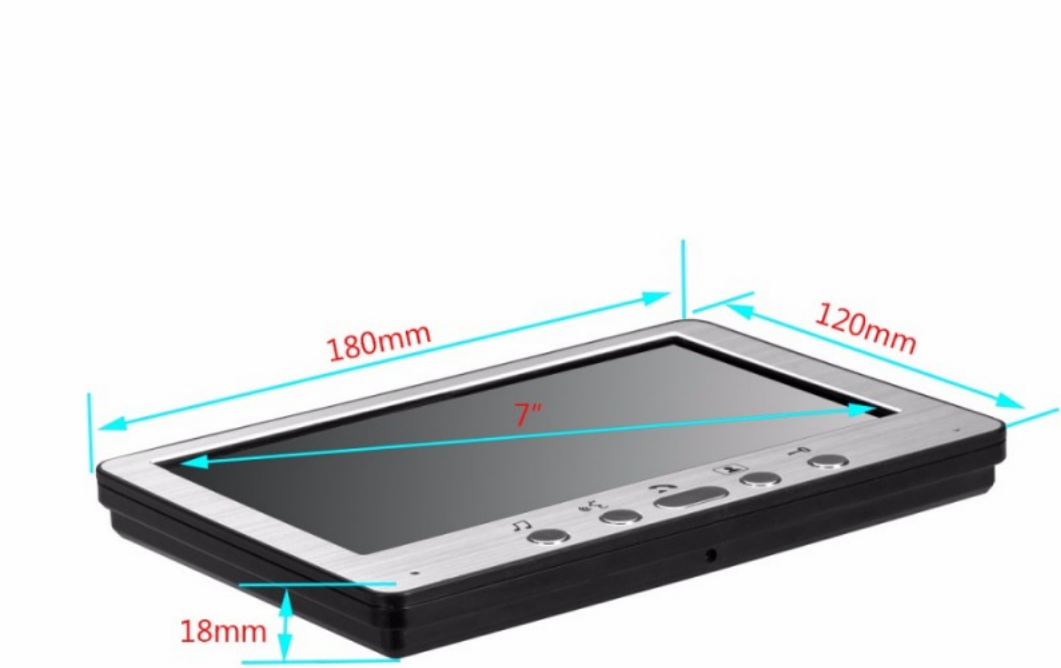

Zestaw zawiera:

1 * Jednostka zewnętrzna (kamera)
1 * Jednostka wewnętrzna (monitor)
1 * Adapter DC15V
Przewód 4-żyłowy 1 * 5m
1 * 2-żyłowy kabel połączeniowy