

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/wzmacniacz-kanalowy-wielozakresowy-telkom-telmor-wwk-951-p-5560.html>

Wzmacniacz kanałowy wielozakresowy Telkom-Telmor WWK-951



Cena	899,99 zł
Cena poprzednia	749,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WWK-951
Kod producenta	saturn
Producent	TELMOR

Opis produktu

Wzmacniacz kanałowy wielozakresowy Telkom-Telmor WWK-951



Programowany wzmacniacz wielozakresowy **WWK-951** przeznaczony jest dla instalacji antenowych do odbioru naziemnych programów TV analogowych oraz cyfrowych (DVB-T) w domkach jednorodzinnych, rezydencjach, hotelach, pensjonatach,

domach wypoczynkowych, szkołach, szpitalach, itp.

Wzmacniacz dedykowany jest do trudnych warunków odbioru sygnałów RTV, w których występują sygnały o zróżnicowanych poziomach, nadawane z kilku kierunków. Zastosowanie wzmacniacza umożliwia odbiór tych sygnałów, wyrównanie ich poziomów oraz wzmocnienie. Wzmacniacz dla wejść UHF1-UHF2 posiada 5 niezależnych filtrów/torów kanałowych z których każdy może pracować z regulowaną szerokością od 8 do 48 MHz (1...6 kanałów TV). Funkcja ta pozwala na dowolną konfigurację poszczególnych wejść UHF i dopasowanie ich do warunków odbioru sygnałów TV w miejscu instalacji. Wzmacniacz WWK-951 może być stosowany samodzielnie - jako część instalacji multiswitchowej lub część prostej stacji czołowej (AiZ).



Kluczowe cechy wzmacniacza:

- Wzmacniacz dedykowany do zbiorowych instalacji antenowych
- Niezależne, selektywne wzmocnienie dla 5 torów/filtrów kanałowych w paśmie UHF
- Możliwość rozszerzenia toru kanałowego od 1..6 kanałów (8...48MHz)
- Zasilanie przedwzmacniaczy antenowych dla wejść UHF1-UHF2
- Wbudowana sygnalizacja stanu pracy zasilania przedwzmacniaczy antenowych
- Przystosowany do transmisji sygnałów analogowej oraz cyfrowej telewizji naziemnej - DVB-T
- Bardzo niski pobór mocy
- Bardzo prosta instalacja i uruchomienie

Schemat opisujący poszczególne elementy wzmacniacza:

Wejścia UHF1, UHF2


Dla każdego wejścia UHF przypisana jest dioda LED, której kolor świecenia informuje o stanie pracy zasilacza przedwzmacniaczy antenowych:

- **zgaszona** – brak zasilania,
- **zielona** – zasilanie włączone, praca prawidłowa
- **czerwona** – zasilanie włączone, zwarcie na wejściu!

Złącze DATA

(tylko do celów serwisowych)

Podświetlany wyświetlacz LCD

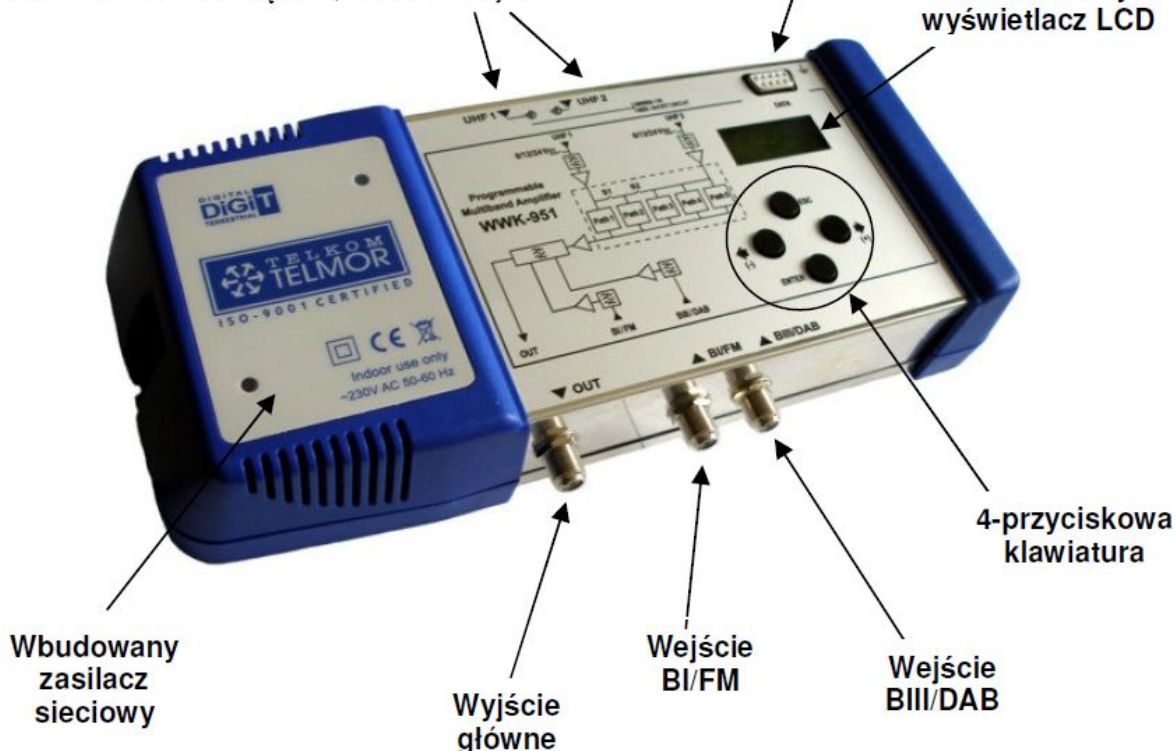

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** WWK-951
- **Wejścia:** BI/FM VHF UHF1 UHF2
- **Zakres częst. pracy:** MHz 47-108 174-230 470-862
- **Wzmocnienie dB:** 21+/-2 35+/-2 45+/-3
- **Regulacja wzmocnienia dB:** 20+/-2 20+/-2 20+/-2
- **Współczynnik szumów dB:** 6 5 9
- **Maksymalny poziom wejściowy dBμV:** 90 80 80
- **Maksymalny poziom wyjściowy dBμV:** 107 116
- **Impedancja wejście/wyjście:** Ω 75/75
- **Sygnalizacja zwarcia na wejściu:** Tak
- **Temperaturowy zakres pracy:** °C -5...+50
- **Zasilanie:** V/Hz AC 230 / 50-60
- **Pobór mocy:** VA 20
- **Wymiary mm:** 225 x 130 x 50



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)