Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 07:52

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/wzmacniacz-picokom-easy-f-1-we-2-wy-televes-560542-p-1756.html



Wzmacniacz Picokom Easy F 1 we.-2 wy. Televes 560542

Cena	**149,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5605**
Kod EAN	**8424450140956**
Producent	**Televes**

Opis produktu


Wzmacniacz Picokom Easy F 1 we.-2 wy. Televes 560542

Picokom to wzmacniacz VHF / UHF z wbudowanym zasilaczem.

Picokom charakteryzuje się 1 wejściem antenowym wraz z zasilaniem 12V i 2 wyjściami.Typowe zastosowanie tego wzmacniacza to użycie do instalacji z jedną anteną zbiorczą i wzmocnienie sygnału na kilka gniazd. Wejście antenowe wraz z zasilaczem służy do zasilenia przedwzmacniacza anteny, a 2 wyjścia można zastosować jako bezpośrednie rozgałęzienie na dwa telewizory lub też za zasilaczem PICOKOM zastosować rozgałęźnik antenowy lub w przypadku większych instalacji nawet 2 i wzmocnić sygnał na końcowych gniazdach. Urządzenie bardzo proste w instalacji. Posiada wbudowaną zieloną diodę led, informującą o prawidłowej pracy wzmacniacza.



Zakres częstoliwość pracy VHF 47-400 Mhz
Zakres częstoliwość pracy UHF 470-862 Mhz
Wzmocnienie VHF 12 dB
Wzmocnienie UHF 20 dB
ARW V/UHF 0-20 dB
Poziom wyjścia VHF
DIN45004B/EN 50083-dBµV 100 typ./min.98
IMD3 (2ch @ -60 dB) 97dB
IMD2 (2ch @ -60 dB) 87dB
Poziom wyjścia UHF
DIN45004B/EN 50083-dBµV 105 typ./min.103
IMD3 (2ch @ -60 dB) 102dB
Straty I/O dB 10 tip.
Współczynnik szumów VHF dB Współczynnik szumów UHF dB Napięcie sieciowe Vac 230 ± 15 50Hz
Maks. Pobór mocy przedwzmacniaczy 12Vdc. 150 mA
Zużycie prądu wzmacniacza V/UHF Vdc 50 mA
Maks. Zużycie całkowite Vac 30 mA ~(2,5W)

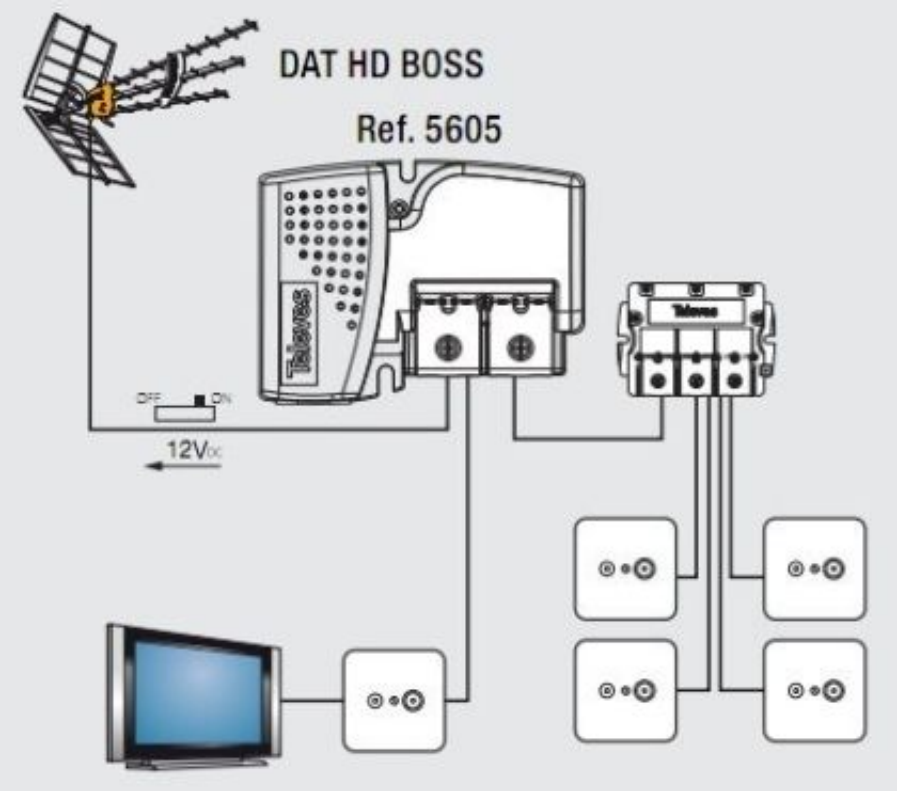

Gwarancja 24 miesiące