

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/wzmacniacz-picokom-easy-f-1-we-2-wy-televes-560542-p-1756.html>



## Wzmacniacz Picokom Easy F 1 we.-2 wy. Televes 560542

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>129,99 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>5605</b>          |
| Kod EAN          | <b>8424450140956</b> |
| Producent        | <b>Televes</b>       |

### Opis produktu

#### **Wzmacniacz Picokom Easy F 1 we.-2 wy. Televes 560542**

Picokom to wzmacniacz VHF / UHF z wbudowanym zasilaczem.

Picokom charakteryzuje się 1 wejściem antenowym wraz z zasilaniem 12V i 2 wyjściami. Typowe zastosowanie tego wzmacniacza to użycie do instalacji z jedną anteną zbiorczą i wzmocnienie sygnału na kilka gniazd. Wejście antenowe wraz z zasilaczem służy do zasilenia przedwzmacniacza anteny, a 2 wyjścia można zastosować jako bezpośrednie rozgałęzienie na dwa telewizory lub też za zasilaczem PICOKOM zastosować rozgałęźnik antenowy lub w przypadku większych instalacji nawet 2 i wzmocnić sygnał na końcowych gniazdach. Urządzenie bardzo proste w instalacji. Posiada wbudowaną zieloną diodę led, informującą o prawidłowej pracy wzmacniacza.



Zakres częstotliwość pracy VHF 47-400 Mhz

Zakres częstotliwość pracy UHF 470-862 Mhz

Wzmocnienie VHF 12 dB

Wzmocnienie UHF 20 dB

ARW V/UHF 0-20 dB

Poziom wyjścia VHF

DIN45004B/EN 50083-dBμV 100 typ./min.98

IMD3 (2ch @ -60 dB) 97dB

IMD2 (2ch @ -60 dB) 87dB

Poziom wyjścia UHF

DIN45004B/EN 50083-dBμV 105 typ./min.103

IMD3 (2ch @ -60 dB) 102dB


Straty I/O dB 10 typ.

Współczynnik szumów VHF dB Współczynnik szumów UHF dB Napięcie sieciowe Vac 230 ± 15 50Hz

Maks. Pobór mocy przedwzmacniaczy 12Vdc. 150 mA

Zużycie prądu wzmacniacza V/UHF Vdc 50 mA

Maks. Zużycie całkowite Vac 30 mA ~(2,5W)

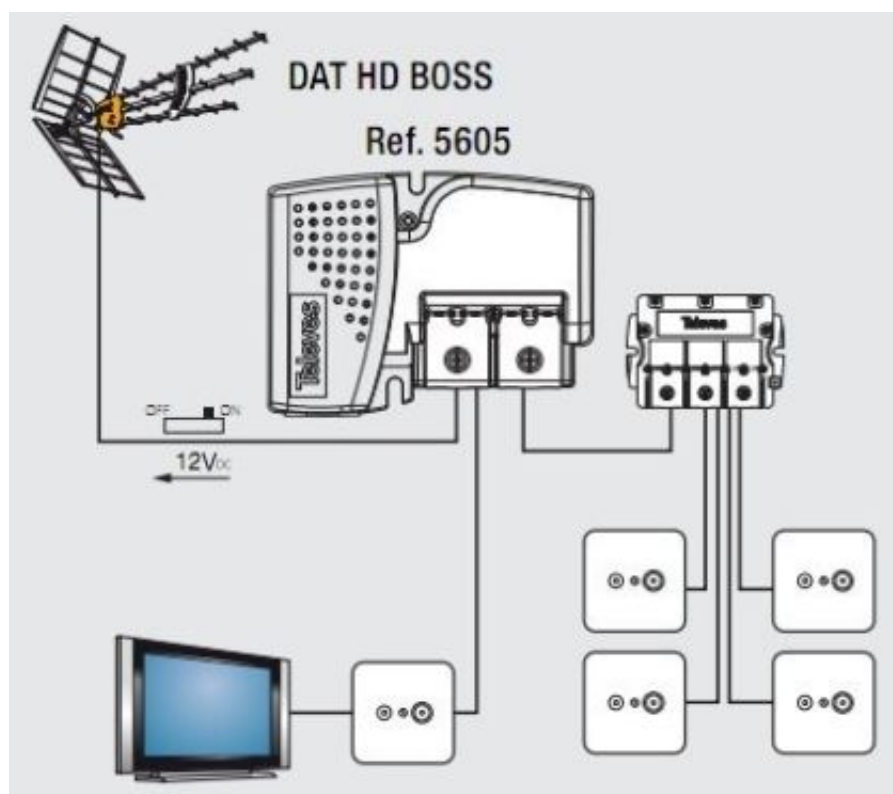

**Gwarancja 24 miesiące**