

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/wzmacniacz-sygnalow-analogowych-i-cyfrowych-avant-hd-televes-5329-p-1427.html>



Wzmacniacz Sygnałów Analogowych i Cyfrowych AVANT HD Televes 5329

Cena	1 680,00 zł
Cena poprzednia	1 680,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Avant
Producent	Televes

Opis produktu


Zaprojektowany jako wzmacniacz czołowy, posiada wejścia FM, VHF, 3 UHF, wejście Wszystkie Pasma i FI. Zaprojektowany do pracy zarówno z kanałami analogowymi jak i cyfrowymi. Wejście VHF można używać z antenami do Pasma I, Pasma III, lub DAB (Radio Cyfrowe). 3 wejścia UHF łącznie dysponują 10 konfigurowalnymi filtrami. W każdym z nich można ustawić od 1 do 5 kolejnych kanałów, zezwalając na maksymalnie 50 kanałów ze wszystkimi włączonymi filtrami. Wejście Wszystkie Pasma zostało zaprojektowane by wzmocnić kanały przetworzone przez urządzenia T05.

Zysk dostosowuje się automatycznie biorąc pod uwagę poziom zaprogramowanego wyjścia.

Wejście IF umożliwia wzmocnienie sygnału wybranej satelity, pasmo pracy i polaryzację (13/17 V i obecność/brak tonu 22 KHz)

Poziom wyjścia wszystkich wzmacnianych kanałów wyrównuje się na odpowiedniej wartości. Pozwala stworzyć wyrównanie stoku automatycznie lub ręcznie.

Wielką zaletą tego urządzenia leży w jego uniwersalności. Pozwala pracować ze wszystkimi typami sygnałów i dzięki temu, pozwala łączyć instalacje ICT jak np. w domach jednorodzinnych.

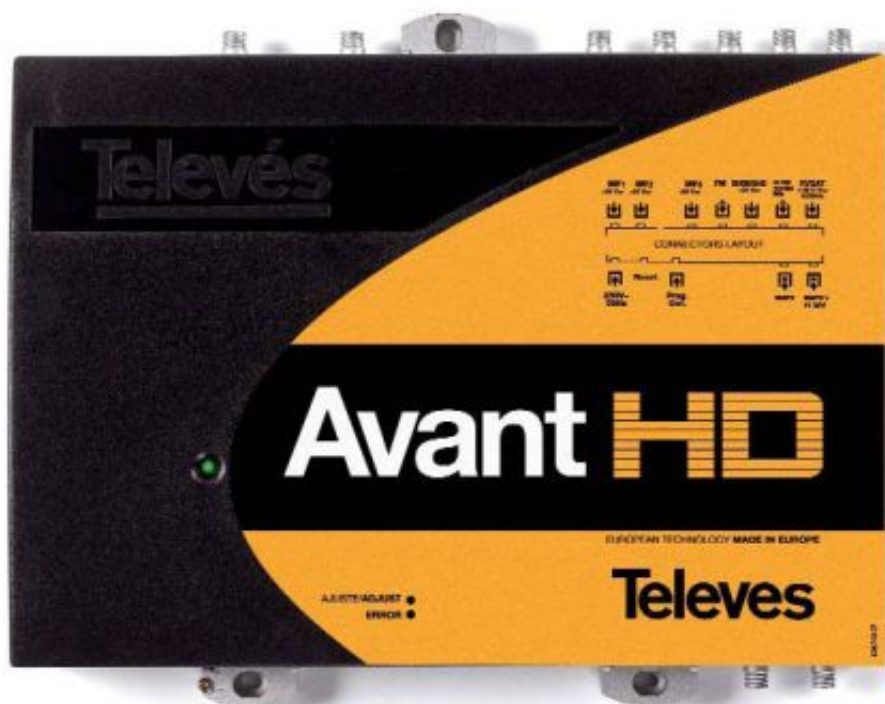

Numer katalogowy		5329							
Wejścia		UHF 1	UHF 2	UHF 3	FM	BI/BIII/DAB	VHF/UHF		FI/SAT
Pasma częstotliwości	MHz	470-862			87-108	47-68/174-230	47-370	370-862	950-2150
Konfiguracja filtrów		10	0	0	-	-	-	-	-
		9	0	1	-	-	-	-	-
		7	2	1	-	-	-	-	-
		6	3	1	-	-	-	-	-
		5	3	2	-	-	-	-	-
Liczba kanałów na filtr		0-5			-	-	-	-	-
Zysk	dB	Auto. (maks. 51±3)			Auto. (maks. 41±3)	Auto. (maks. 44±3)	Auto. (maks. 36±2)	Auto. (maks. 391±2)	(maks. 42-45±23)
Regulacja zysku		0-20			0-25 - OFF		-	-	0-12 - OFF
Optymalny poziom wejścia	dBμV	60-105			60-85	62-87	69-73	70-74	-
Ręczne regulowanie tłumienia		±9 (przez pojedynczy kanał)			±9	±9	-	-	0-24
Dostosowanie nachylenia	dB	0-9			-	-	-	-	0-12
Poziom wyjścia	dBμV	117			111			117	123
Regulacja poziomu wyjściowego		96-111			86-101	91-106		96-111	-
Współczynnik szumów	dB	9 tip			10		-	-	9
Separacja		20 (±16 MHz)					-		40 (862 MHz)
Zasilanie liniowe wejścia	Vdc	24			-	24	-	-	13/17 (22 kHz)
Maksymalne natężenie prądu	mA	60			-	60	-	-	300
Napięcie	Vac	196-264 (50/60 Hz)							

zasilania		
Pobór mocy	W	30
Indeks bezpieczeństwa	IP	20
Maks. temperatura działania	°C	45
Wymiary	mm	320x250x60

