Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:13

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/kamera-tubowa-bcs-thc4130ir-p-3647.html



# Kamera tubowa BCS-THC4130IR

| | |
|---|---|
| Cena | **339,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **BCS-THC4130IR** |
| Producent | **Delta** |

## Opis produktu

**Kamera tubowa**
**BCS-THC4130IR**



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Aptina oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface). Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Przewody schowane są wewnątrz uchwytu, co utrudnia ich ewentualne uszkodzenie oraz korzystnie wpływa na estetykę wykonania instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.




## Specyfikacja:

- Standard: HD-CVI
- Przetwornik: 1/3 " APTINA CMOS
- Procesor obrazu: DSP Fulham FH8521
- Wielkość matrycy: 1.3 Mpx
- Rozdzielczość: 1280 x 720 - 720p
- Zasięg oświetlacza IR: 20 m
- Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- Obiektyw: 2.8 mm, F1.4
- Kąt widzenia: 81° (dane producenta)
- Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- Wyjście wideo: HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω
- Wybrane funkcje:

- Możliwość zmiany sygnału HD-CVI na analogowy
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Automatyczny balans bieli

- Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator BCS-CVR
- Klasa szczelności: IP66
- Zasilanie: 12 V DC / 310 mA
- Obudowa: Metalowa
- Temperatura pracy: -20 °C ... 50 °C
- Waga: 0.495 kg
- Wymiary: 177 x 70 x 70 mm

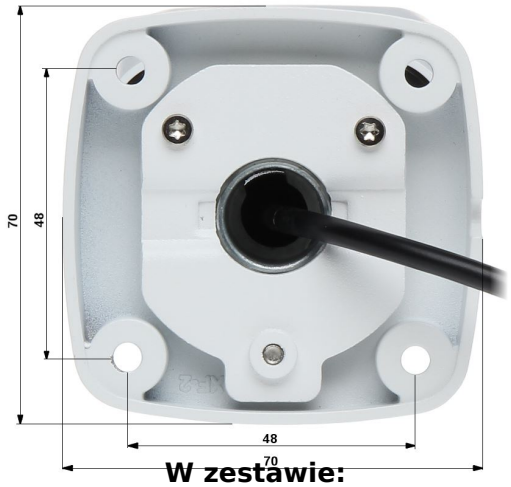


**W zestawie:**

