

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 00:12

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwerter-lnb-cyfrowy-scr-unicable-ii-gt-sat-gt-s3dcss24-3-sat-legacy-p-5153.html>



Konwerter LNB cyfrowy SCR Unicable II GT-SAT GT- S3dCSS24 + 3 Sat Legacy

Cena	289,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GT-S3dCSS24
Kod producenta	dmt
Producent	GT-SAT

Opis produktu

Konwerter LNB cyfrowy SCR Unicable II GT-SAT GT-S3dCSS24 + 3 Sat Legacy



LNB zaprogramowany pod polskie platformy: nc+ i Cyfrowy Polsat !!! Gotowy do działania !!!

Zaprogramowany pod następujące odbiorniki:

Cyfrowy Polsat:

- Technologia Unicable I/II (EN50494 + EN50607): Evobox PVR

- Technologia I Unicable I (EN50494): Mini HD 2000, HD 3000, HD 5000, HD 5500s, HD 6000, HD 7000 PVR

NC+:

- Technologia Unicable I/II (EN50494 + EN50607): 4K UltraBOX

- Technologia I Unicable I (EN50494): mediaBOX+ (ADB ITI-3740SX), turboBOX+ (ADB ITI-5720SX), wifi PremiumBOX+ (ADB NCP-4740SF), BOX+ ADB ITI-2849/2850/2851S), PVR BOX+ (ITI-5800SX)

Ustawienia w odbiornikach:

- W odbiorniku Polsatu Evobox PVR możemy wybrać 3 sztywne niezarządzalne tryby pracy, pierwszy to tradycyjne ustawienia Unicable I zajmujemy wówczas kanały 1-4, drugie ustawienie to Evobox 1 zajmujemy kanały od 5 do 12, trzecie to ustawienie Evobox 2 zajmujemy wówczas kanały od 13 do 20. Musimy pamiętać że w jednej instalacji jedno kablowej aby kanały pracy nie nachodziły na siebie ! Przykład multiroom: dwa Evobox PVR jeden w ustawieniach 1 a drugi w 2! + np. dekodery kolejne w sumie 4 multiroom HD 6000

- W odbiorniku nc+ 4K UltraBOX nie ma żadnego problemu ponieważ odbiornik umożliwia pełne zarządzanie kanałami pracy i ich częstotliwościami które bez problemu możemy edytować, więc wybieramy tak naprawdę częstotliwości które chcemy lub dowolne wolne w instalacji max do 8 kanałów na dekoder.

Pozostałe modele odbiorników wspierają technologię Unicable I, więc możemy zainstalować 4 dekodery lub jeden z czterema kanałami pracy dla PVR!

- W jednej instalacji oczywiście mogą znajdować się i dekodery Polsatu i NC+, np. 4 zwykłe multiroom w standardzie Unicable I, Evobox PVR + 4K UltraBOX dzięki technologii Unicable I/II !!!


Konwerter LNB Unicable SCR GT-SAT GT-S3dCSS24 na jednoprzewodową (szeregową) transmisję sygnału do max. 24 odbiorników z oznaczeniem Unicable II w menu, lnb posiada również trzy wyjścia standardowego sygnału satelitarnego dla trzech pozostałych odbiorników satelitarnych.

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych.

Tuner wysyła żądania do konwertera dostępu do danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości.

Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze.

Przykład pokazujący rozwiązanie instalacji:

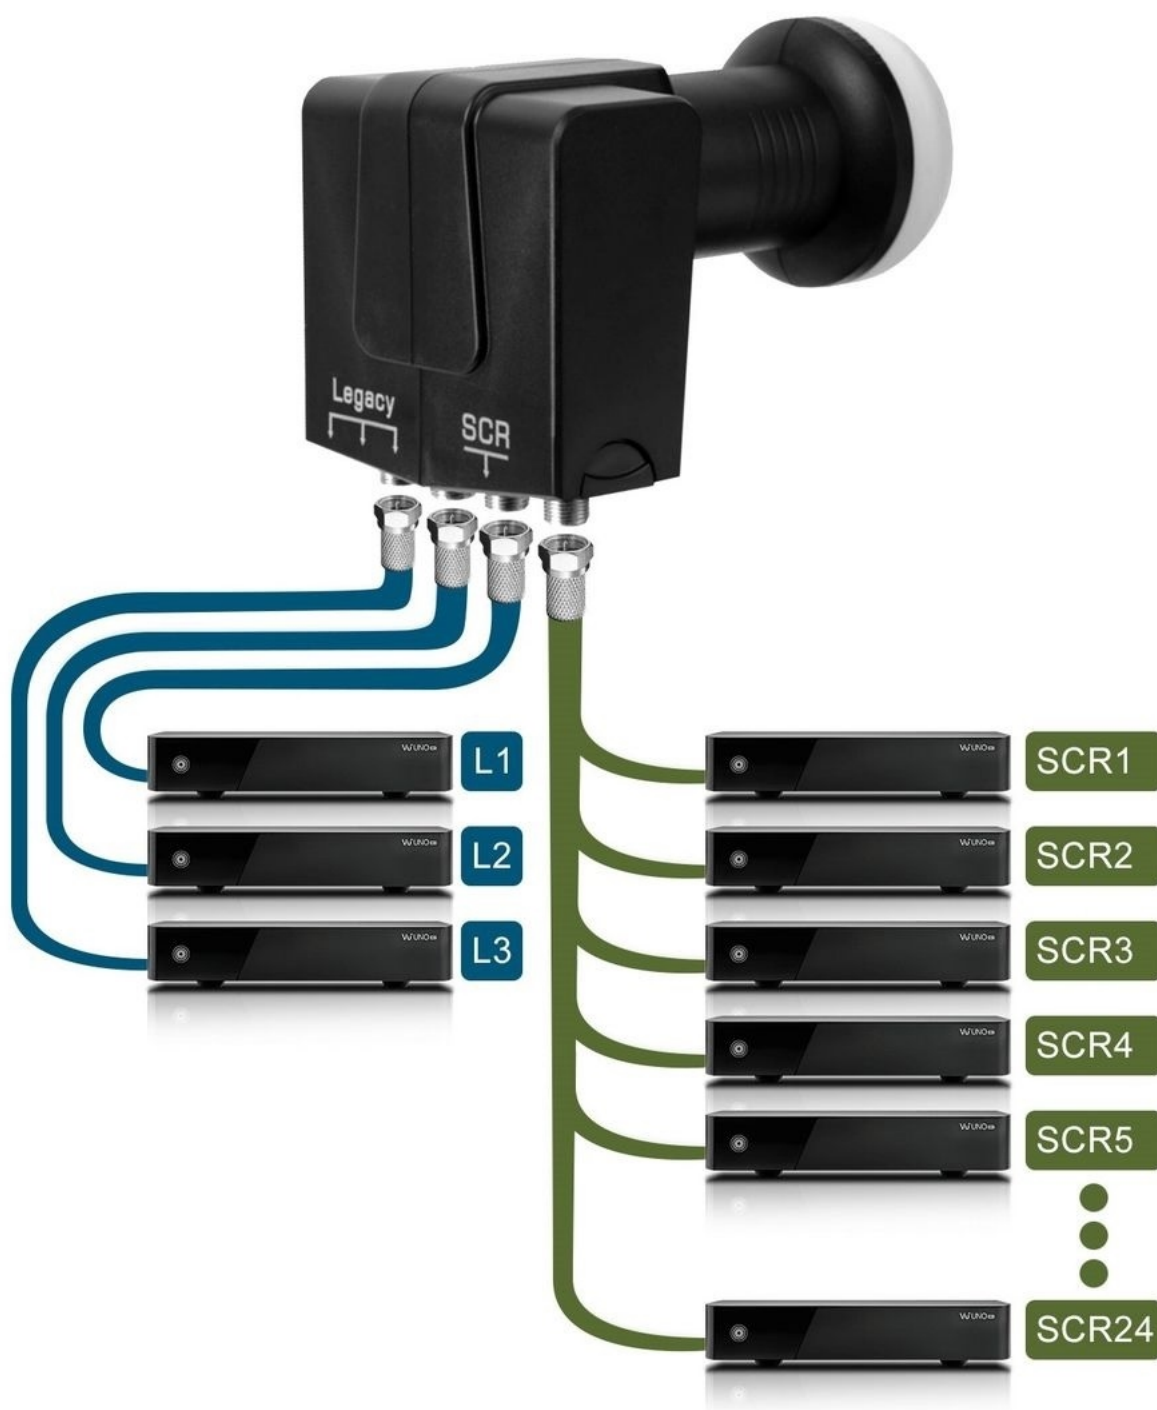

Wykaz zaprogramowanych 24 częstotliwości w LNB dla odbiorników nc+ i Cyfrowego Polsatu:

Unicable I EN50494

- 1 1210MHz (EN50494 + EN50607)
- 2 1420MHz (EN50494 + EN50607)
- 3 1680MHz (EN50494 + EN50607)
- 4 2040MHz (EN50494 + EN50607)

- 5 978MHz (EN50494 + EN50607)
- 6 1028MHz (EN50494 + EN50607)
- 7 1072MHz (EN50494 + EN50607)
- 8 1116MHz (EN50494 + EN50607)

Unicable II EN50607

- 9 1160MHz (EN50607)
- 10 1271MHz (EN50607)
- 11 1315MHz (EN50607)
- 12 1359MHz (EN50607)
- 13 1484MHz (EN50607)
- 14 1528MHz (EN50607)
- 15 1572MHz (EN50607)
- 16 1616MHz (EN50607)
- 17 2084MHz (EN50607)
- 18 2128MHz (EN50607)
- 19 1816MHz (EN50607)
- 20 1860MHz (EN50607)
- 21 1904MHz (EN50607)
- 22 1948MHz (EN50607)
- 23 1992MHz (EN50607)
- 24 1728MHz (EN50607)

GT-S3dCSS24	Port dCSS	Port Legacy
Częstotliwość wejściowa	10.7 ~ 12.75 GHz	10.7 ~ 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa	950 ~ 2150 MHz	950 ~ 2150 MHz
Częstotliwość LO	9.75 & 10.6GHz	9.75 & 10.6GHz
Liczba pasm użytkowników	24	/
Tryb pracy	Dynamiczny	/
Programowalność	Tak	/
Zaprogramowana częstotliwość pasm użytkownika	1210 1420 1680 2040 978 1028 1072 1116 1160 1271 1315 1359 1484 1528 1572 1616 2084 2128 1816 1860 1904 1948 1992 1728 1772MHz	/
Zysk	42 ~ 62 dB	57 ~ 61 dB
Sygnał kontrolny	EN50494, EN50607, dHello	/
Komunikacja	DiSEqC 2.0	/
Zakres temperatury pracy	-30°C ~ +65°C	-30°C ~ +65°C
Napięcie zasilania	10 - 20 V	10 - 20 V
Pobór energii	4.70W (max.)	100 mA

Cechy produktu:

- Model GT-S3dCSS24
- 1x wyjście SCR dla maksymalnie 24 odbiorników na jednym kablu koncentrycznym (musi być zgodne ze standardem SAT-SCR)
- 3x wyjście dla 3 standardowych odbiorników SAT

-
- Tłumienność: 0,1 dB (typ)
 - Zysk port Legacy: 57 - 61dB
 - Wzmocnienie portu SAT-SCR: 42 - 62 dB
 - Izolacja międzyprzewodowa: > 22dB
 - Kontrola: DiSEqC 1.0
 - Zakres temperatury: od -40 ° C do + 65 ° C
 - Pobór mocy Legacy port: 100mA
 - Zużycie energii port SAT-SCR: 300mA
 - Średnica Ø 40mm
 - Kompatybilny z HDTV i DVB-S2