

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 13:58

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-cyfrowy-johansson-hdmi-dvb-t-8203-p-4793.html>

Modulator cyfrowy Johansson HDMI-DVB-T 8203



Cena	779,99 zł
Numer katalogowy	8203
Kod producenta	dmtrade
Producent	Johansson

Opis produktu

Modulator cyfrowy Johansson HDMI-DVB-T 8203



Modulator HDMI do DVB-T: 1 wejście HDMI / 1 wejście RF - wyjście. Ten profesjonalny modulator HDMI konwertuje lokalny sygnał HDMI na sygnał RF, gotowy do dystrybucji za pośrednictwem kabli koncentrycznych.

8203 nadaje się do pracy ciągłej 24h na dobę / 7dni w tygodniu, co czyni go jednym z najbardziej niezawodnych modulatorów HDMI na rynku.




Modulator HDMI / DVB-T



Główne cechy modulatora:

- 1 wejście HDMI, zdolne do odbioru wszystkich rozdzielczości do 1080p 60Hz
- 1 wejście RF, by ominąć sygnały naziemne lub kablowe
- 1 wyjście RF: sygnału DVB-T (MUX)
- MER na poziomie: 38dB
- Łatwa w użyciu struktura menu, w połączeniu z przyciskiem obrotowym
- Zoptymalizowany pod kątem kaskadowania wielu modulatorów w sieci koncentrycznej
- Najmniejsza obudowa w swoim zasięgu

Schemat ilustracyjny urządzenia:

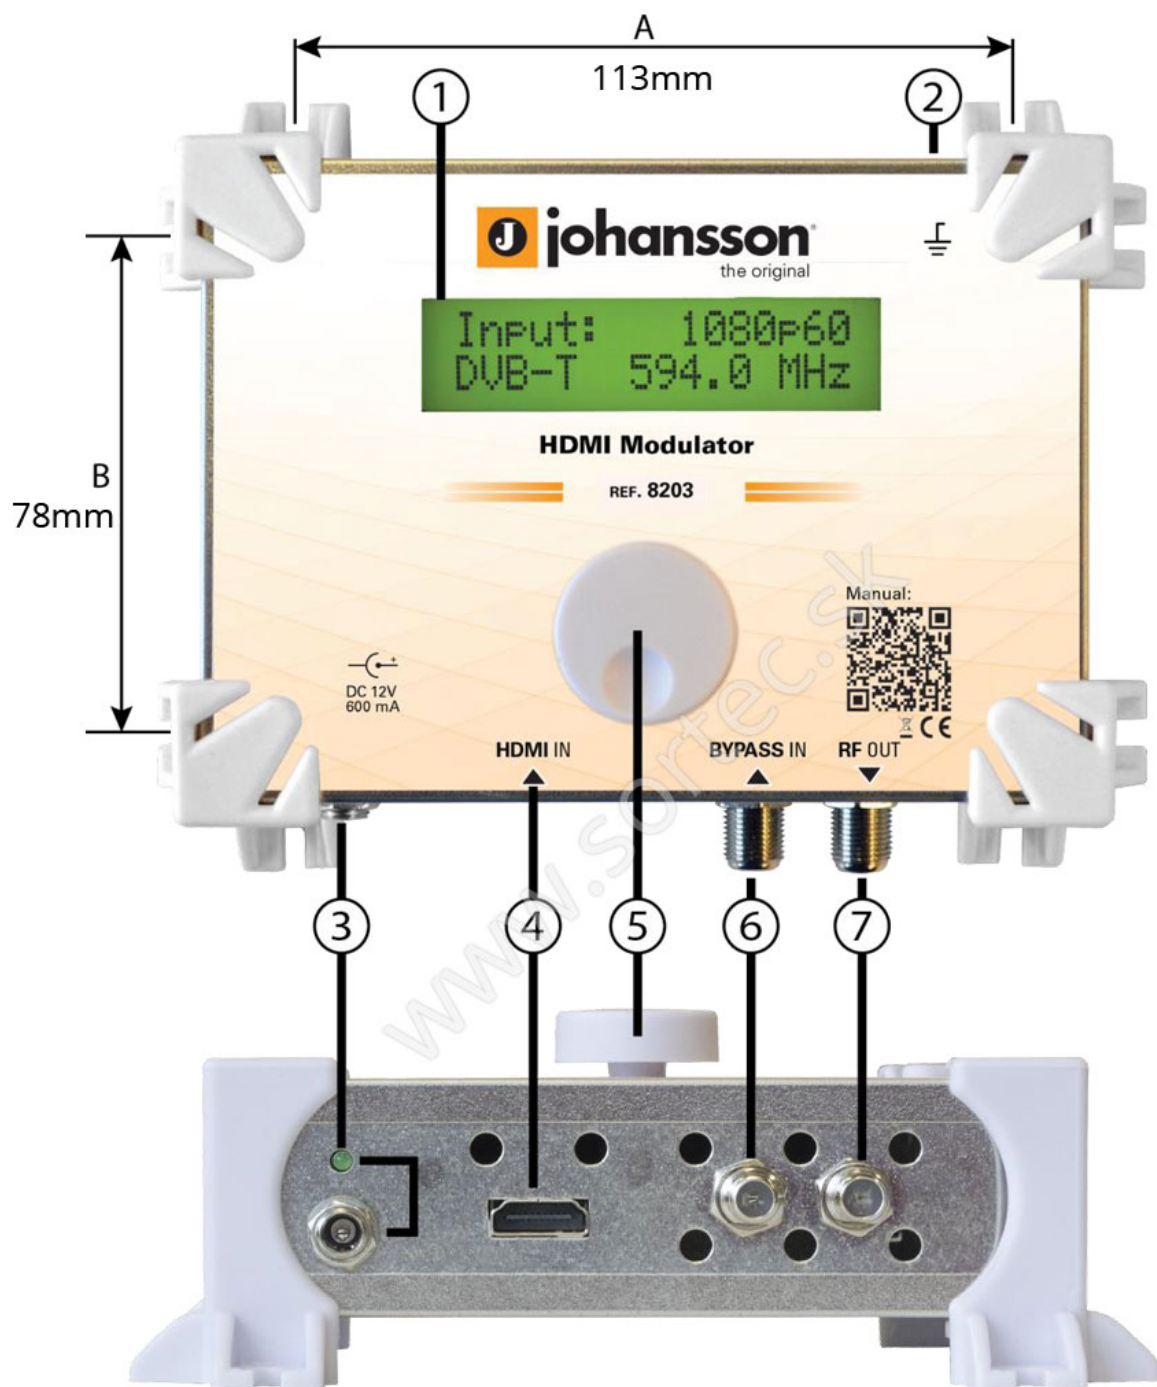

Dane techniczne:

- **Slot CI:** Brak
- **Rodzaj wejścia:** HDMI
- **Ilość wejść:** 1
- **Rodzaj wyjścia:** DVB-T
- **Ilość wyjść:** 1

Więcej szczegółowych parametrów w poniższej tabeli:

WEJŚCIE HDMI		
ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO	-	576i do 1080p
KODOWANIE WIDEO	-	H264 / AVC
KODOWANIE AUDIO	-	MPEG1 Layer II / AAC
TYP ZŁĄCZA	-	HDMI Typ A
RF INPUT		
CZĘSTOTLIWOŚĆ	MHz	5 - 1218
RF OUTPUT	dB	2
WYJŚCIE RF (= SYGNAŁ WEJŚCIA RF + TRANSPONDER MODULOWANY HDMI)		
CZĘSTOTLIWOŚĆ MODULOWANEGO KANAŁU	MHz	174 - 790
POZIOM WYJŚCIOWY	dBμV	49 - 79 (regulowany)
MER	dB	Typ. 38
USTAWIENIA WYJŚCIOWE		
TYP WYJŚCIA	-	DVB-T
BITRATE	MBps	2-23
PASMO KANAŁU	MHz	6, 7 lub 8
KONSTELACJA	-	COFDM (QPSK / 16 QAM / 64QAM)
INNE USTAWIENIA	-	Współczynnik kodowania, interwał ochronny, 2K-8K
KONFIGURACJA		
PODSTAWOWA KONFIGURACJA	-	Kraj Typ wyjścia Częstotliwość wyjściowa Poziom wyjściowy LCN Nazwa kanału
ZAAWANSOWANA KONFIGURACJA	-	RF Wideo i audio SID PMT, VPID, APID NIT, ONID PDS TS ID
MOC I WYMIARY, ETC ...		
MOC	-	Napięcie wejściowe: 12 VDC Zużycie: 5 W Typ. (Maks. 6 W) Jack 2.1 2,1 mm
WYMIARY, WAGA, KOD EAN	-	155 x 120 x 60 mm. 0,6 kg. 2082030000012
AKCESORIA	-	Zasilacz 12V

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)

