

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwerter-sygnał-hdmi-na-ip-sph-hipv3-multicast-zestaw-tx-rx-p-4772.html>

Konwerter sygnał HDMI na IP SPH-HIPV3 MULTICAST zestaw TX RX



Cena	359,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-HIPV3 RX TX
Kod producenta	dmt

Opis produktu

Konwerter sygnał HDMI na IP SPH-HIPV3 MULTICAST zestaw TX RX



Konwerter HDMI na IP umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat 5e lub kat. 6. W zestawie znajdują się nadajnik oraz odbiornik. W sprzedaży posiadamy również same odbiorniki RX. Sygnał IP wychodzący z nadajnika może być podany na switch ethernetowy celem podziału na większą liczbę odbiorników. Przepływność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 30Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik RX - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy.

HDMI Extender over CAT5/5e/6



394ft/120m



HD1080P



7X24 hours



Network compatible




One to many



SDI/DVI/VGA TX
compatible

Zasięg transmisji do 120m:

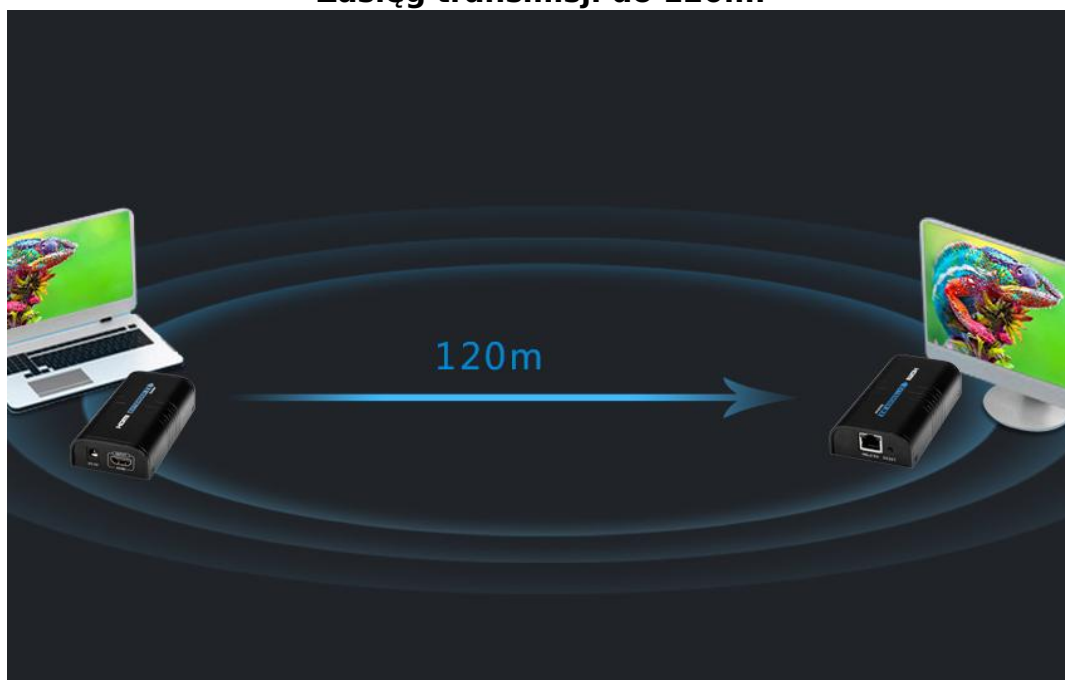

Obsługiwana rozdzielczość do 1080p:



Up to 1920x1080 resolutions

V3.0

1080P



Cechy wyróżniające:

- transmisja przy pomocy jednego przewodu kat. 5e/6
- transmisja UDP/IP (multicast)
- możliwość tworzenia połączeń punkt-wielopunkt
- tryb obrazu 1080p
- maksymalna długość przewodu 120m


Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonego na ścianie przy pomocy uchwyty LCD.

Schemat zastosowanie konwertera:

- **jednopunktowo:**

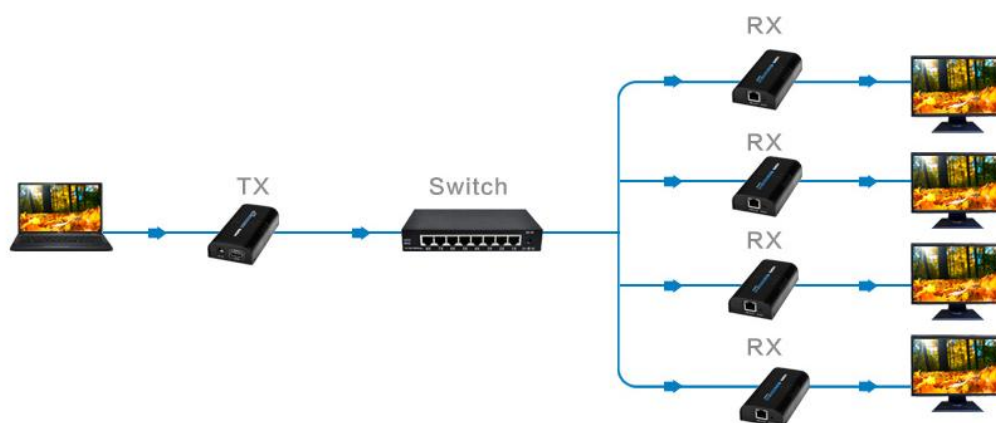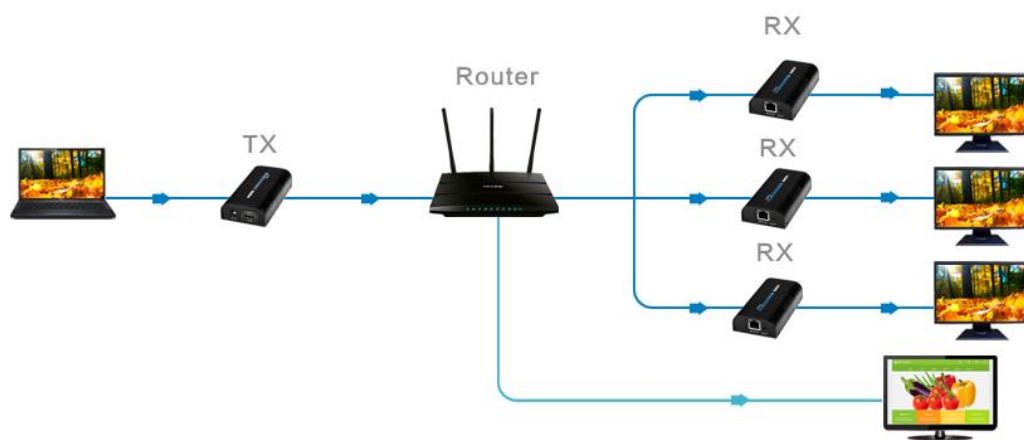

- wielopunktowo:

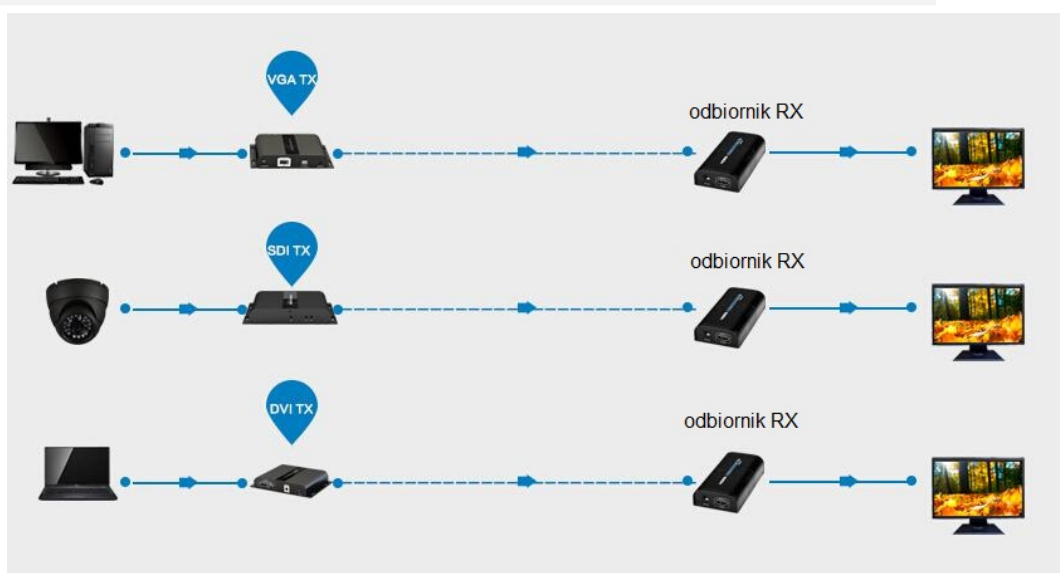

Parametry techniczne:

- wersja v 3.0
- nazwa: konwerter HDMI na IP
- obsługiwane formaty Video: DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- maksymalna długość skrętki kat. 5e/6: 100/120m
- temperatura pracy: -10...60°C
- wilgotność: 20%-90% (bez kondensacji)
- wymiary: 110x58x26mm
- zasilanie: 230V AC/ 5 V DCbr

