

Dane aktualne na dzień: 22-09-2026 01:57

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/lampa-solarna-uliczna-led-50w-jd-1950-p-4450.html>

Lampa Solarna Uliczna LED 50W JD-1950



Cena	450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	JD-1950
Kod producenta	CHE
Kod EAN	5907222214299
Producent	SatLink

Opis produktu

Solarna Lampa Uliczna LED 50W JD1950




Energooszczędna Lampa LED

Lampa wysoce wodoodporna. Lampa zbudowana jest z prostokątnych diód LED. Jej wskaźnik barwy wynosi ponad 80, a lumenów ponad 130 na Watt. Czas ładowania lampy wynosi 8 godzin, natomiast czas rozładowania to 36 godzin. Stopień wodoodporności wynosi IP65. Posiada szeroki zakres luminencji, z kolei powierzchnia ekspozycji to 80 metrów kwadratowych. W pochmurną i deszczową pogodę, jest w stanie wytrzymać do 5 dni.

WYSOKOWYDAJNE PANELE SŁONECZNE

Wykonana z polikrzemowych paneli, posiada Wyższy Współczynnik Konwersji Fotoelektrycznej – 18%, dzięki czemu, możliwe jest szybsze ładowanie, w szczególności w słoneczny dzień. Wystarczy tylko 4-6 godzin, aby dokonać pełnego naładowania w ciągu dnia.

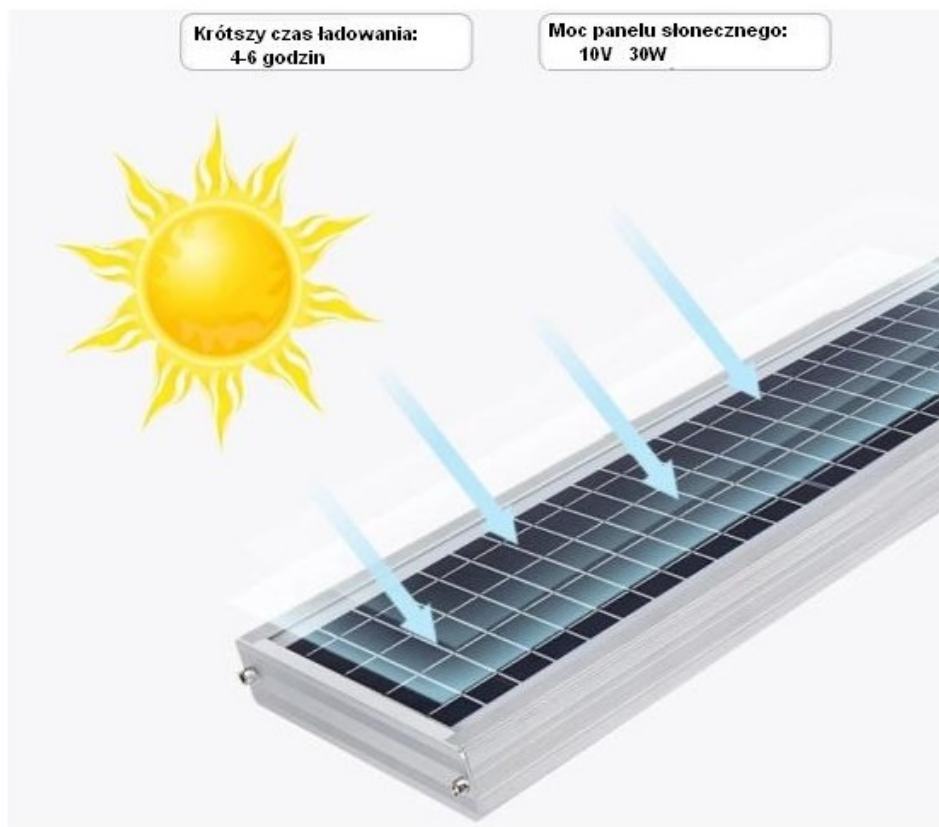

Bateria Litowa (Fosforan Żelaza)

Bateria wyposażona jest w dużą pojemność – **20000mAh** i posiada wysoki współczynnik bezpieczeństwa. Żywotność baterii może wynieść nawet 5 lat, dzięki wysokiej wydajności ładowania baterii. Nigdy nie eksploduje, nawet przy silnym uderzeniu.

Nowy materiał zastosowany w baterii jest lekki i trudny do zdeformowania, więc jest łatwiejszy w przenoszeniu. Co więcej, bateria charakteryzuje się szybkim ładowaniem, co jest bardziej wydajne.




Pilot na podczerwień

Zakres obsługi zdalnym pilotem to 12 metrów, jest łatwy w obsłudze i bardzo czuły. Jest bardzo wygodny.

Czujnik podczerwieni

W urządzeniu występuje czujnik podczerwieni, wykrywający temperaturę ludzkiego ciała. Gdy tylko jakaś osoba wejdzie w zasięg 8 metrów, lampa zmieni się z trybu słabego oświetlenia w tryb pełnego oświetlenia, przy czym, inne obiekty i dźwięk nie będą miały na nią wpływu.

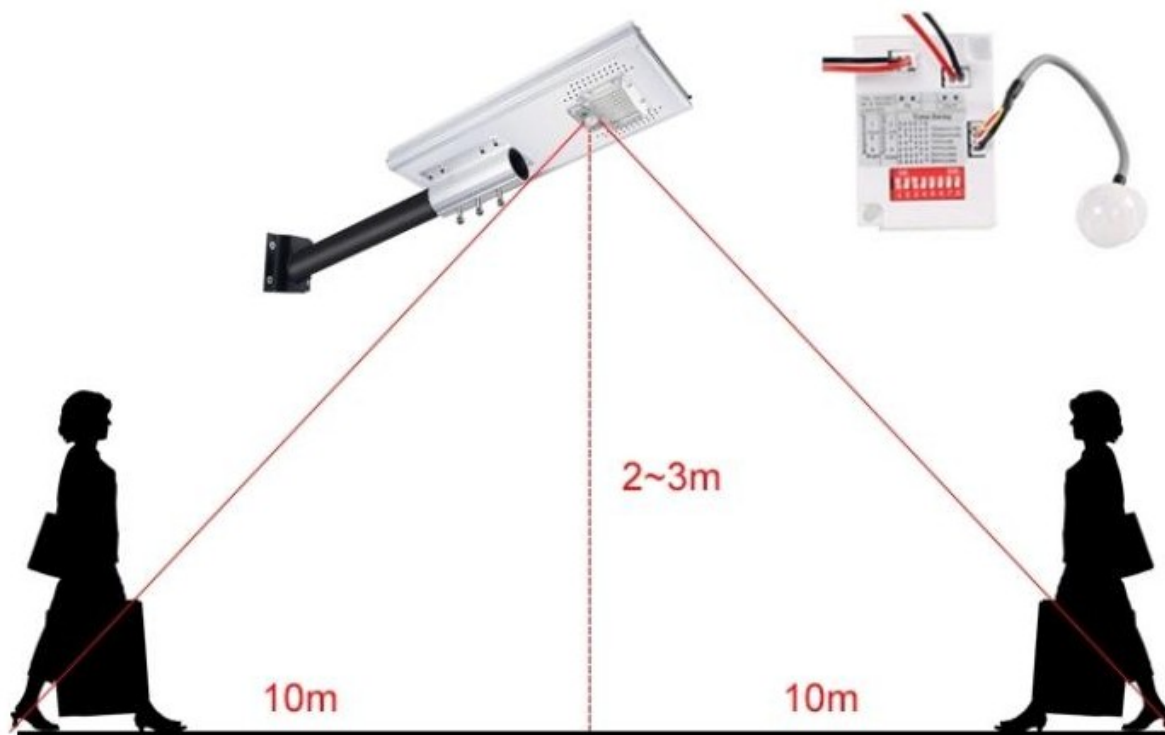

Parametry techniczne

- Model - JD-1950 Panel słoneczny
- Panel słoneczny 10V 16W Polikrystaliczny silikon
- Akumulator 3,2 V 20000 MAH 32650 litowo-żelazowy fosforanowy
- Źródło światła 81 "SMD LED" 5736 "
- Moc źródła światła 50W
- Czas ładowania 6-8 godzin
- Czas rozładowania / Czas pracy 15-20 godzin
- Temperatura barwowa - Temperatura Ciepły biały (WW) - (3000-3500K); Biały (CW) - (6000-6500K)
- Materiał / główny materiał Aluminium
- Tryb pracy / tryb sterowania Sterowanie oświetleniem + indukcja ludzkiego ciała + inteligentny pilot zdalnego

-
- sterowania (30-krotny projekt zasilania indukcyjnego na noc) / indukcja światła i inteligentny
 - Zdalne sterowanie i indukcja kształtów ludzkich
 - Stopień ochrony / Stopień ochrony IP65
 - Kolor - srebrny
 - Wymiar 50x32,50cm



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)