Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:55

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/lampa-solarna-uliczna-led-50w-jd-1950-p-4450.html



Lampa Solarna Uliczna LED 50W JD-1950

Cena	**450,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**JD-1950**
Kod producenta	**CHE**
Kod EAN	**5907222214299**
Producent	**SatLink**

Opis produktu

Solarna Lampa Uliczna LED 50W JD1950




Energooszczędna Lampa LED

Lampa wysoce wodoodporna. Lampa zbudowana jest z prostokątnych diód LED. Jej wskaźnik barwy wynosi ponad 80, a lumenów ponad 130 na Watt. Czas ładowania lampy wynosi 8 godzin, natomiast czas rozładowania to 36 godzin. Stopień wodoodporności wynosi IP65. Posiada szeroki zakres luminencji, z kolei powierzchnia ekspozycji to 80 metrów kwadratowych. W pochmurną i deszczową pogodę, jest w stanie wytrzymać do 5 dni.

WYSOKOWYDAJNE PANELE SŁONECZNE

Wykonana z polikrzemowych paneli, posiada Wyższy Współczynnik Konwersji Fotoelektrycznej – 18%, dzięki czemu, możliwe jest szybsze ładowanie, w szczególności w słoneczny dzień. Wystarczy tylko 4-6 godzin, aby dokonać pełnego naładowania w ciągu dnia.

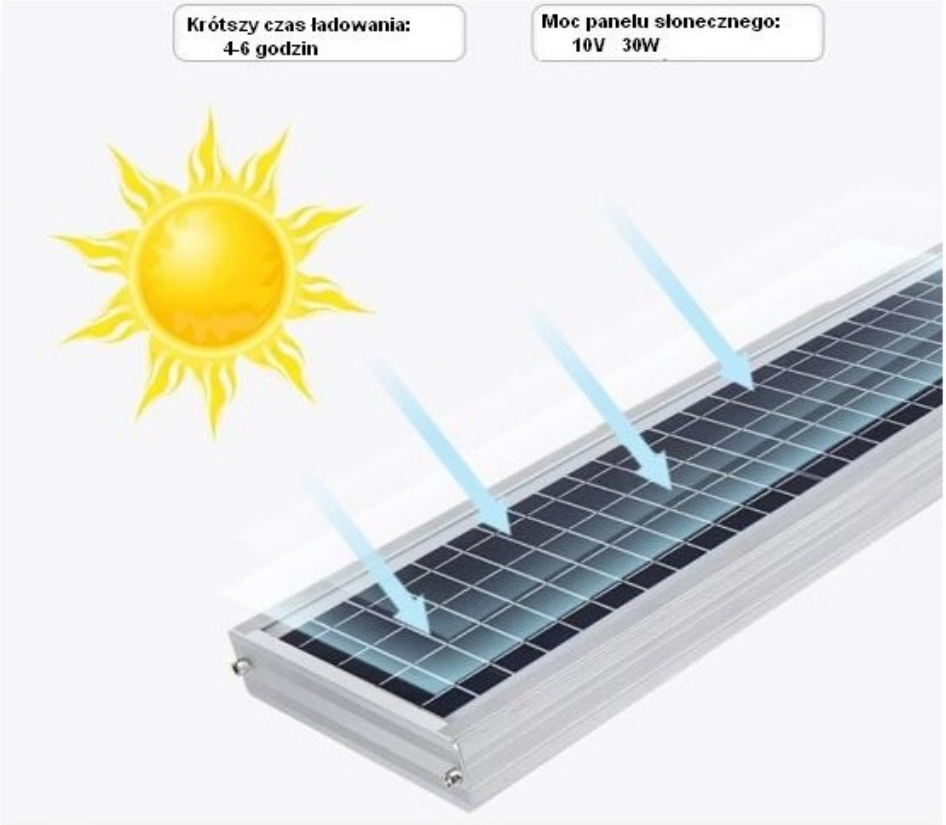

Bateria Litowa (Fosforan Żelaza)

Bateria wyposażona jest w dużą pojemność – **20000mAh** i posiada wysoki współczynnik bezpieczeństwa. Żywotność baterii może wynieść nawet 5 lat, dzięki wysokiej wydajności ładowania baterii. Nigdy nie eksploduje, nawet przy silnym uderzeniu.

Nowy materiał zastosowany w baterii jest lekki i trudny do zdeformowania, więc jest łatwiejszy w przenoszeniu. Co więcej, bateria charakteryzuje się szybkim ładowaniem, co jest bardziej wydajne.






Pilot na podczerwień

Zakres obsługi zdalnym pilotem to 12 metrów, jest łatwy w obsłudze i bardzo czuły. Jest bardzo wygodny.

Czujnik podczerwieni

W urządzeniu występuje czujnik podczerwieni, wykrywający temperaturę ludzkiego ciała. Gdy tylko jakaś osoba wejdzie w zasięg 8 metrów, lampa zmieni się z trybu słabego oświetlenia w tryb pełnego oświetlenia, przy czym, inne obiekty i dźwięk nie będą miały na nią wpływu.

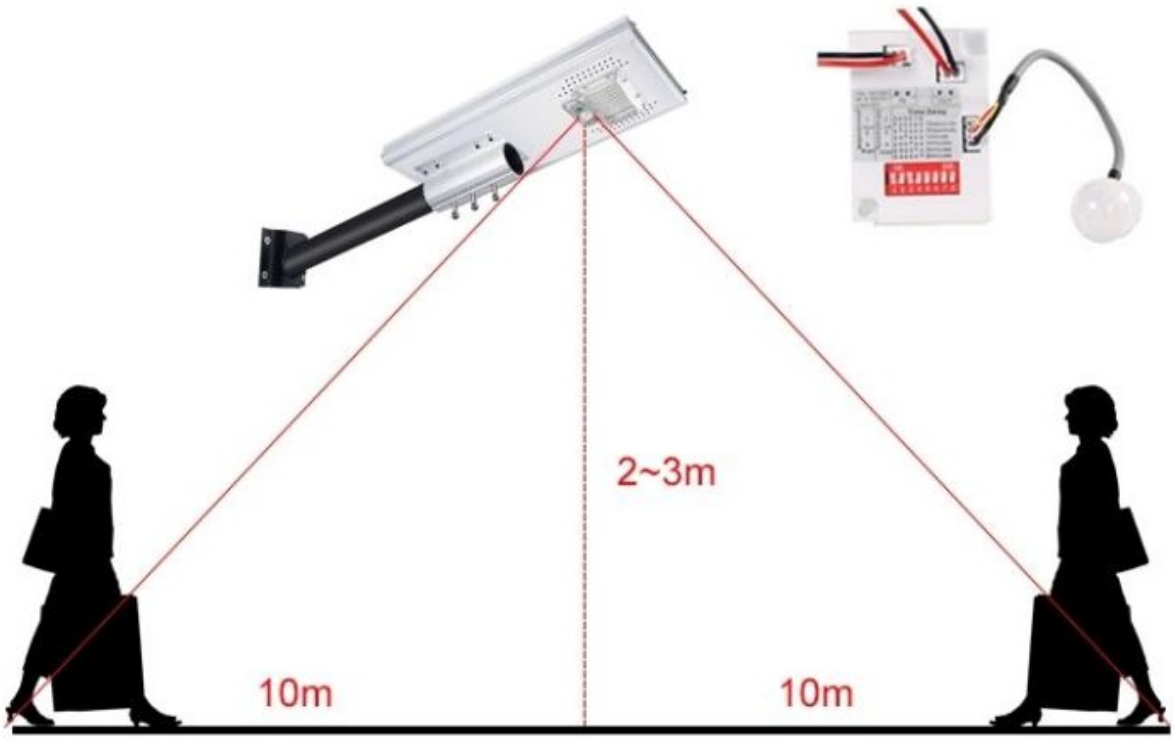

Parametry techniczne

- Model - JD-1950 Panel słoneczny
- Panel słoneczny 10V 16W Polikrystaliczny silikon
- Akumulator 3,2 V 20000 MAH 32650 litowo-żelazowy fosforanowy
- Źródło światła 81 "SMD LED" 5736 "
- Moc źródła światła 50W
- Czas ładowania 6-8 godzin
- Czas rozładowania / Czas pracy 15-20 godzin
- Temperatura barwowa - Temperatura Ciepły biały (WW) - (3000-3500K); Biały (CW) - (6000-6500K)
- Materiał / główny materiał Aluminium
- Tryb pracy / tryb sterowania Sterowanie oświetleniem + indukcja ludzkiego ciała + inteligentny pilot zdalnego

sterowania (30-krotny projekt zasilania indukcyjnego na noc) / indukcja światła i inteligentny
- Zdalne sterowanie i indukcja kształtów ludzkich
- Stopień ochrony / Stopień ochrony IP65
- Kolor - srebrny
- Wymiar 50x32,50cm



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- Nowości
- Promocje
- Polecamy
- Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)