

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 08:04

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/lb-link-bl-736re-3w1-repeateraprouter-wifi-300mbps-2x4dbi-p-4852.html>



LB-LINK BL-736RE 3w1 Repeater/AP/Router WiFi 300Mbps 2x4dBi

Cena	75,00 zł
Numer katalogowy	BL-736RE
Kod producenta	dmt
Producent	LB-LINK

Opis produktu

LB-LINK BL-736RE 3w1 Repeater/AP/Router WiFi 300Mbps 2x4dBi



LB-LINK®

3W1

LB - LINK
BL-736RE

ACCESS POINT / REPEATER / ROUTER



LB-LINK BL-736RE - 3w1: Access Point, Repeater & Router

Oferowany przez nas produkt to funkcjonalne urządzenie, które może działać jako **punkt dostępu, wzmacniacz Wi-Fi, bądź ruter**.

Często zdarza się tak, że zasięg Wi-Fi jest zbyt słaby dla całej powierzchni domu i potrzebne jest rozszerzenie sygnału. Z pomocą przychodzi urządzenie spod szyldu LB-LINK.

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi przechwytuje sygnał w punkcie końcowym i wzmacnia go. BL-736RE obsługuje transmisję bezprzewodową do **300 Mbps**, w częstotliwości 2,4 Ghz.



Główne cechy produktu

- obsługa standardu N 300 Mbps
- łatwa konfiguracja, jeden przycisk
- energooszczędny i ekologiczny
- antena o dużym zysku i mocy nadawczej
- idealny do zastosowania w domu, niewielkie rozmiary



Prędkość
do N300Mbps



Łatwa konfiguracja



Dla domu



Konfig. w przeglądarce




AP / Wzmacniacz / Router

Wyświetlacz sygnału Wi-Fi pomaga zlokalizować najlepsze miejsce docelowe, aby uzyskać najlepszy rozszerzony zasięg sieci Wi-Fi.

Obsługa i konfiguracja urządzenia dostępna jest w formie przeglądarkowej.

Optymalny zasięg

LB-LINK BL-736RE

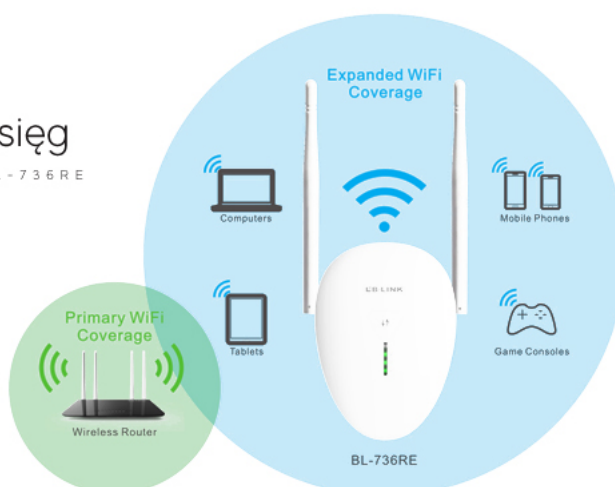

Skład zestawu

- opakowanie
- urządzenie LB-LINK BL-736RE
- przewodnik szybkiej instalacji i konfiguracji
- kabel sieciowy



Specyfikacja

Produkt	300Mbps Wi-Fi Wzmacniacz/AP/Router
Standard pracy	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b IEEE 802.3, IEEE802.3u
Zabezpieczenie WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK, OPEN
Prędkość WiFi	Do 300Mbps
Porty	1 10/100Mbps WAN/LAN 1 10/100Mbps LAN
Przyciski	1x Reset 1x WPS 1x Selektor wyboru pracy 1x On/OFF
Czułość	11b mode 1M: -98dBm@8%PER; 11M: -92dBm@8%PER; 11g mode 6M: -95dBm@10%PER; 54M: -78dBm@10%PER; 11n mode 6.5M: -93dBm@10%PER; 300M: -72dBm@10%PER;
Diody LED	WAN/LAN, WIFI, Zasilanie
Częstotliwość	2.4GHz
Anteny	2x antena 4dBi
Zasilanie	Bezpośrednio z gniazdka elektrycznego (110V-240V)
Środowisko	Temp. pracy: 0°C~50°C Wilgotn. pracy: 10%~90%