

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 07:46

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/lb-link-bl-wr4300h-high-gain-wireless-n-router-mimo-4x5dbi-300mbps-p-4860.html>



LB-Link BL-WR4300H High Gain Wireless N Router MIMO 4x5dbi, 300Mbps

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	BL-WR4300H
Kod producenta	dmt
Producent	LB-LINK

Opis produktu

LB-Link BL-WR4300H High Gain Wireless N Router MIMO 4x5dbi, 300Mbps



Doskonałe wyniki



Router wykorzystuje chipset Broadcom (BCM 5357) oraz technologię MIMO, która zwiększa przepustowość i zasięg sieci bezprzewodowej i jest zgodna ze standardami IEEE 802.11 standard n / b / g, prędkość transmisji bezprzewodowej do 300Mbps, Wbudowany dwustopniowy wzmacniacz i cztery zewnętrzne anteny 5dBi zwiększające zasięg.


Quality of services (QoS)

Router pozwala kontrolować przepustowość i zapobiegać nadużyciom pasma.

Wiele przydatnych funkcji

Protokół PPPoE (Point-to-point),
Funkcja WDS Bridge AP klient,
Przycisk WPS do łatwego zabezpieczenia sieci bezprzewodowej oraz szybkiej instalacji

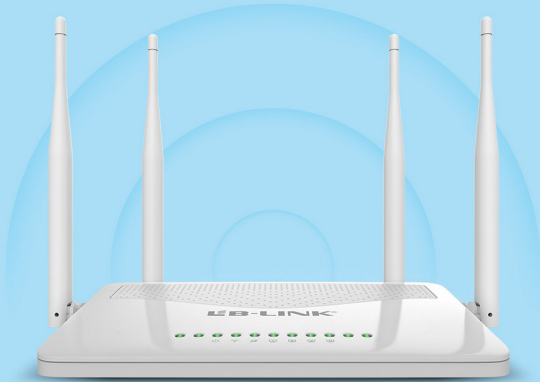

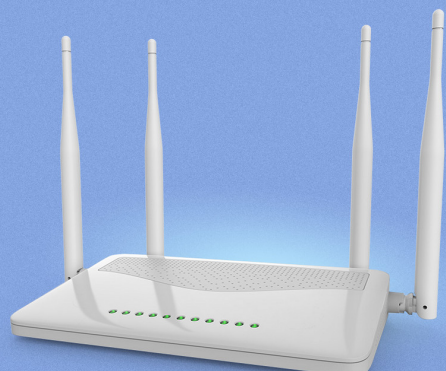

- Zgodne ze standardem 802.11 n/b/g do prędkością 300Mbps
- Wbudowany dwustopniowy wzmacniacz mocy i cztery zewnętrzne anteny 5dBi, aby zwiększyć zasięg działania
- Zaawansowana technologia MIMO zwiększa przepustowość i zasięg sieci bezprzewodowej
- wspiera PPPoE, Dynamiczne i Statyczne IP oraz funkcje szerokopasmowe
- Obsługuje funkcję WDS umożliwia łatwe rozszerzenie sieci bezprzewodowej
- Przycisk WPS do łatwego zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
- Obsługuje szyfrowanie WEP, WPA i WPA2
- Chipset BCM 5457
- Krótka instrukcja instalacji, która prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji krok po kroku, co jest wygodne dla początkujących użytkowników

Specyfikacja:

Product Model	BL-WR4300H
Standards	IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
Protocols	CSMA/CD, PPPoE, PPP, ARP, IP, DHCP, TCP/IP UDP, HTTP, FTP, DNS, NTP, WEP, WPA, WPA2
Transmission Power	18dBm(MAX)
Reception Sensitivity	300M:-70dBm@10% PER 130M:-70dBm@10% PER 108M:-71dBm@10% PER 54M:-73dBm@10% PER 11M:-85dBm@8% PER 6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER
Indicators	Power,SYS,WPS,WLAN,TX,WAN,LAN(1-4)
Wireless Rate	Up to 300Mbps(MAX)
Frequency	2.4GHz
Interface	1 10/100M WAN port(Auto MDI/MDIX) 4 10/100M LAN ports(Auto MDI/MDIX)
Antenna	4*5dBi high gain omnidirectional antennas
Button	One Reset/WPS/Power amplifier button

