


Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-opticum-oms-56-golden-line-p-4531.html>


## MULTISWITCH OPTICUM OMS 5/6 GOLDEN LINE

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Cena      | <b>139,00 zł</b> |
| Producent | <b>Opticum</b>   |

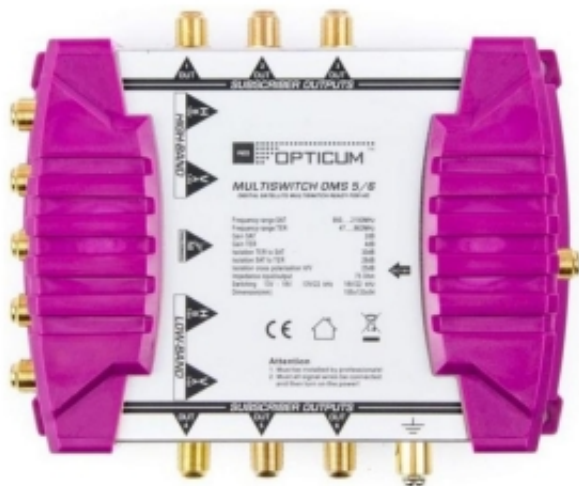

### Opis produktu

#### MULTISWITCH OPTICUM OMS 5/6 GOLDEN LINE

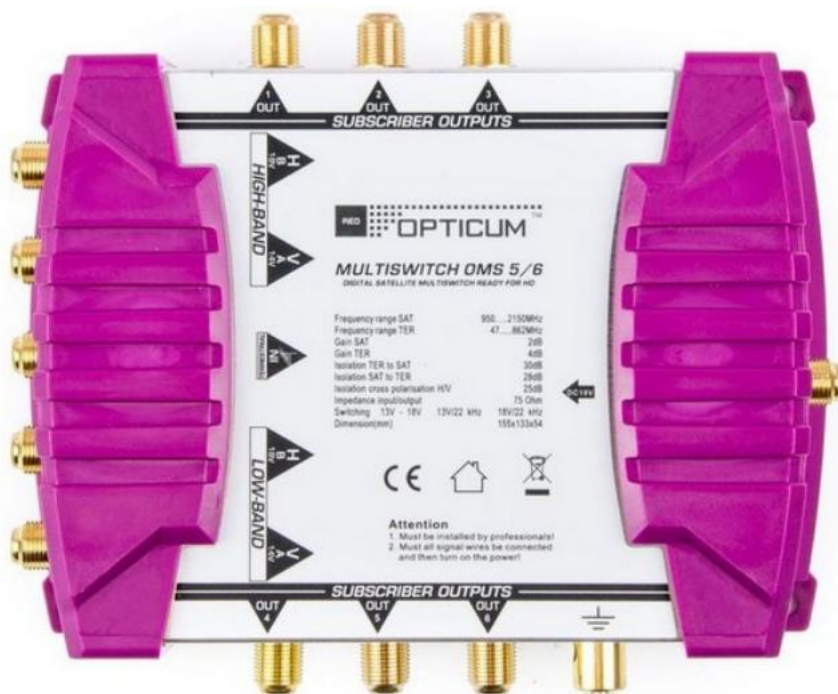

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej Full HD i SD.

Urządzenie umożliwia odbiór programów z jednej satelity i podłączenie do 6 tunerów satelitarnych. Połączone gniazda w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączu kabli antenowych, oraz brak zjawiska utleniania.

Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do tunerów.

W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m i konwertera Quatro, oraz antenę telewizji naziemnej.

Rozdzielenie sygnału Sat i TV wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych.

Konwertery Quatro i gniazda abonenckie są dostępne w naszym sklepie.

Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia. Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania: lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych zabezpieczenia przed dostępem dla osób postronnych odpowiedniej wentylacji.

### **Podłączenie:**

- jeden konwerter Quatro
- jedna antena naziemna
- sześć tunerów sat

### **Dane techniczne:**

- Zakres częstotliwości SAT : 950-2200 MHz
- Zakres częstotliwości TER : 47-862 MHz
- Wzmocnienie SAT (950-2150 MHz) : 2 dB
- Wzmocnienie TER (47-862 MHz) : 4 dB
- Separacja SAT do TER : 28 dB
- Separacja TER do SAT : 30 dB
- Separacja między polaryzacjami H/V : 25 dB
- Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 101 dBuV
- Maksymalny poziom wyjściowy TER : 85 dBuV
- Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm
- Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz
- Zasilanie z sieci: 230V AC 50H
- Temperatura pracy : 0...+55 oC
- Wymiary : 175 x 133 x 54 mm (realne wymiary)
- Zestaw zawiera: Multiswitch OMS 5/6 Zasilacz Klucz do wkręcania złącza F Oryginalne opakowanie

