

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-televes-nevoswitch-dcss-5x5x2-ref-714141-unicable-ii-p-5017.html>

Multiswitch Televes NevoSwitch dCSS 5x5x2, ref. 714141, Unicable II




Cena	499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	714141
Producent	Televes

Opis produktu

Multiswitch Televes NevoSwitch dCSS 5x5x2, ref. 714141, Unicable II

Televes NevoSwitch dCSS, ref. 714141 to 5-wejściowy multiswitch (jedno pasywne wejście naziemne i cztery polaryzacje satelitarne). Obsługa standardów SCR I (EN50494) i SCR II (EN 50607) oraz tryb legacy, dzięki czemu multiswitch jest kompatybilny z dowolnym dekodерem. Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika). Unikatową cechą NevoSwitch dCSS jest możliwość zasilania urządzenia z dowolnej części systemu: można wyizolować multiswitch z kaskady przełączając położenie DC LINK, dzięki czemu instalator może wybrać najlepsze rozwiązanie dla każdego scenariusza.

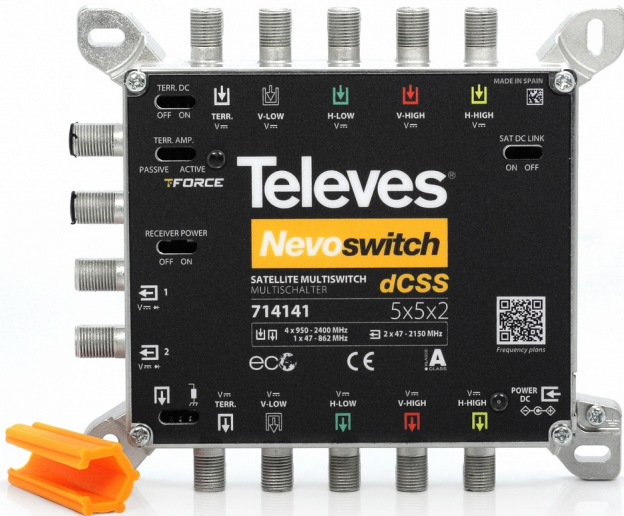

Cechy wyróżniające:

- 2 wyjścia użytkownika, do 16 pasm użytkownika (UB) na jedno pasmo
- Funkcja DCFLEX
- Kilka opcji zasilania: bezpośrednio z zasilacza, wyjść odbiornika lub zasilania liniowego przez wejścia lub wyjścia satelitarne
- Możliwość użycia w istniejącym systemie: wystarczy podłączyć multiswitch do zasilacza i odizolować go od zasilania istniejącej kaskady przez przełączenie DC LINK. Zasilanie istniejącej kaskady przejdzie niezmiennie przez multiswitch podczas gdy on będzie zasilany ze swojego zasilacza
- Zwiększona ochrona STP: dekodery podłączone do multiswitcha są całkowicie odizolowane od zasilania kaskady - eliminuje to potencjalne problemy nadmiernego pochłaniania napięcia na urządzeniach odbiorczych użytkowników końcowych
- Przełącznik TERR.DC ON izoluje lub przyłącza zasilanie z kaskady dostępne w paśmie naziemnym. Może to być przydatne do zasilania wzmacniacza masztowego lub anteny BOSS oraz innych multiswitchy znajdujących się w kaskadzie
- Szeroki zakres zasilania: urządzenie zasilane jest napięciem od 10V do 20V dzięki czemu jest zgodne z większością produktów na rynku
- Tryb EKO: multiswitch odizolowany od kaskady zmniejsza zużycie energii elektrycznej do zera gdy dekodery są wyłączone i telewizja naziemna jest pasywna
- Wyposażone w technologię TForce, automatyczne dostosowanie naziemnego poziomu wyjściowego do poziomu optymalnego
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka:

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Kompatybilność z multiswitchami z serii NevoSwitch oraz innymi systemami IRS
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)

PARAMETRY TORÓW SAT			
Zakres częstotliwości	MHz		950 ... 2150
Poziom wejściowy	dBμV		60 ... 97
Straty przejściowe	dB		2
Izolacja pomiędzy polaryzacjami	dB		> 30
PARAMETRY TORU NAZIEMNEGO			
Zakres częstotliwości	MHz		47 ... 862
Poziom wejściowy	dBμV	Pasywne	65 ... 110
		Aktywne	75 ... 100
Zasilanie głównego łącza naziemnego	V— / mA		11 - 20/500
Straty przejściowe	dB		
PARAMETRY SAT NA WYJŚCIACH ABONENCKICH			
Wyjścia dCSS użytkownika	No.		2
Tryby wyjścia			Legacy / SCR I / II
Szerokość pasma dCSS	MHz		46
Pasma użytkownika dCSS (User Bands)			2 x 16
Standard dCSS			EN50494 / EN50607
Poziom wyjściowy	dBμV		84 ±2
PARAMETRY NAZIEMNE NA WYJŚCIACH ABONENCKICH			

Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 862
Tłumienie (pasywne - TForce wyłączony)	dB	-16
Automatyczny zakres wzmacnienia (TForce włączony)	dB	15 ... 12
Poziom wyjściowy (Wzm. akt. / 2 kanały)	dB μ V	87 $\pm$ 3 (wejście 75-100dB μ V)
ZASILANIE		
Napięcie zasilania	V=	11 - 20
Maks. pobór prądu (przy 12V)(dCSS + wzm. naz. + zakończenie kaskady)	mA	350 + 50 + 25
Maks. pobór prądu (przy 18V)(dCSS + wzm. naz. + zakończenie kaskady)	mA	227 + 50 + 25
Maks. prąd toru naziemnego	mA	500
Maks. prąd na wyjściu użytkownika (Zasilanie odbiornika włączone)	A	1
Maks. prąd 4 torów SAT	A	3
OGÓLNE		
Temperatura pracy	°C	-5 ... +45
Poziom ochrony	IP	IP20