Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:53

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/miernik-mocy-spacetronik-sp-pon363-ponopmvfl-p-5615.html



Miernik Mocy Spacetronik SP-PON363 PON+OPM+VFL

Cena	**900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SP-PON363**
Kod producenta	**dmtrade**
Producent	**Spacetronik**

Opis produktu

Miernik Mocy Spacetronik SP-PON363 PON+OPM+VFL




Miernik mocy **Spacetronik SP-PON363** jest specjalnie zaprojektowany do budowy i konserwacji sieci PON, które można podłączyć między OLT i ONT. Sygnał głosu, danych, wideo (1310/1490/1550) online można mierzyć synchronicznie, a tym

miernikiem można wyświetlić wartość mocy optycznej (1310/1490/1550). Jest to przydatne narzędzie do testowania dla inżynierów sieci PON i operatorów serwisowych. Ten miernik mocy PON integruje również opcjonalny miernik mocy optycznej i funkcje VFL.

Główne cechy miernika mocy Spacetronik SP-PON363:

- Ręczny, łatwy w obsłudze
- Może synchronicznie testować moc 3 długości fali w systemie PON: 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm,
- Może przetestować sygnał w trybie serii 1310 nm
- Opcjonalny miernik mocy optycznej i funkcje VFL
- Przyjazny interfejs obsługi, zarządzanie komunikatami ludzkimi i funkcja obsługi
- Podaj 10 grup wartości progowych do wyboru przez operatora, analizuj i wyświetlaj status pozytywny i negatywny
- Wybór wartości względnej i funkcja edycji
- Można zapisać 1000 rekordów i przesłać je przez USB do oprogramowania zarządzającego
- Potrafi ustawić wartość progową, przesłać dane i skalibrować długość fali za pomocą oprogramowania do zarządzania
- Automatyczne wyłączanie (zgodnie z ustawioną wartością)
- Automatyczne wyłączanie podświetlenia (zgodnie z ustawioną wartością)
- Bateria litowa 6600 mAh
- Konstrukcja oszczędzająca energię (samokontrola niskiego napięcia i wyłączenie zasilania)
- Wyświetlanie zegara czasu rzeczywistego

Zdjęcie podglądowe wyświetlacza:

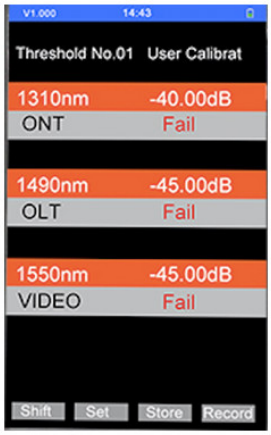

PON POWER TEST



OPTICAL POWER TEST



VFL TEST

Parametry techniczne:

Parametry techniczne			
Model	INT-TC-98B-P		
Standardowe długości fal [nm]	1310 (Upstream)	1490 (Downstream)	1550 (Downstream)
Strefa przepustowości [nm]	1260 - 1360	1470 - 1505	1535 - 1570
Zakres [dBm]	-50 do +10	-50 do +10	-40 do +20
Izolacja na 1310nm [dB]	---	>40	>40
Izolacja na 1490nm [dB]	>40	---	>40
Izolacja na 1550nm [dB]	>40	>40	---
Dokładność			
Niepewność [dB]	±0.5		
Strata zależna od polaryzacji [dB]	<±0.25		
Liniowość [dB]	±0.1		
Przez straty wtrąceniowe (IL) [dB]	<1.5		
Rozdzielczość	0.01		
Jednostka	dBm / xW		
Miernik mocy optycznej (opcjonalnie)			
Skalibrowana długość fali [nm]	850/1300/1310/1490/1550/1625		
Zakres pomiarowy [dBm]	-50 do +26		
Detektor	InGaAs		
Dokładność	<± 3% (-10dBm, 22°C)		
Rozdzielczość	Liniowa: 0.1% Nieliniowa: 0.01dBm		
Złącze	SC/FC/ST		
Wizualny lokalizator uszkodzeń (opcjonalnie)			
Moc wyjściowa [mW]	1		
Odległość testowa [km]	5		
Długość fali [nm]	650 ±20		
Tryby wyjściowe	Ciągły (CW) Pulsacyjny 2Hz		
Parametry ogólne			
Wymiary [mm]	185 x 80 x 50		
Wyświetlacz	LCD 480 x 800 True color Ekran dotykowy		
Zasilanie	Akumulator litowy 3.7V 6600mAh		
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -10 do 60 [°C]		
Warunki przechowywania	Temperatura otoczenia: -25 do 70 [°C]		


SP-PON363
PON Power Meter + OPM -50~+26dB + 1MW VFL
Spacetronik SP-PON363 SC/APC
Scan QR code
RoHS
F1
F2
F3
F4
OFF
ESC
OK

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- Nowości
- Promocje
- Polecamy
- Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)