

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 11:16

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-tesla-hevc-meter-combo-dvb-ss2tt2c-p-5429.html>

Miernik Tesla HEVC Meter Combo DVB-S/S2/T/T2/C



Cena **1 699,00 zł**

Cena poprzednia **~~1 999,00 zł~~**

Numer katalogowy **Meter Combo**

Kod producenta **DMTRADE**

Opis produktu

Miernik Tesla HEVC Meter Combo DVB-S/S2/T/T2/C



Uniwersalny miernik do pomiaru sygnałów satelitarnych naziemnych i kablowych (**DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C**) tzw. 3w1 (combo). Duży kolorowy 5" wyświetlacz z podglądem. W zestawie z miernikiem znajdują się futerał, ładowarka sieciowa oraz samochodowa. Całość zapakowana w kolorowy kartonik.

Kluczowe cechy miernika:

- 5-calowy wyświetlacz TFT LCD z funkcją wyświetlania kanałów FTA
- Przyjazne dla użytkownika menu w języku czeskim, słowackim, angielskim, niemieckim i polskim
- FastScan do szybkiego dostrajania programów satelitarnych
- Pamięć do 8000 kanałów
- Port USB 2.0
- Aktualizacja oprogramowania przez USB
- Analizator widma
- Analiza programu - TP Bitrate / Video PID / Video Bitrate / Audio PID / Audio Bitrate / PMT PID / PMT Bitrate / Identyfikator usługi / Nazwa usługi / Rodzaj usługi / Typ wideo / Rozdzielczość
- Sprawdzanie pakietów - poziom i jakość transpondera
- Diagram konstelacji
- Wyszukiwanie DiSEqC / auto DiSEqC
- Przyciski podświetlenia LED
- Zaprogramowane 41 satelitów, w tym najczęściej używane - Astra 23,5 ° E, Astra 19,2 ° E, Eutelsat 16 ° E, HotBird 13 ° E
- Funkcja SPAN dla analizatora widma
- Funkcja wyświetlania wykresu wydruku
- Funkcja identyfikacji satelitarnej
- Szybkie wyświetlanie jakości sygnału na ulubionych kanałach
- Funkcja kontroli satelitarnej na poszczególnych portach DiSEqC
- Funkcja nagrywania całego zmierzonego strumienia na urządzeniu USB
- Funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania
- Pomiar w dBuV lub dBm

- Obliczanie azymutu i elewacji
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Możliwość regulacji jasności, kontrastu i podświetlenia wyświetlacza
- Timer
- Funkcja USB - umożliwia przeglądanie różnych plików AVI z nośnika USB




Parametry techniczne:

- Wyświetlacz LCD TFT 5" 400 x 800 pikseli
- Obsługa DVB-T + T2 MPEG2 + MPEG4 SD + HD + H.265 HEVC
- Obsługa DVB-S + S2 MPEG2 + MPEG4 SD + HD + H.265 HEVC
- Obsługa DVB-C MPEG2 + MPEG4 SD + HD + H.265 HEVC
- Zakres częstotliwości SAT: 950 - 2150 MHz
- Zakres częstotliwości DVB-T / T i C: 51-858 MHz (kanał 2-69)
- Poziom sygnału dla DVB-T i C: 20 do 100 dBuV
- Poziom sygnału dla DVB-S: 30-112 dBuV
- Zasilanie LNB: 13 / 18V, max400mA
- 22 kHz do sterowania uniwersalnym konwerterem LNB
- Obsługiwane kodeki wideo: MPEG1, MPEG-2 MP @ ML, H.264, VC1, DV, MPEG-4, H.265 (1080p @ 60fps)
- Obsługiwane kodeki audio: warstwa MPEG-2 I i II (kamera muzyczna), MPEG4 AAC, Dolby Digital (AC-3)
- Format obrazu: 16: 9, 4: 3, Pan & Scan, Letter Box
- Format wideo: PAL / NTSC
- Obsługa rozdzielczości: 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080P (HDMI)
- Obsługa DiSEqC 1.0 / 1.1
- Obsługa sterowania silnikiem przez USALS i DiSEqC 1.2
- Zasilanie DVB-T / T2: 5 / 12V

-
- Jednostki wyświetlania sygnału: dBuV, dBm
 - Ustawienie trybu OSD: zewnętrzne, normalne
 - Żywotność baterii: do 4,5 godziny
 - Bateria: 11,4V / 3000mAh / 34Wh
 - Wymiary: 215 x 155 x 43 mm
 - Waga: 0,72 kg bez opakowania
 - Temperatura pracy: od 0 ° C do + 40 ° C



Zdjęcie podglądowe interfejsu miernika:

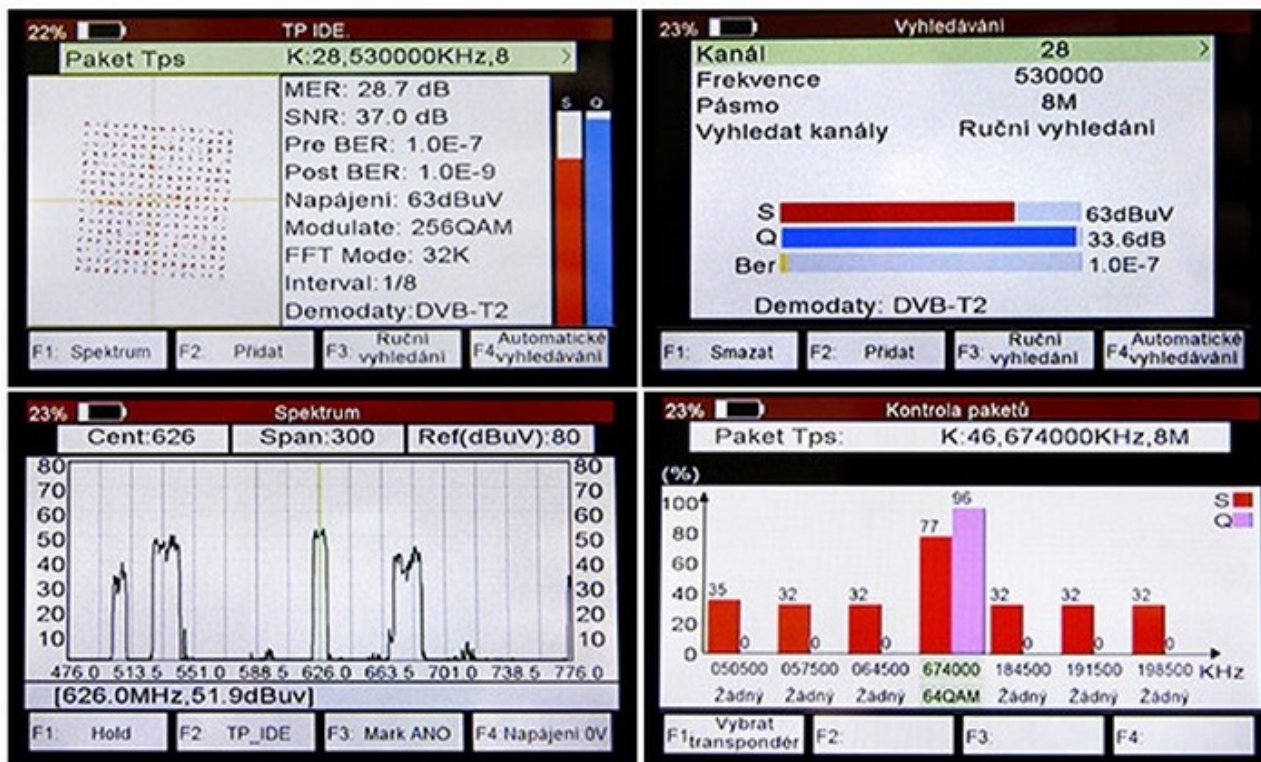

W zestawie:

- 1x miernik TESLA HEVC
- 1x zasilacz 15V / 2,5A
- 1x kabel AV do telewizji przemysłowej
- 1x ładowarka samochodowa 12-24V / 12V / 2A
- Złącze żeńskie 1x F
- 1x Redukcja gniazda F - IEC żeńska
- 1x futerał na urządzenie z paskami i uchwytem ułatwiającym przenoszenie

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> [Zapraszamy do kontaktu \(kliknij\)](#)