

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 08:56

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-analogowy-av-hdmi-spacetronek-sph-avm0d1-p-5436.html>



Modulator analogowy AV HDMI Spacetronek SPH- AVM0D1

Cena	184,00 zł
Cena poprzednia	224,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-AVM0D1
Kod producenta	DMTRADE
Kod EAN	5903031013924
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Modulator analogowy AV HDMI Spacetronek SPH-AVM0D1




Modulator analogowy Spacetronek **SPH-AVM001** umożliwia podłączenie odtwarzacza DVD, starej konsoli do gier oraz kamery do telewizorów nie posiadających złącz AV. Modulator ma również zastosowanie w przesyłaniu sygnału audio/video na większe odległości jednym kablem koncentrycznym.


Funkcje modulatora:

- MCU (mikrokontroler) sterowany przez PPL, wysoka dokładność i stabilność nośnika wideo i podnośnej audio
- możliwość wyboru podnośnej audio: 5,5 MHz, 6,0 MHz, 6,5 MHz
- wejście RFLoop i automatyczne magazynowanie przy zaniku zasilania

-
- ekran LED wyświetlający numer kanału
 - dwuwstęgowy - dwustronna modulacja pasma dla niesąsiadującego użycia, 1 kanał wolny pomiędzy sąsiadującymi
 - regulacja poziomu wyjściowego
 - wybierz wejście sygnału AV dla sygnału HDMI za pomocą przełącznika

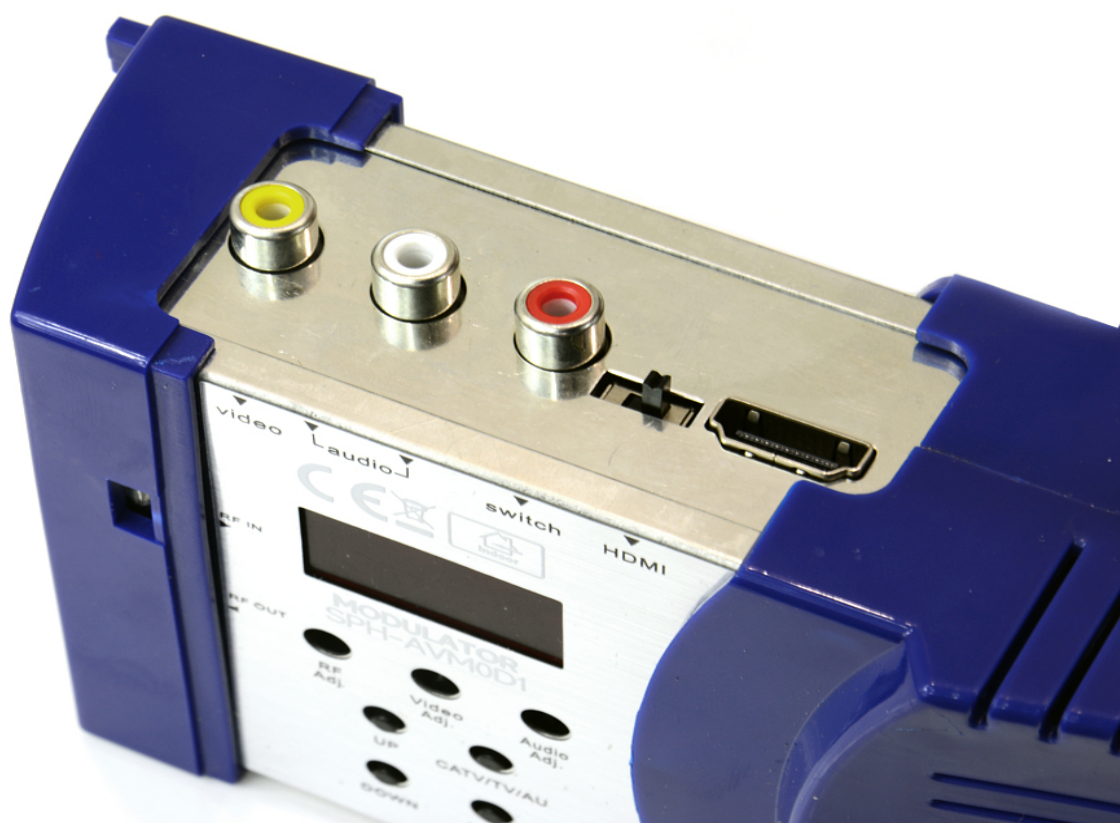

Opis funkcyjny modulatora:

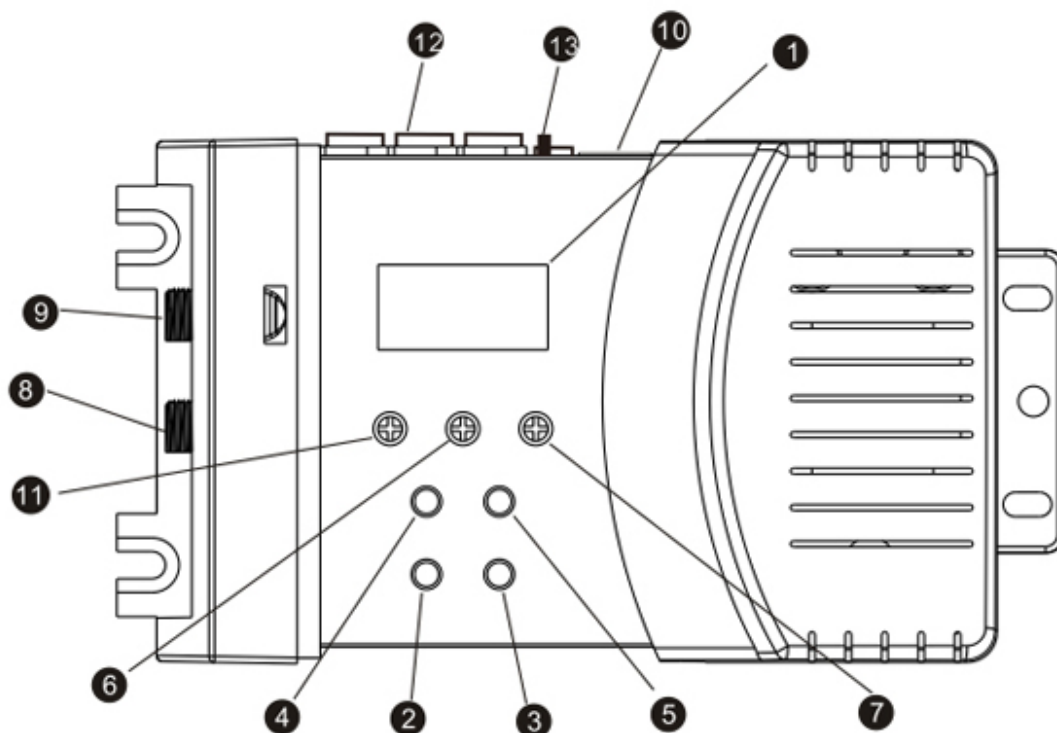

- 1 - Wyświetlanie kanału
- 2 - W dół
- 3 - Zablokuj
- 4 - W górę
- 5 - Wybór trybu (grupa kanału / podnośna audio)
- 6 - Regulacja poziomu wideo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby rozjaśnić)
- 7 - Regulacja poziomu audio (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zgłośnić)
- 8 - Wyjście RF
- 9 - RFLoop wejście (np. do wejścia ANT)
- 10 - Wejście HDMI
- 11 - RF zwiększenie poziomu
- 12- Wejście AV
- 13- AV/HDMI Przełącznik

Parametry techniczne:

1. RF

-
- Zakres częstotliwości: VHF:CH2~CH4.S1~S10.
 - VHF III: CH5~CH12.S11~S41.UHF:CH21~CH69
 - Poziom wyjściowy: 90 dB μ VM in. μ
 - A/V wskaźnik: -15 $\pm$ 2dB
 - Dokładność częstotliwości nośnika wideo: $\pm$ 5KHz
 - Utrata na wyjściu: 14dB
 - Nieprawdziwe odrzucenie: 50 dB
 - Fałszywa impedancja: 75 Ω

2. Wejście

- Rozdzielczość wejściowa: 640*480@60Hz 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p@50Hz/60Hz
- Wersja HDMI: HDMI 1.3
- Wersja HDCP: HDCP 1.3
- Poziom wejściowy: 0.8Vp-p dla 80% $\pm$ 10% modulacji
- Regulacja poziomu wejścia: 0.4Vp-p ~ 0.8Vp-p

3. Główne

- Napięcie wejściowe: 100-240V ~ 50-60Hz
 - Temperatura pracy: od -20 st. C do +50 st. C
-

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> [Zapraszamy do kontaktu \(kliknij\)](#)