

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/tuner-ferguson-ariva-t760i-dvb-tt2-h265-p-5404.html>

Tuner Ferguson Ariva T760i DVB-T/T2 H.265



Cena	135,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Ariva T760i
Kod producenta	Phu Saturn
Producent	Ferguson

Opis produktu

Tuner Ferguson Ariva T760i DVB-T/T2 H.265



Tuner telewizji naziemnej **Ariva T760i** obsługuje darmowe kanały nadawane w cyfrowej telewizji naziemnej w technologii H.265/HEVC i MPEG-4 z dźwiękiem Dolby Digital Plus.

Odbiornik obsługuje odtwarzanie filmów w rozdzielczości Full HD wraz z polskimi napisami w wielu popularnych standardach. **Ariva T760i** oferuje doskonałą jakość obrazu zarówno w wysokiej rozdzielczości Full HD, jak i standardowej SD oraz zapewnia pobór prądu w trybie czuwania poniżej 0,5W. Od najtańszych odbiorników dostępnych na rynku Ariva T760i odróżnia się m.in. obsługą **Dolby Digital Plus** (w niedalekiej przyszłości niezbędna funkcja aby dekodować dźwięk) oraz dużo lepszym odtwarzaczem multimedialnym (polskie napisy w wielu popularnych standardach, większa liczba obsługiwanych formatów i kodeków). Funkcjonalności tego modelu zostały wzbogacone m.in. o obsługę łącza Ethernet oraz adapterów WiFi oferując dostęp do takich serwisów internetowych, jak Youtube, Youporn, Dailymotion, RSS, Pogoda czy Google Maps. Jest to jeden z niewielu na rynku odbiornik sygnału **DVB-T**, który odbiera sygnał wejściowy w pasmach 177.5~227.5 MHz oraz 474~858 MHz (niestandardowa funkcja, idealne rozwiązanie dla sieci, które nie przenoszą częstotliwości z zakresu UHF, a w których brak już jest miejsca w paśmie VHF) i pozwala na korzystanie z szerokiego wyboru serwisów internetowych.




Kluczowe cechy:

- Obsługa standardów H.265/ HEVC, MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-4, MPEG-2
- Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p, 1080i lub 1080p
- Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (Full HD)
- Obsługa programowalnych timerów
- Obsługa dźwięku Dolby Digital Plus (E-AC3)
- Oddzielne listy kanałów ulubionych, TV i Radio
- Funkcja szybkiego wyszukiwania kanałów (QuickFind)
- Obsługa teletekstu i napisów ekranowych
- Odbiornik kompatybilny ze standardem DVB-T/T2
- Wbudowany odtwarzacz multimedialny (filmów Full HD, muzyki i zdjęć)

Pilot dostępny w zestawie z tunerem:



Schemat ilustracyjny przedstawiający zastosowanie tunera:

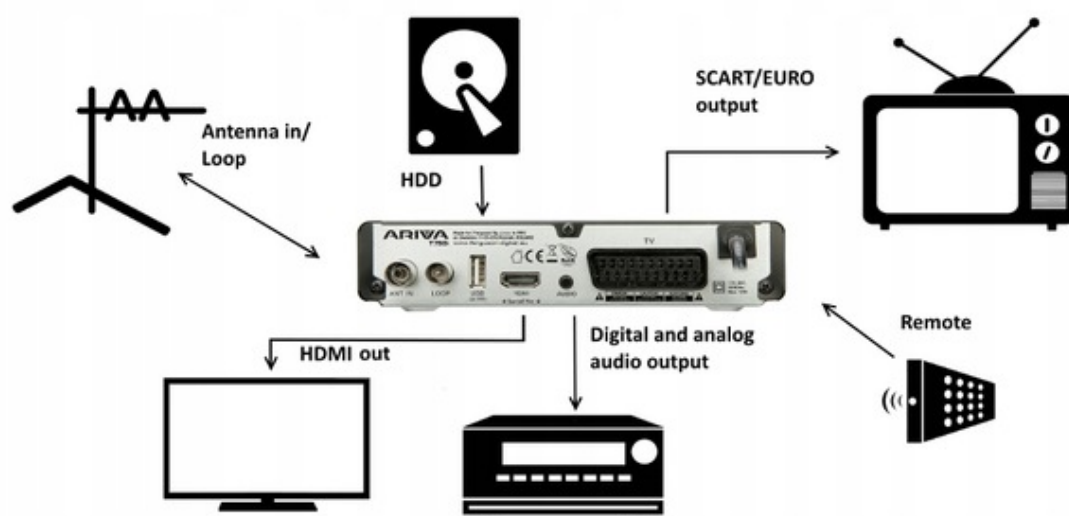

Wejścia/wyjścia

- Wejście sygnału anteny zewnętrznej
- Wyjście pętli sygnału - to nie jest modulator
- Cyfrowe wyjście audio S/PDIF
- Wyjście HDMI do podłączenia do gniazda HDMI w telewizorze
- Wyjście SCART do podłączenia starszego telewizora CRT
- Port USB do podłączenia dysku twardego lub pendrive
- Port Ethernet (RJ-45) do podłączenia tunera do Internetu

Specyfikacja techniczna:

Informacje podstawowe

- **Typ urządzenia:** odbiornik DVB-T/T2
- **Wymiary:** 170 x 110 x 35 mm
- **Waga:** 0,6 kg
- **Kolor:** czarny

Parametry techniczne

- **Chipset:** ALI M3626
- **Procesor:** 2000 DMIPS
- **Pamięć RAM:** 128 MB DDR3
- **Pamięć wewnętrzna:** 8 MB

DVB-T tuner

- **Typ tunera:** Maxliner 608
- **Zakres częstotliwości:** 177.5~227,5 MHz; 474~858 MHz
- **Impedancja wejściowa:** 75Ω
- **Aktywna moc ANT:** 5V DC @ 50mA MAX, ochrona przed przeciążeniem
- **Zakres poziomu wejściowego:** 256QAM: 78,5dBm~-8,75dBm; 64QAM: -78,5dBm~-8,75dBm; 16QAM: -84,1dBm~-8,75dBm; QPSK: -90,3dBm~-8,75dB
- **Pętla sygnału ANT:** 51MHz~858MHz, przepuszczenie całego pasma

Dekoder wideo

- **Dekodowanie wideo:** MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264 (MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL, H.265/HEVC
- **Proporcje:** 4:3, 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920×1080, 1280×720, 720×480

Dekoder audio

-
- **Dekodowanie audio:** MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2
 - **Częstotliwość próbkowania:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Wyjście AV

- **Przepustowość wideo:** SD: 5,0 MHz (-3dB), HD: 30 MHz (-3dB)
 - **Impedancja wideo:** 75Ω
 - **Poziom napięcia wideo:** 1,0 Vp-p
 - **Zakres częstotliwości audio:** 20 ~ 20 kHz
 - **Impedancja audio:** 600Ω
 - **Poziom napięcia audio:** 2V RMS (5,6Vp-p)
-

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> [Zapraszamy do kontaktu \(kliknij\)](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter Wi-Fi USB: Nie , 2 dBi

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy