

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-dvb-t-fte-modig-air-hdmi-bluetooth-p-5077.html>

Modulator DVB-T FTE MODIG AIR HDMI BLUETOOTH



Cena	675,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODIG AIR
Kod producenta	satmania
Producent	FTE

Opis produktu


Modulator DVB-T FTE MODIG AIR HDMI BLUETOOTH



MODIG AIR jest wysokiej jakości modulatorem wewnętrznym DVB-T, który odbiera jedno wejście HDMI i przekształca je w jeden RF. MODIG AIR to idealne rozwiązanie do dystrybucji cyfrowych sygnałów SD / HD, odbieranych z dowolnego urządzenia z wyjściem HDMI (np. odtwarzacz DVD, tuner satelitarny (STB) lub kamera w sieci CATV z wykorzystaniem technologii DVB-T). Użytkownik może zdalnie sterować urządzeniem za pomocą interfejsu Bluetooth za pomocą darmowej aplikacji Android "Fte Pro Air". Niewielkie rozmiary i metalowa obudowa MODIG AIR zapewniają doskonałe ekranowanie elektromagnetyczne, znakomite rozpraszanie oraz sztywność temperatury.



- 1 HDMI IN: HDMI input.
- 2 Lock: Status indicator led.
- 3 +12VDC INPUT: Connector for the external power supply.
- 4 RF OUT: RF modulated signal output.

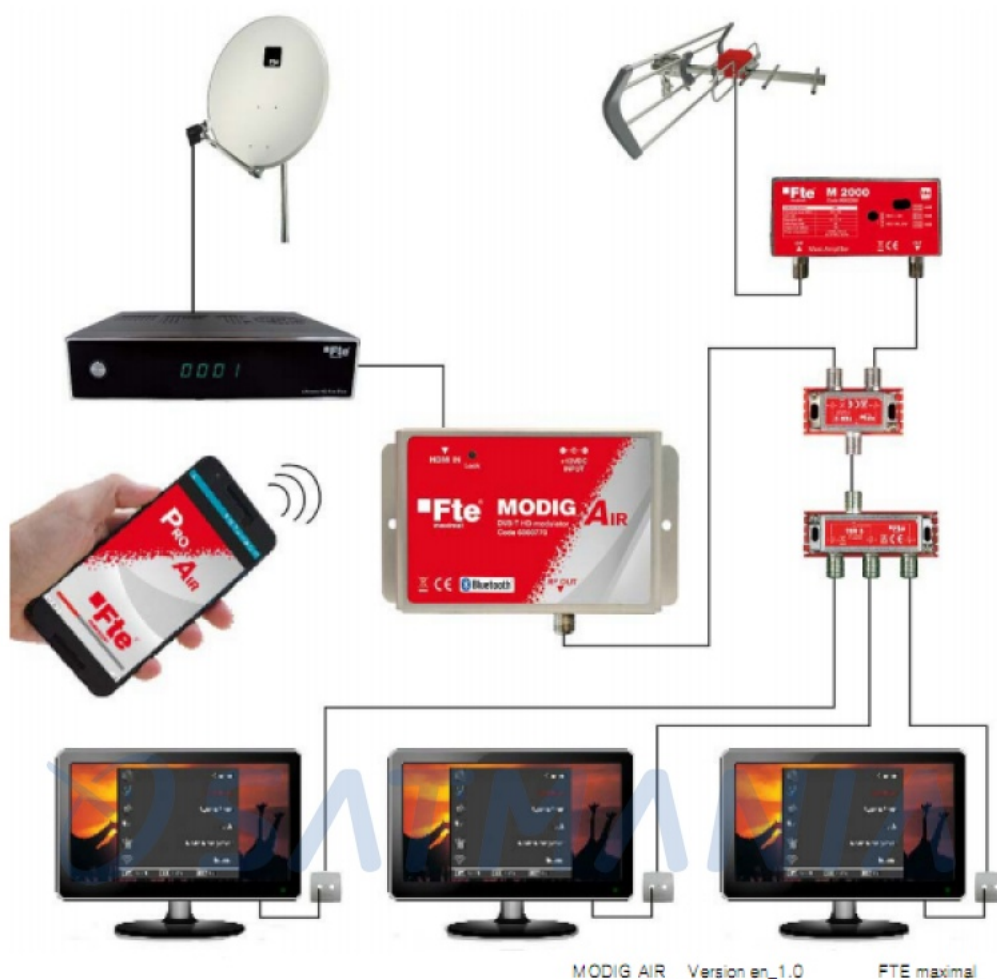

Specyfikacja:

- Kodowanie (video): H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0
- Przepływność strumienia (maks.): 1-19 Mbit/s
- Wejście: HDMI x1
- Wejście RF IN - Tłumienie: -10...-12 dB
- Rozdzielczość:
 - 480i@59.94/60FPS (wejście) 480p@30FPS (wyjście)
 - 576i@50FPS (wejście) 576p@25FPS (wyjście)
 - 720p@50/59.94/60FPS (wejście) 720p@50/59.94/60FPS (wyjście)
 - 1080i@50FPS (wejście) 1080p@25FPS (wyjście)
 - 1080i@59.94/60FPS (wejście) 1080p@30FPS (wyjście)
 - 1080p@59.94/60FPS (wejście) 1080p@30FPS (wyjście)
- Kodowanie (audio): MPEG1 layer 2, MPEG-2 AAC, AC3
- Próbkowanie: 48 kHz
- Przepływność bitowa: 64kbps, 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps
- Standard: DVB-T COFDM
- Tryb FFT: 2K
- Pasmo: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
- Konstelacja: QPSK, 16QAM, 64QAM

- Interwał bezpieczeństwa: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- MER: ≥ 35 dB
- Częstotliwość RF: 142.5-858 MHz, krok 1 kHz
- Poziom wyjściowy RF: 94...114 dB μ V
- Regulacja poziomu RF: 0...20 dB, krok 1 dB
- Interfejs lokalny: Via Bluetooth version 4.0
- Aktualizacja: Android version 5.0...
- Zasilanie: DC 12 V
- Wymiary: 131 x 72 x 25,5 mm
- Masa

