
Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 15:46

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/modulator-polytron-hdm-1c-ip-p-4274.html

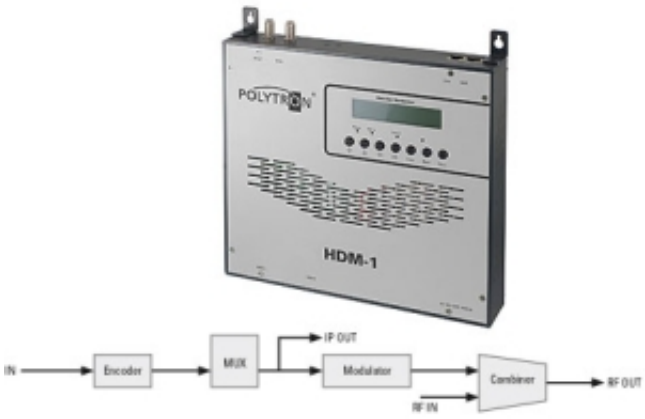


MODULATOR POLYTRON HDM-1C + IP

Cena	**8 149,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MODULATOR POLYTRON HDM-1C + IP**
Kod producenta	**dmt**

Opis produktu

MODULATOR POLYTRON HDM-1C + IP

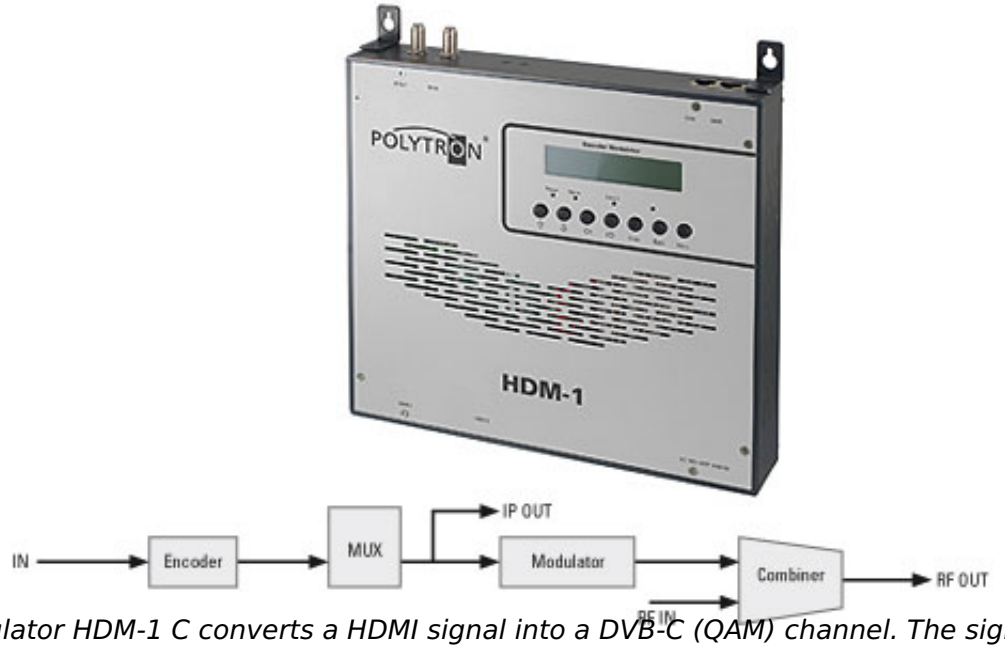

The modulator HDM-1 C converts a HDMI signal into a DVB-C (QAM) channel. The signal is also available as IP stream and can be fed into IPTV networks. The used video format is MPEG 4 or alternatively MPEG 2.

Modulator HDM-1C konwertuje sygnał HDMI w standardzie kanału DVB-C (QAM). Sygnał jest również dostępna jako strumień IP i może być wprowadzany do sieci IPTV. Używany format wideo MPEG-4 lub alternatywny MPEG 2.

Features:

- HDMI input: FULL HD (1080p, 1080i, 720p)HDM 1-C
- RF output: Digital HD (30-960 MHz)
- parallel HD IPTV stream
- best signal quality (MER>42 dB)
- high quality components
- built for continuous-running operation
- easy programming via display or PC
- fast installation

Cechy:

- wejście HDMI FULL HD (1080p, 1080i, 720p)
- wyjście RF: cyfrowy HD (30-960 MHz)
- równoległy strumień HD IPTV
- najlepsza jakość sygnału (MER> 42 dB)
- wysokiej jakości komponenty
- zbudowany dla ciągłego systemem pracy
- proste programowanie za pomocą wyświetlacza lub PC
- szybki montaż

Specification / Specyfikacja

echnische Daten / Technical data	
Typ / Type	HDM-1 C
Artikel-Nr. / Article no.	5741650
Videoformat / Video Encoding	MPEG 2 / MPEG 4
Eingang / Input	HDMI
Auflösung / Resolution	1920x1080_60P ; 1920x1080_50P 1920x1080_60i ; 1920x1080_50i ; 1280x720_60P ; 1280x720_50P 720x480_60i ; 720x576_50i
Audioformat / Audio Encoding	MPEG1 Layer II
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz
Bit rate	64, 96, 128, 192, 256, 320 kBps
Ausgang / Output	DVB-C
Bandbreite / Bandwidth	6, 7, 8 MHz
Modulation (gem. DVB-Standard)	16 QAM–256 QAM
Symbolrate / Symbol rate	5000–9000 MS/s
MER	≥ 42 dB
Ausgangsfrequenz / RF frequency	30–960 MHz, 1 kHz Step
Ausgangspegel / RF output level	-30...-10 dBm (81–97 dBµV); 0,1 dB step

IP-Anschlüsse / IP connectors	RJ 45 Ethernet LAN
IP-Verschlüsselungsstandard IP encoding standard	ETSI TS102034
IP-Datenstrom / IP type of streaming	IPv4 Multicast
Stromversorgung / Power supply	100...240 VAC
Leistungsaufnahme / Power consumption	30 W
Betriebstemperatur / Operation temp.	0–45 °C
Maße (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	250 x 268 x 44 mm

