

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-polytron-spm-200-h4tct-24-x-hdmi-p-4286.html>

MODULATOR POLYTRON SPM 200 H4TCT 24 X HDMI



Cena	72 990,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR POLYTRON SPM 200 H4TCT 24 X HDMI
Kod producenta	dmt

Opis produktu


MODULATOR POLYTRON SPM 200 H4TCT 24 X HDMI



Urządzenie bazowe modulatora SPM-H4TCT przetwarza 24 sygnały HDMI na dwa kanały DVB-C lub DVB-T.

24 wejścia HDMI pozwalają na wprowadzenie 24 sygnałów z odbiorników cyfrowych, odtwarzaczy DVD i innych źródeł HDMI, które są przetwarzane i wprowadzane do sieci za pomocą sześciu modułów podstawowych modulatora. Zmienny rodzaj modulacji pozwala na dystrybucję sygnałów wyjściowych za pomocą kabla (DVB-C / QAM) lub sieci naziemnej (DVB-T / COFDM).

24x HDMI -> DVB-C / DVB-T

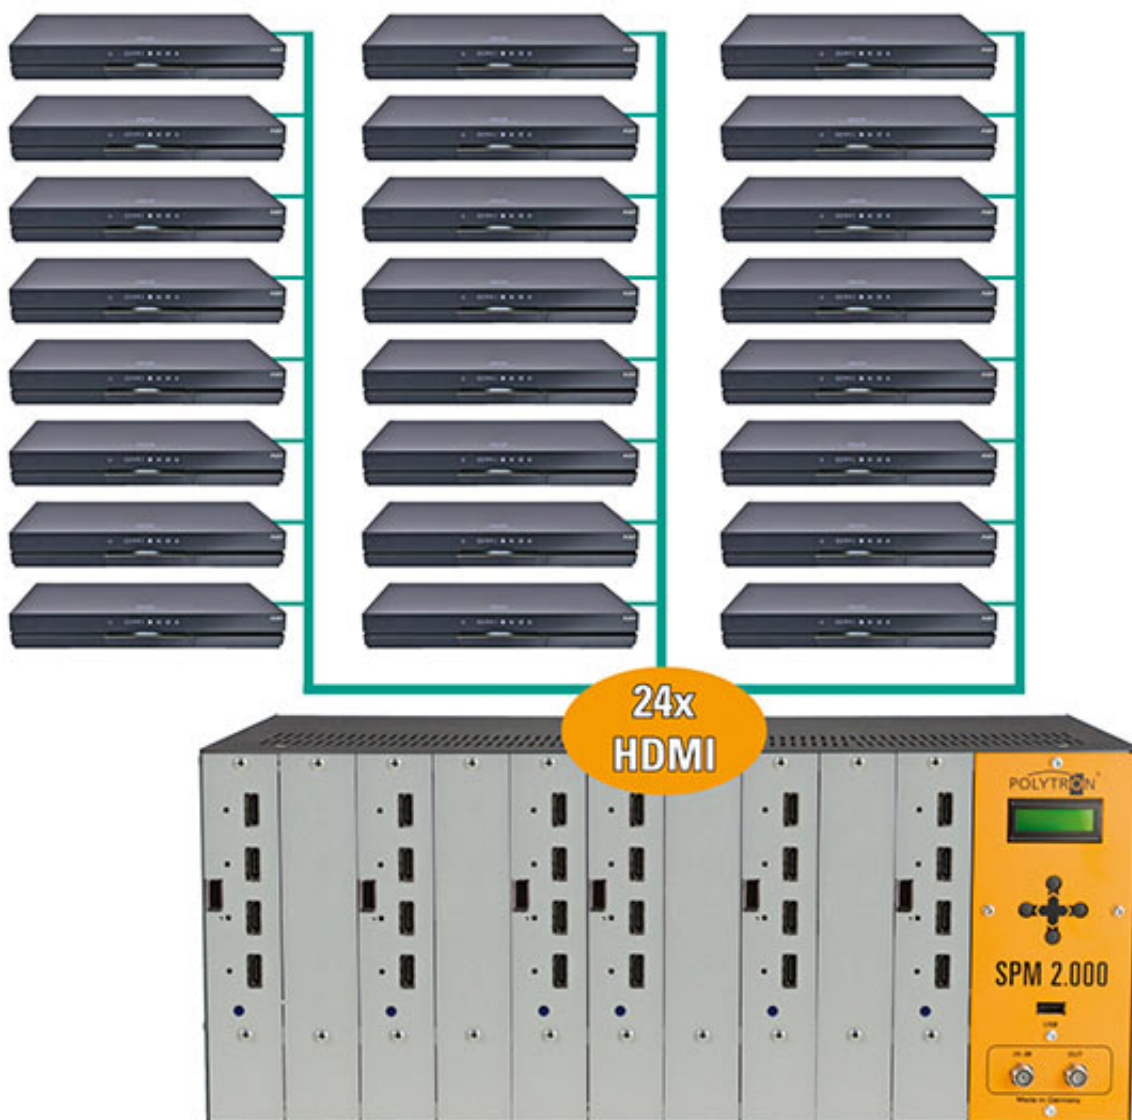

Główne cechy:

- Wysokiej jakości modulator
 - Wartość MER > 38 dB!
 - 24 wejścia HDMI
- Sygnał wyjściowy może być wybrany pomiędzy DVB-C i DVB-T
- Kanały wyjściowe działają w częstotliwościach 112 Mhz a 862 Mhz
 - Logiczna numeracja kanałów (LCN)
 - Tabela informacji sieciowej (NIT)
 - Poziom tłumienia 0-12dB



Dane techniczne	
Rodzaj / Typ	SPM-H4TCT x 24 HDMI
Artykuł nr.	5529870
Format wideo	MPEG-4 AVC / H.264
Wejście	24 x HDMI
Rozdzielczość	1920x1080_60P ; 1920x1080_50P ; 1920x1080_60i ; 1920x1080_50i - Full HD 1280x720_60P ; 1280x720_50P - HD ready
Format audio	MPEG1 Layer II / AAC/LC
Pasma audio / pasmo przenoszenia	48 kHz
Bit Rate	128, 192, 256, 320, 384 kBps
Wyścia	DVB-T, DVB-C
Częstotliwość wyjścia	112-862 MHz
Symbol rate	5000-15000 kSymbols
MER	≥ 38 dB
RF output level	80 dBμV
Modulacja (gem. DVB-Standard) Modulacja (DVB standard)	16 QAM-256 QAM,QPSK
Temperatura pracy	0...45 °C
Zasilanie / pobór mocy	15 W

Waga

12 kg