

Dane aktualne na dzień: 14-10-2025 00:25

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-54-spacetronek-ms-0504plp-3-p-5185.html>

# Multiswitch 5/4 Spacetronek MS-0504PLP-3



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>139,00 zł</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>spacetronek multishwich</b> |
| Kod producenta   | <b>MS-0504PLP-3</b>            |
| Producent        | <b>Spacetronek</b>             |

## Opis produktu

### Multiswitch Spacetronek MS 5/4 PLP-3



Multiswitch Spacetronik MS 5/4 PLP-3 to produkt stworzony w Europie, przeznaczony do zaspokojania najwyższych wymagań klientów. Zakupione u nas produkty są objęte 6-letnią gwarancją.



#### Zalety PROFI CLASS:

- Rozszerzona sześćioletnia gwarancja
- Rozszerzony zakres temperatur
- Wszystkie multiswitche oferują tłumiki wejściowe, do wyboru aktywne / pasywne przetwarzanie
- Wsparcie dla konwerterów LNB Quattro oraz Quad
- Przełącznik zasilania 12V ON/OFF dla przedwzmacniacza anteny naziemnej
- Kompatybilne z DiSEqC 2.0 oraz nizej

Kompaktowy o bardzo małych wymiarach multiswitch który służy do sumowania sygnałów telewizji naziemnej i jednego satelity.

Posiada cztery wejścia sat. z LNB Quattro, jedno wejście sygnału z anteny dvb-t, oraz cztery wyjścia sygnału zsumowanego.

Z sumowany sygnał zakończamy gniazdami abonenckimi RTV-SAT.

Urządzenie przechodzi prąd stały z odbiorników do wejść SAT, przez co nie wymaga dodatkowego zasilania.

Działa tylko i wyłącznie z konwerterem LNB Quattro.

Wyposażony w dodatkowe gniazdo zasilania DC 9-20V które pozwala na podłączenie zasilania, np. do zasilania przedwzmacniacza antenowego.

Zasilanie zewnętrzne nie jest potrzebne w przypadku anten biernych.

#### Cechy produktu

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ilość wyjść       | 4                    |
| Ilość wejść       | 5x (1SAT + DVB-T)    |
| Zasilanie         | Zasilanie zewnętrzne |
| Gwarancja         | 6 lat                |
| Kolejność kaskady | Multiswitch końcowy  |


**Dane techniczne:**

|                                  |                      |                                                                |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                      |                                                                |
| Pasmo przenoszenia               | wejścia LNB          | 950-2300 MHz                                                   |
|                                  | Terr. wejście        | 5-862 MHz (pasywne)<br>40-862 MHz (Aktywny)                    |
|                                  | wyjścia              | 5-2300 MHz (pasywne)<br>40-2300 MHz (aktywne)                  |
| kontrola                         |                      | 13/18 + 0/22 kHz                                               |
| Wstawienie Zysk / Strata         | Sat                  | 4 db śr.                                                       |
|                                  | Terra Activ          | 10 db AVG                                                      |
|                                  | Terr. pasywny        | 23 db AVG                                                      |
| Sob izolacja wejścia             |                      | 20 dB min                                                      |
| Maksymalny poziom wejściowy *    | Sat                  | 90 Średnia dB **                                               |
|                                  | Terr.                | Średnia 100 dB (pasywne)<br>Średnia 90 dB (aktywne)            |
| Maksymalny poziom wyjściowy *    | Sat                  | 86 dB avg                                                      |
|                                  | Terr.                | 77 dB Średnia (pasywne)<br>Średnia 80 dB (aktywne)             |
| Pobór mocy                       | Z każdego odbiornika | 40 mA (18 V)                                                   |
|                                  | Z zasilacza          | 3,5 W (pasywne)<br>5 W (aktywne) + LNB                         |
| Terr. zasilanie przedwzmacniacza |                      | 100 mA max (12 V DC)                                           |
| Wymiary (w, d, h)                |                      | 13.5 x 10.4 x 4.1 cm<br>(Długość przewodu zasilającego 130 cm) |
| Zakres temperatur                |                      | -30 ~ + 70 ° C                                                 |

## Przykładowe rozwiązania instalacji:

### Przykłady wykorzystania:

Przykład nr 1

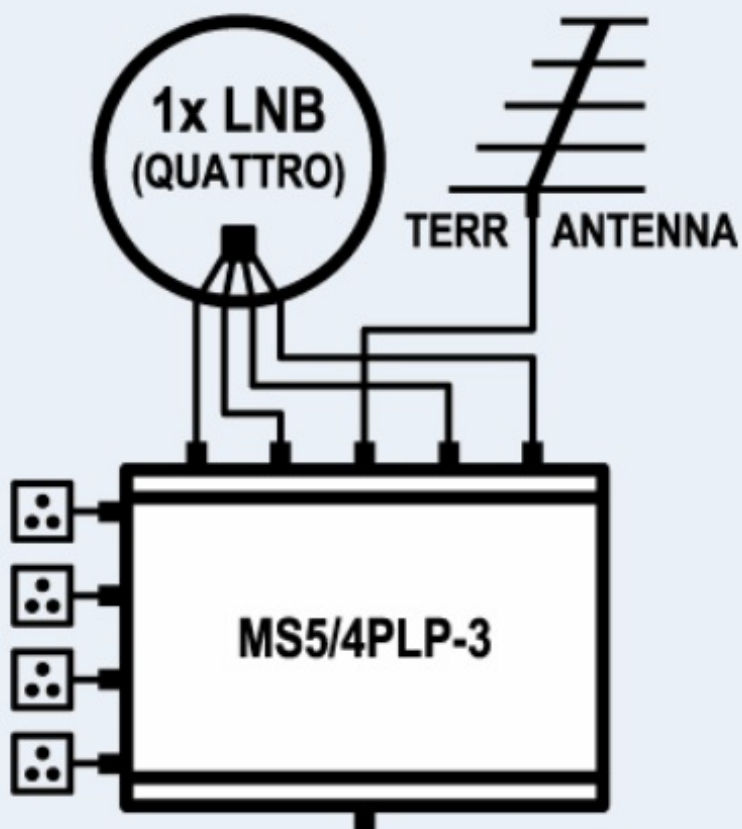

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu  
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)!!!

Zapraszamy na zakupy!!!