

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-56-spacetronek-ms-0506plp-3-p-5186.html>



Multiswitch 5/6 Spacetronek MS-0506PLP-3

Cena	169,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	spacetronek multishwich
Kod producenta	MS-0506PLP-3
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Multiswitch Spacetronek MS 5/6 PLP-3



Multiswitch Spacetronik MS 5/6 PLP-3 to produkt stworzony w Europie, przeznaczony do zaspokojania najwyższych wymagań klientów.
Zakupione u nas produkty są objęte 6-letnią gwarancją.



Zalety PROFI CLASS:

- Rozszerzona sześć letnia gwarancja
- Rozszerzony zakres temperatur
- Wszystkie multiswitche oferują tłumiki wejściowe, do wyboru aktywne / pasywne przetwarzanie
- Wsparcie dla konwerterów LNB Quattro oraz Quad
- Przełącznik zasilania 12V ON/OFF dla przedwzmacniacza anteny naziemnej
- Kontatybilne z DiSEqC 2.0 oraz nizej

Kompaktowy o bardzo małych wymiarach multiswitch który służy do sumowania sygnałów lelewizji naziemnej i jednego satelity.

Posiada cztery wejścia sat. z LNB Quattro, jedno wejście sygnału z anteny dvb-t, oraz sześć wyjść sygnału zsumowanego.

Z sumowany sygnał zakończamy gniazdami abonenckimi RTV-SAT.

Urządzenie przechodzi prąd stały z odbiorników do wejść SAT, przez co nie wymaga dodatkowego zasilania.

Działa tylko i wyłącznie z konwerterem LNB Quattro.

Wyposażony w dodatkowe gniazdo zasilania DC 9-20V które pozwala na podłączenie zasilania, np. do zasilenia przedwzmacniacza antenowego.

Zasilanie zewnętrzne nie jest potrzebne w przypadku anten biernych.



Cechy produktu

Ilość wyjść	6
Ilość wejść	5x (1SAT + DVB-T)
Zasilanie	Zasilanie zewnętrzne
Gwarancja	6 lat
Kolejność kaskady	Multiswitch końcowy

Dane techniczne:

Parametr:	Stan	Wartość
Zakres częstotliwości:	Wejścia LNB	950-2300 MHz
	Terr. wkład	5-862 MHz
	Wyjścia	5-2300 MHz
Kontrola:		13/18 V + 0/22 kHz
Tłumienie:	Sob	3 dB, średnio
	Terr.	Średnio 15 dB
Izolacja wejścia:		20 dB min
Maksymalny poziom wejściowy:	Sob / Terr.	90/105 dBμV średnio
Maksymalny poziom wyjściowy:	Sob	87 dBμV średnio
	Terr.	Średnio 90 dBμV
Pobór mocy:	odbiornik sat.	55 mA (18V)
Wymiary (w, d, h):		13.5 x 10.4 x 4.1 cm
Zakres temperatur:		-30 ~ + 70 ° C

Przykładowe rozwiązania instalacji:

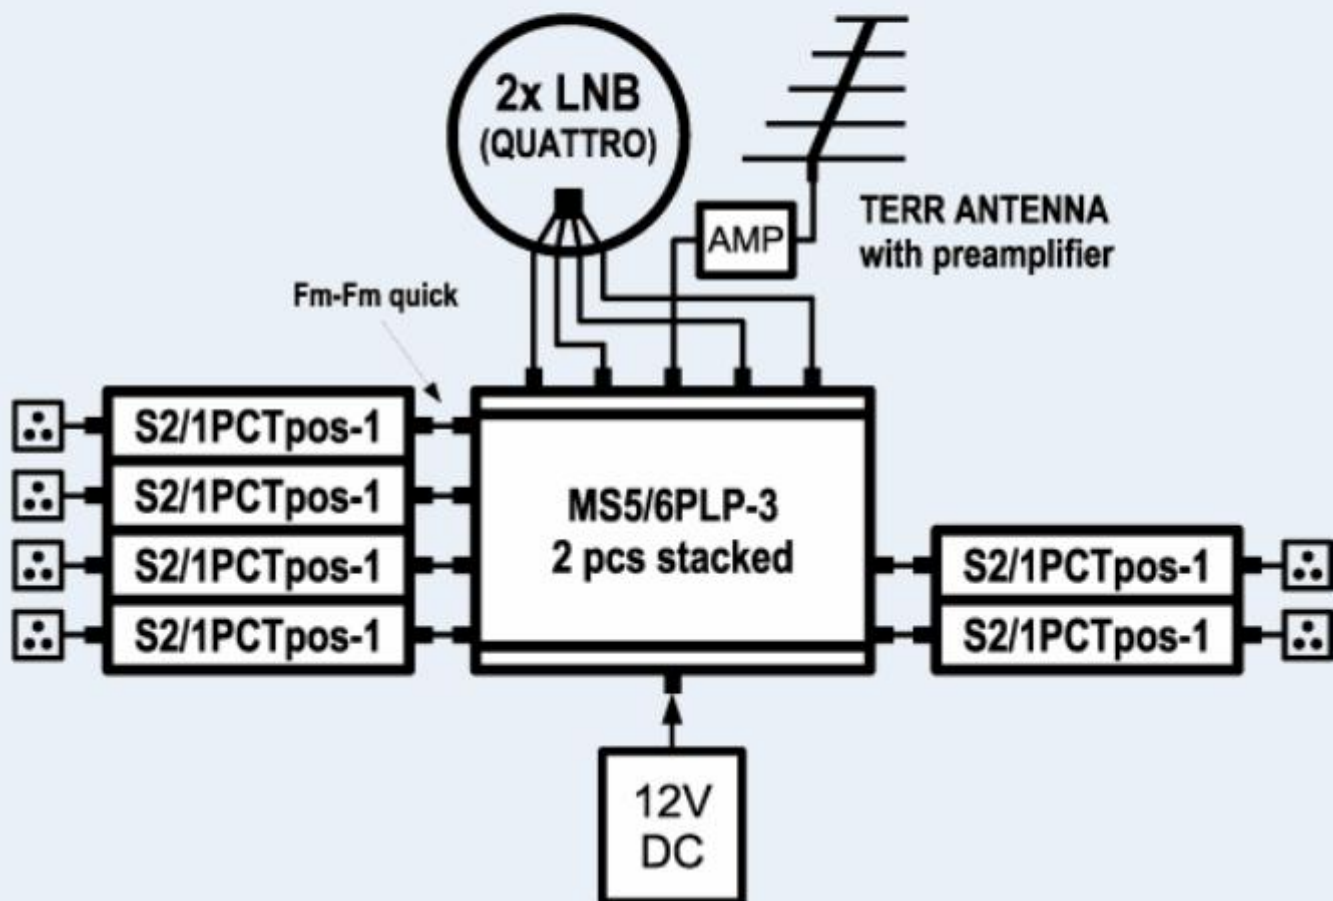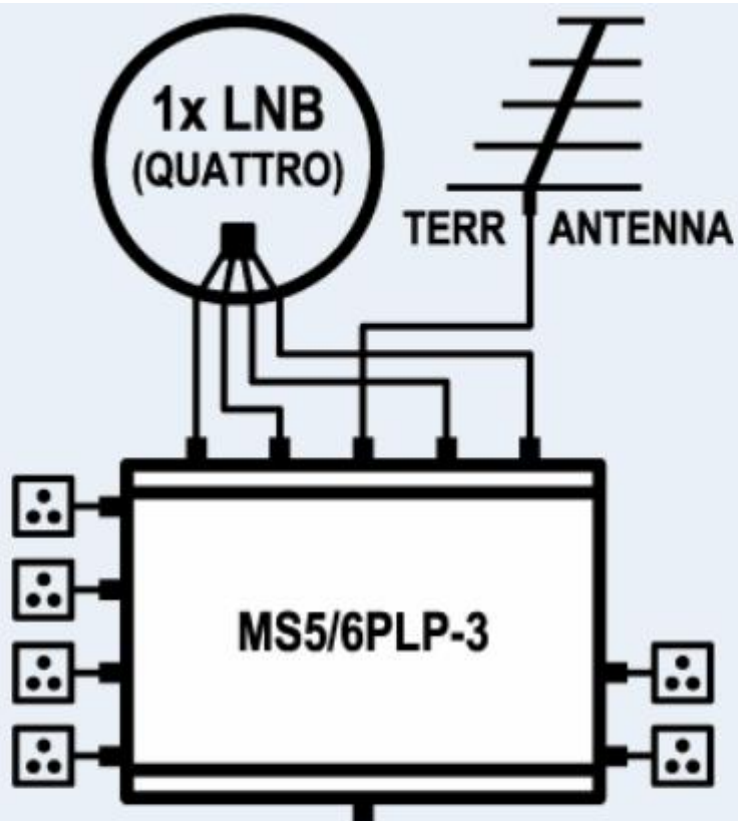

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)!!!

Zapraszamy na zakupy!!!