Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 01:02

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/multiswitch-kaskadowy-spacetronik-pro-series-ms-0508cl-lte-p-5494.html




Multiswitch Kaskadowy Spacetronik Pro Series MS-0508CL LTE

Cena	**900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MS-0508CL**
Kod producenta	**dmtrade**
Producent	**Spacetronik**

Opis produktu

Multiswitch Kaskadowy Spacetronik Pro Series MS-0508CL LTE

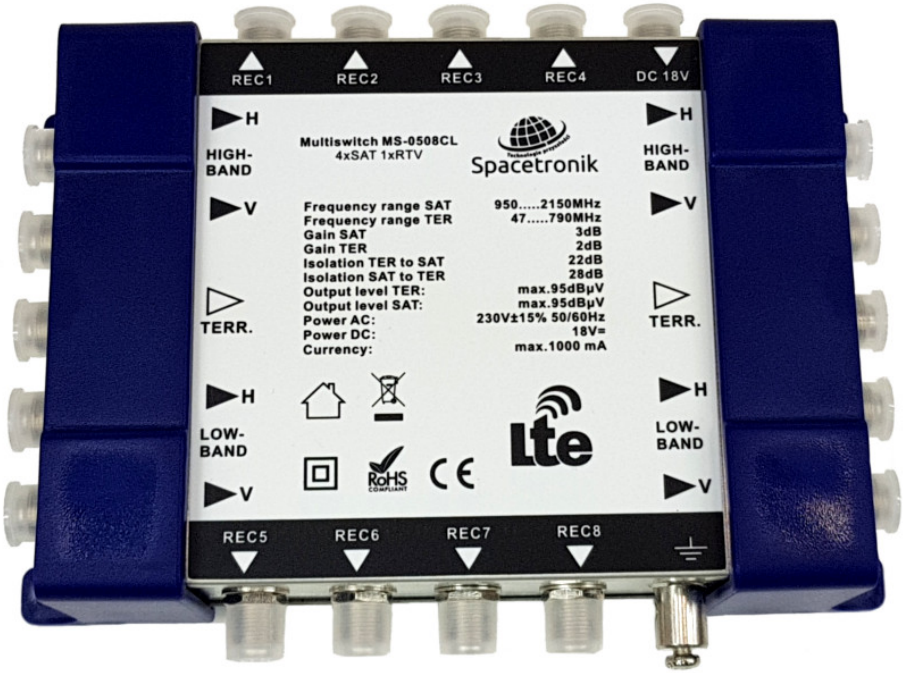

Multiswitch kaskadowy **Pro Series 5/5** na 8 z 4 wejściami SAT + 1 wejście antenowe TV naziemnej, pozwoli na rozdzielenie sygnału w instalacji zbiorczej na kolejny multiswitch kaskadowy lub końcowy oraz do 8 użytkowników końcowych. Multiswitch

posaiada w zestawie wysokiej klasy zasilacz, umożliwiający stabilną pracę urządzenia. Obudowa oraz uchwyty wykonane z materiałów najwyższej jakości.

Multiswitch kaskadowy to urządzenie pozwalające swobodnie skalować wielkość sieci poprzez dokładanie kolejnych urządzeń. Poszczególne multiswitche łączy się ze sobą szeregowo poprzez doprowadzenie sygnałów z wyjść przelotowych. Jeśli nie przewiduje się dalszej rozbudowy instalacji, ostatnim urządzeniem w kaskadzie jest multiswitch końcowy. Sygnały z wyjść odgałęźnych są z kolei doprowadzane do gniazd końcowych, abonentów. Multiswitche kaskadowe mogą być umieszczane na różnych piętrach budynku, co pozwala znacznie skrócić odległość od wyjścia multiswitcha do tunera satelitarnego. Również w przypadku ewentualnej awarii, multiswitch kaskadowy może szybko zostać wypięty z instalacji i zastąpiony sprawnym urządzeniem, przez co czas awarii i jej naprawy ograniczony jest do niezbędnego minimum.




Dlaczego Multiswitch Spacetronik Pro Series?

Produkując multiswitche Spacetronik postanowiliśmy nie oszczędzać kilku dolarów. Dlatego też, zastosowaliśmy w urządzeniu **stabilny zasilacz zapewniający długotrwałą pracę oraz dodatkowy przełącznik 0/12V do zasilania toru DVB-T/T2/FM/R (multiswitche końcowe)**. Wykorzystaliśmy najwyższej jakości potencjometry, które sprawiają iż multiswitche mają bardzo dobre parametry pracy, przydatne jest to do stabilnego i długotrwałego działania, a także zapewnia stabilny sygnał i szybkie przełączanie kanałów w gorzej wykonanych instalacjach, min. na złym okablowaniu, za małej antenie SAT, źle wykonanej instalacji anteny naziemnej.

Co wyróżnia multiswitche Spacetronik na tle konkurencji?:

- izolacja w torach SAT i TV
- separacja wejść/wyjść
- poziom sygnału wyjściowego dBuV
- tłumienie w kanale zwrotnym
- parametry - moc zasilacza
- zasilanie - stabilność zasilacza oraz dodatkowe zasilanie TER

Przykładowy schemat podłączenia Multiswitcha kaskadowego Spacetronik:

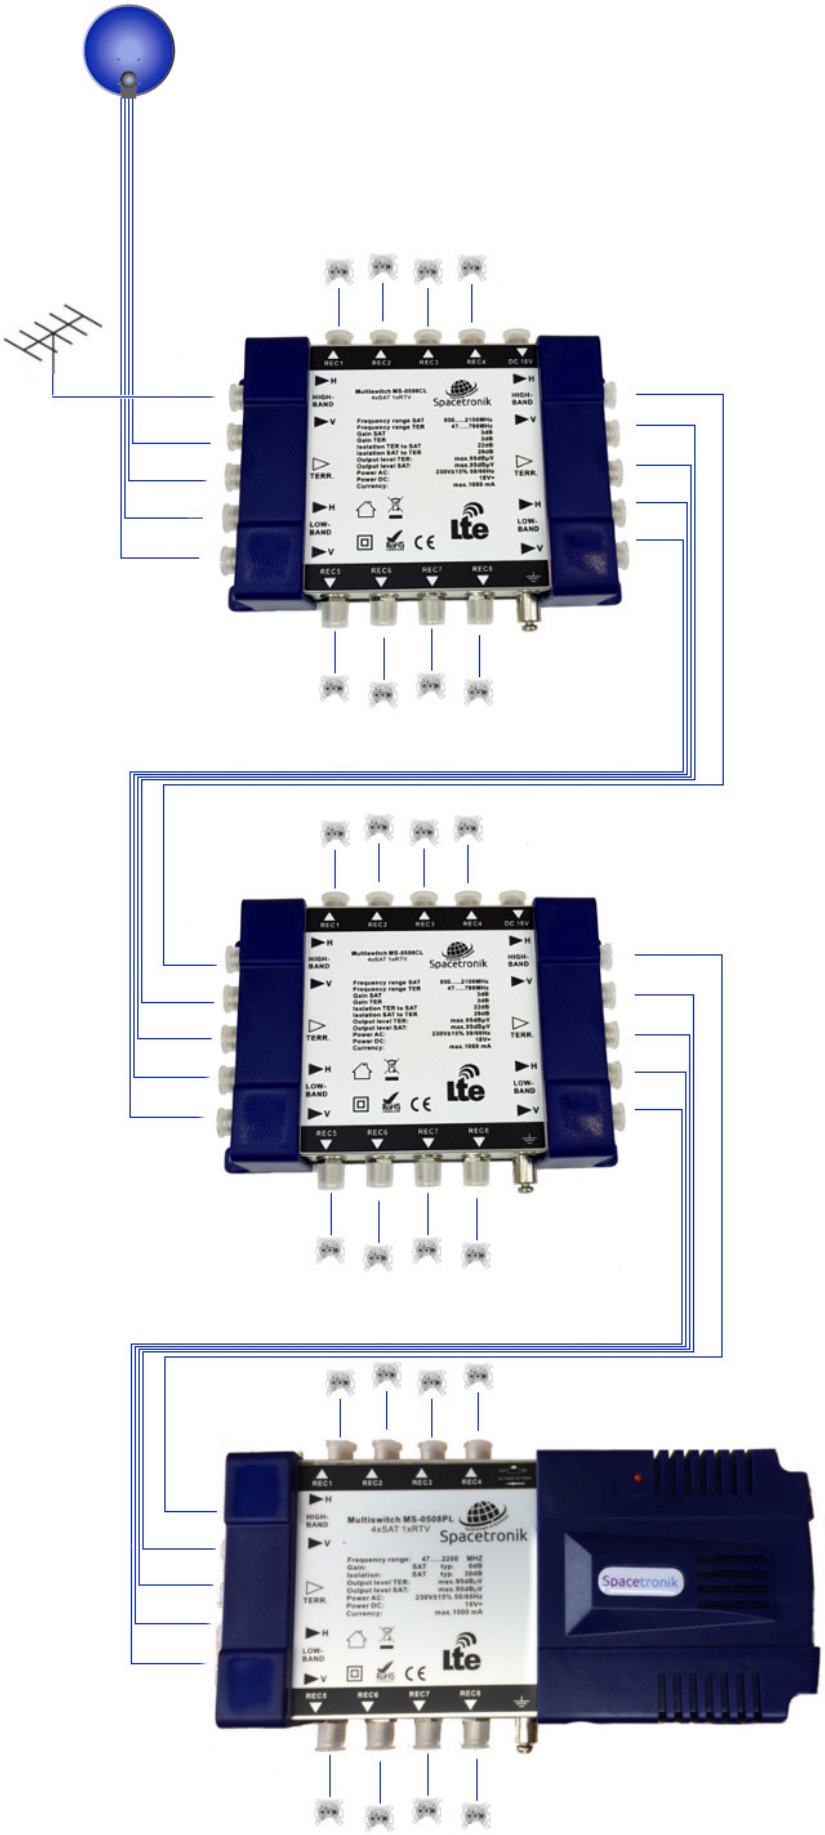
Spacetronik
Multiswitch MS-0508PL
4xSAT 1xRTV
Spacetronik
lte

Dane techniczne:

Model		MS-0508CL
Liczba wejść		4 SAT,1 TER
Liczba wyjść		8
Złącza (złącze F)		Żeńskie
Zakres częstotliwości (MHz)	SAT	950-2150
	TER	47-790 LTE Ready
Zysk (dB)	SAT	3
	TER	2
Izolacja (dB)	TER do SAT	22
	SAT do TER	28
Izolacja separacji polaryzacji H / V (dB)		25
Izolacja (dB)	out - out TER	28
	out - out SAT	30
Tłumienie odbić (dB)	SAT wejście	10
	SAT wyjście	8
	TER wejście	10
	TER wyjście	7
Poziom wyjściowy (dBµV)	SAT(IMD3 - 35 dB)	100
	TER(IMD3 - 60 dB)	85
Impedancja wejścia / wyjścia (Ohm)		75
Zasilanie (VDC)		13V -18V 13V/22kHz 18V/22 kHz

Zobacz inne multiswitche z naszej oferty (kliknij)

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- Nowości
- Promocje
- Polecamy
- Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)