

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-spacetronek-pro-series-ms-0508pl-lte-p-5943.html>

Multiswitch Spacetronek Pro Series MS-0508PL LTE



Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS-0508PL LTE
Kod producenta	DMT
Kod EAN	5902188044805
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Multiswitch Pro Series 05
Spacetronek

MULTISWITCH SPACETRONEK

Multiswitch końcowy Spacetronek Pro Series MS-0508PL LTE

Multiswitch Pro Series 5/8 z 4 wejściami SAT + 1 wejściem antenowym TV naziemnej, pozwoli na rozdzielenie sygnału z satelity do 8 użytkowników końcowych. Multiswitch posiada wbudowany wysokiej klasy zasilacz, umożliwiającą stabilną pracę urządzenia. Obudowa oraz uchwyty wykonane z materiałów najwyższej jakości. Multiswitch do użytku wewnętrznego, przeznaczony do budowy instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej. Do prawidłowej pracy zaleca się podłączenie konwertera Quattro podający sygnał z

czterech częstotliwości, który doprowadzamy do odpowiednich wejść multiswitcha, a do wejścia naziemnego, oznaczonego jako TERR. wprowadzamy zsumowany sygnał z TV naziemnej i radiowej. Przy takim połączeniu na każdym wyjściu z multiswitcha wyprowadzony jest sygnał zarówno satelitarny jak i naziemny. Całość instalacji należy zakończyć gniazdem końcowym R-TV-SAT. Przy podłączeniu konwertera typu Quattro do poszczególnych wejść w multiswitchu należy zwrócić uwagę na odpowiednie przyporządkowanie złącz LOW BAND i HIGH BAND oraz polaryzacji H (poziomej - horyzontalnej) i V (pionowej - wertykalnej) do wyjść z samego konwertera - multiswitcha Spacetronek jak i sprzedawane przez nas LNB posiadają prawidłowo oznaczone wejścia. Do multiswitcha możliwe jest podłączenie wielu odbiorników satelitarnych i naziemnych. Urządzenie automatycznie dopasowuje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do danego odbiornika.




Dlaczego Multiswitch Spacetronek Pro Series?

Produkując multiswitchy Spacetronek postanowiliśmy nie oszczędzać kilku dolarów. Dlatego też, zastosowaliśmy w urządzeniu stabilny zasilacz zapewniający długotrwałą pracę oraz dodatkowy przełącznik 0/12V do zasilania toru DVB-T/T2/FM/R (multiswitchy końcowe). Wykorzystaliśmy najwyższej jakości potencjometry, które sprawiają iż multiswitchy mają bardzo dobre parametry pracy, przydatne jest to do stabilnego i długotrwałego działania, a także zapewnia stabilny sygnał i szybkie przełączanie kanałów w gorzej wykonanych instalacjach, min. na złym okablowaniu, za małej antenie SAT, źle wykonanej instalacji anteny naziemnej.

Parametry wyróżniające multiswitchy Spacetronek na tle konkurencji:

- izolacja w torach SAT i TV
- separacja wejść/wyjść
- poziom sygnału wyjściowego dBuV
- tłumienie w kanale zwrotnym
- parametry - moc zasilacza
- zasilanie - stabilność zasilacza oraz dodatkowe zasilanie TER

Przykładowy schemat podłączenia Multiswitcha końcowego Spacetronek Pro Series:

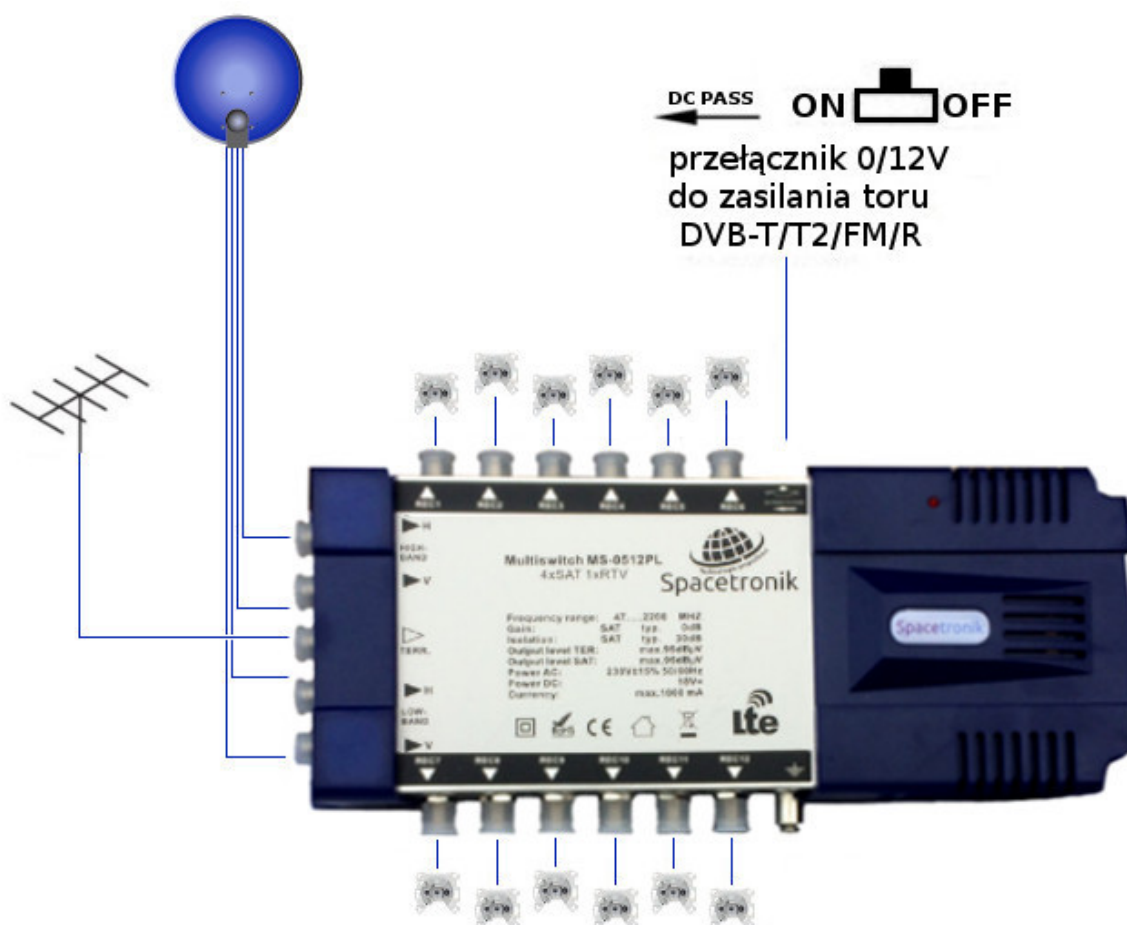

Specyfikacja:

Model		MS-0508PL	MS-0512PL	MS-0516PL	MS-0520PL	MS-0524PL	MS-0528PL	MS-0532PL
Liczba wejść		4 SAT,1 TER	4 SAT,1 TER	4 SAT,1 TER	4 SAT,1 TER	4 SAT,1 TER	4 SAT,1 TER	4 SAT,1 TER
Liczba wyjść		8	12	16	20	24	28	32
Złącza (złącze F)		Zeńskie	Zeńskie	Zeńskie	Zeńskie	Zeńskie	Zeńskie	Zeńskie
Zakres częstotliwości (MHz)	SAT	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150
	TER	47-790 LTE Ready	47-790 LTE Ready	47-790 LTE Ready	47-790 LTE Ready	47-790 LTE Ready	47-790 LTE Ready	47-790 LTE Ready
Zysk (dB)	SAT	2	2	2	0	0	-2	-2
	TER	5	3	3	2	2	0	0
Izolacja (dB)	TER do SAT	28	28	28	30	28	30	28
	SAT do TER	28	28	28	28	28	28	28
Izolacja separacji polaryzacji H / V (dB)		25	25	25	25	25	25	25
Izolacja (dB)	out - out TER	22	22	22	28	22	28	22
	out - out SAT	30	30	30	35	30	35	30
Tłumienie odbić (dB)	SAT wejście	10	10	10	10	10	10	10
	SAT wyjście	7	7	7	8	7	8	7
	TER wejście	10	10	10	10	10	10	10
	TER wyjście	7	7	8	8	8	8	8
Poziom wyjściowy (dBμV)	SAT(IMD3 - 35 dB)	100	100	100	100	100	100	100
	TER(IMD3 - 60 dB)	85	85	85	92	83	92	83
Impedancja wejścia / wyjścia (Ohm)		75	75	75	75	75	75	75
Zasilanie (VDC)		13V -18V 13V/22kHz 18V/22 kHz Przełącznik zasilania 0/12V dla Terrestrial						