

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-unicable-wideband-dscr-ii-51-5-wyjsc-firma-johansson-9733pl-p-15315.html>



Multiswitch Unicable Wideband dSCR II 5/1 5 wyjść firma Johansson 9733PL

Cena	285,00 zł
Numer katalogowy	MS-9733PL
Kod producenta	MS-9733PL
Kod EAN	5902887029011
Model	9733PL
Marka	Johansson
Kod producenta	MS-9733PL
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Waga produktu	162
EAN (GTIN)	5902887029011
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Liczba wyjść	5
Liczba wejść	5

Opis produktu

Multiswitch UniCable, SCR MS-9733PL do rozbudowy klasycznej instalacji multiswitchowej o technologię UniCable.

Urządzenie posiada 5 wejść oraz 5 wyjść, może zostać zamontowane pomiędzy konwerterem Quattro / Wideband a standardowym multiswitchem.

Wersja PL. Lista kanałów zgodna z odbiornikami Cyfrowego Polsatu.

Wejścia: 4 x 290 MHz ... 2340 MHz ,

1 x 5 MHz ... 862 MHz DVB-T

Wyjścia: 4 x 950 MHz ... 2150 MHz ,

1 x 5 MHz ... 862 MHz DVB-T ,

1 x UNICABLE

UNICABLE I (EN 50494)


- 1210 MHz CH1
- 1420 MHz CH2
- 1680 MHz CH3

-
- 2040 MHz CH4
 - 978 MHz CH5
 - 1028 MHz CH6
 - 1072 MHz CH7
 - 1116 MHz CH8

UNICABLE II (EN 50607)

- 1210 MHz CH1
- 1420 MHz CH2
- 1680 MHz CH3
- 2040 MHz CH4
- 978 MHz CH5
- 1028 MHz CH6
- 1072 MHz CH7
- 1116 MHz CH8
- 1160 MHz CH9
- 1271 MHz CH10
- 1315 MHz CH11
- 1359 MHz CH12
- 1484 MHz CH13
- 1528 MHz CH14
- 1572 MHz CH15
- 1616 MHz CH16
- 2084 MHz CH17
- 2128 MHz CH18
- 1816 MHz CH19
- 1860 MHz CH20
- 1904 MHz CH21
- 1948 MHz CH22
- 1992 MHz CH23
- 1728 MHz CH24
- 1772 MHz CH25



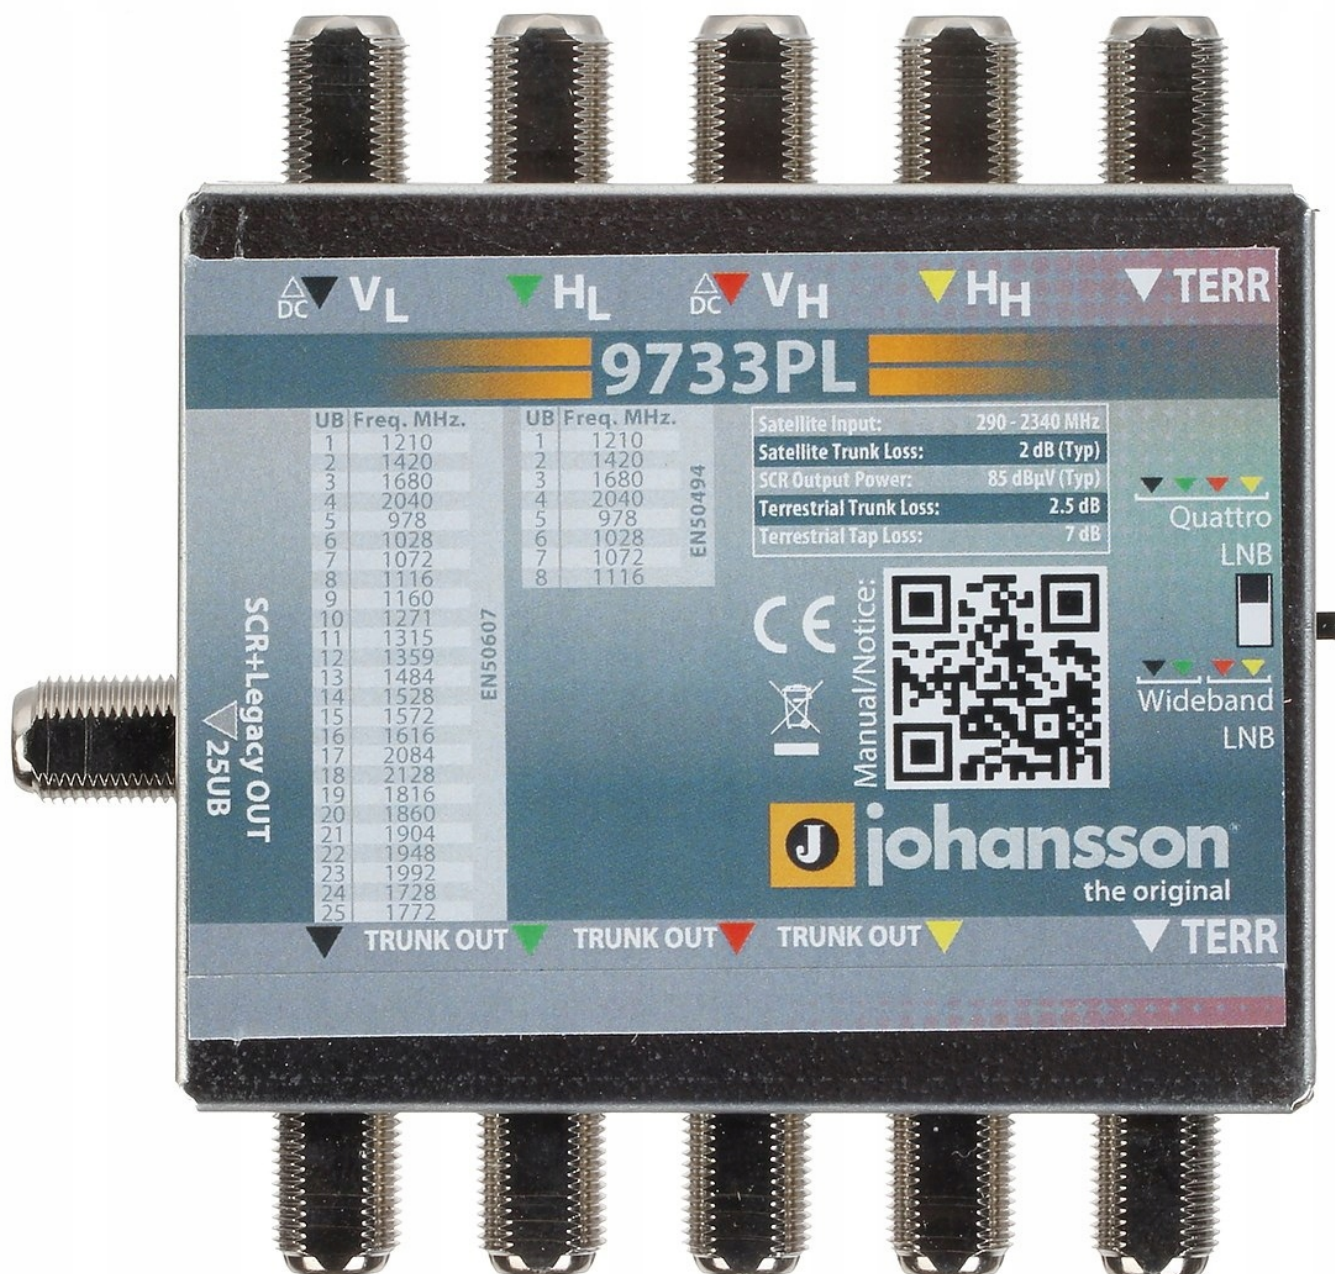

Sygnały przetwarzające: 13 V / 18 V ,

0 Hz / 22 kHz ,

DiSEqC 1.0 ,

DiSEqC 2.0 ,

16 dCSS/dSCR UBs

Tłumienie odgałęzienia SAT: 0 dB AGC Regulacja wzmacnienia SAT: AGC Maksymalny poziom wyjściowy SAT: 85 dBμV
Tłumienie odgałęzienia TV: -7 dB Maksymalny poziom wyjściowy TV: 85 dBμV Tłumienie przelotowe:

- 2.0 dB SAT
- 2.5 dB TV

Zasilanie przedwzmacniaczy: Przejście stałoprądowe: Zasilanie: TUNER SAT

Wejścia VL/VH

