

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-k2-4k-p-5419.html>

Rejestrator IP HIKVISION DS-7608NI-K2 4K



Cena	1 169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-7608NI-K2
Kod producenta	Phu Saturn

Opis produktu

Reiestrator IP HIKVISION DS-7608NI-K2 4K



Hikvision DS-7608NI-K2 jest nowoczesnym 8-kanalowym rejestratorem IP, pozwalającym na zapis obrazu z kamer IP o


rozdzielczości do 8 Mpix. Niezależne wyjścia HDMI (rozdzielczość do 4K) i VGA (rozdzielczość do 1080p) umożliwiają podłączenie dwóch monitorów. Widok na każdym wyjściu może być niezależnie konfigurowany, można ustawić różne podziały okien, a na każdym z nich wyświetlić obraz z dowolnej kamery. 2 porty SATA pozwalają na podłączenie dysków twardych o pojemności do 6 TB każdy. Dodatkowo wspierana jest obsługa sieciowych macierzy dyskowych NAS/IP SAN.

Menu rejestratora zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora. Zarówno rozmieszczenie najczęściej używanych funkcji jak i szata graficzna odpowiadają najwyższemu obecnemu standardom. Wsparcie przeglądarek tj. Firefox, Opera, Safari pozwala na bezproblemową obsługę rejestratora bez konieczności używania mechanizmów ActiveX.

Łączność z rejestratorem może być nawiązywana przez przeglądarkę internetową lub poprzez darmowe oprogramowanie klienckie **iVMS 4200** (komputery) lub **iVMS 4500, Hik-Connect** (smartfony). Do urządzenia można również uzyskać dostęp za pomocą dwóch darmowych usług opartych o chmurę: Ezviz oraz Hik-Connect, który jest następcą usługi HikDDNS.



Przykładowy schemat połączeń:

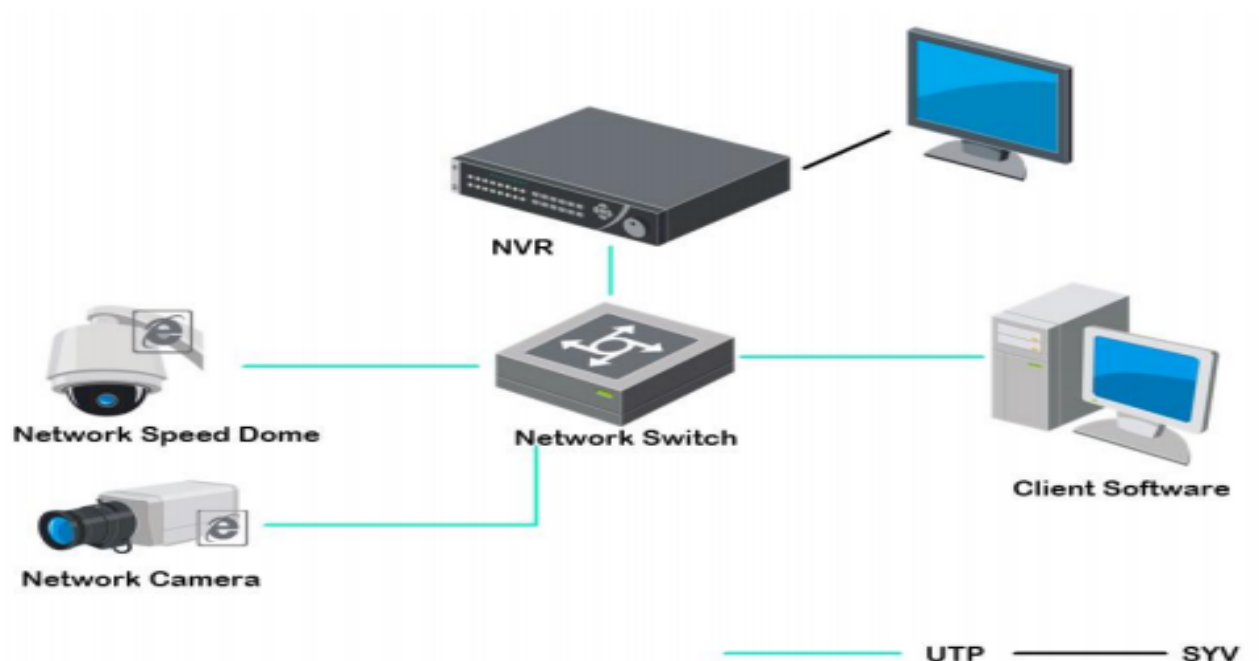

Główne cechy rejestratora:

- Nagrywanie w rozdzielczości do 8 Mpix
- Rozłączne wyjścia HDMI (4K/30Hz, 2k,1080p/30/60Hz) / VGA (1080p/60Hz)
- Maksymalne pasmo wejściowe/wyjściowe - 80 / 160 Mb/s
- Obsługa do 8 kamer IP Hikvision lub innych producentów poprzez Onvif
- Obsługa 2 dysków SATA o pojemności do 6 TB
- Obsługiwana kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Analiza obrazu VCA (przekroczenie wirtualnej linii, obszaru wtargnięcia, detekcji twarzy, itp.)
- Obsługa funkcji ANR
- 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- We/wy audio
- We/wy alarmowe: 4/1
- Kanał 0 - podgląd obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci
- Monitor stanu sieci LAN, kamer, dysków

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> [Zapraszamy do kontaktu \(kliknij\)](#)