
Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 21:37

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/rejestrator-mw-power-nvr-824kp8-ip-8-kanalowy-p-5671.html>

Rejestrator MW Power NVR-824KP8 IP 8-kanalowy

Cena

1 999,99 zł



Opis produktu

Rejestrator MW Power NVR-824KP8 IP 8-kanalowy



Rejestrator MW Power NVR-824KP8 z profesjonalnym systemem Dual-OS (Linux) zapewnia większą sprawność i niezawodność działania. Technologia ANR zapewnia zapis nagrania wideo nawet w przypadku awarii czy rozłączenia się LAN i WAN. Rejestrator jest kompatybilnymi z kamerami wielu producentów. Obsługuje aż do 8 kamer IP.

Główne cechy i zalety rejestratora:

- Profesjonalny system Dual-OS- system LINUX aby zapewnić większą sprawność i niezawodność działania
- Technologia ANR zapewnia zapis nagrania wideo nawet w przypadku awarii/rozłączenia sieci LAN/WAN
- Kompresja H.265/H.264/H.264+
- Wysoka kompatybilność z kamerami innych niż MW POWER producentów
- Obsługa 8 kamer IP
- Obsługa kamer 8 mpx
- Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
- HDMI – wsparcie dla rozdzielczości 4K (3840 × 2160)
- 2 x SATA III (max. Obsługiwana pojemność dysku 6TB na interfejs), funkcja S.M.A.R.T
- Efektywne wykorzystanie dysku twardego dzięki zastosowaniu kompresji H.264+ oraz H.265 zapewniającej oszczędność pamięci od 50% do 70%
- Karta sieciowa typu fast ethernet 10M/100/ 1000Mbps
- 8x PoE służące do zasilania kamer
- Dodatkowe zarządzanie kamerami IP z poziomu rejestratora
- Wsparcie dla jednoczesnego podgląd na żywo obrazu z kamer, archiwizacja materiałów wideo, swobodnego odtwarzania zapisanych plików, nieprzerwane udostępnianie sygnału do sieci, tworzenie kopii zapasowych.
- Online'owy upgrade
- Wsparcie dla funkcji VCA (inteligentna analiza obrazu)
- Wsparcie dla natychmiastowego odtwarzania nagrania
- Szybkie wyszukiwanie nagrań dzięki funkcji "Smart search" – po dacie, kanale, typie nagrywania, wydarzeniu (wejście alarmowe/wykrycie ruchu/VCA), czasie, numeru kamery inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- Jeden dwukierunkowy tor audio-interkom


Zdjęcie podglądowe panelu tylnego rejestratora:



Parametry techniczne:

- Ilość obsługiwanych kamer 8
- Wielkość strumienia wejściowego (rejestracja): 80 Mbps Strumień główny: 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC), Strumień pomocniczy: 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC)
- Wydajność sieciowa (output): 160 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
- HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
- VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
- AUDIO: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
- Kompresja: H.265/H.264/H.264+
- Rozdzielczość nagrywania: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Jednoczesne odtw. nagrania: 2 x 8 MP lub 8 x 2MP(FullHD) (wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
- Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych: 128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu- kanał ZERO)
- Archiwizacja: 2 x SATA III złącze / USB /wewnętrzny lub zewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć/ NAS (NFS), SAN (iSCSI)
- Max pojemność dysku: 6TB z diagnostyką dysku S.M.A.R.T+ zaawansowane zarządzanie przestrzenią dysku
- Tryb nagrań: Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Podgląd zdalny: Przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari Urządzenia mobilne z: iOS, Android, Windows Mobile
- Obsługa zdalna: Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez „chmurę”, DynDNS, obsługa IP z H.265
- Tor audio: Tak (dwukierunkowy) 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
- Interfejs sieciowy: 1 RJ-45 1000 Mbps full-duplex Ethernet interface

-
- Złącza USB: Tylne panel 1× USB 3.0, przedni panel 1× USB 2.0
 - Wej/wyjścia alarmowe: 4 wejścia (NO/NC) / 1 wyjście (przełącznikowe)
 - Monitorowanie zdarzeń: Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania
 - Uruchamianie akcji alarmowych: Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania
 - Zasilanie PoE: 8XRJ-45 100 Mbps full- duplex Ethernet
 - Moc całkowita PoE: $\leq 120\text{ W}$
 - Standard PoE: IEEE 802.3 af/at
 - Napięcie zasilania: 12VDC NVR-824K / 48 VDC NVR-824KP8
 - Pobór mocy NVR bez HDD: $\leq 15\text{ W}$

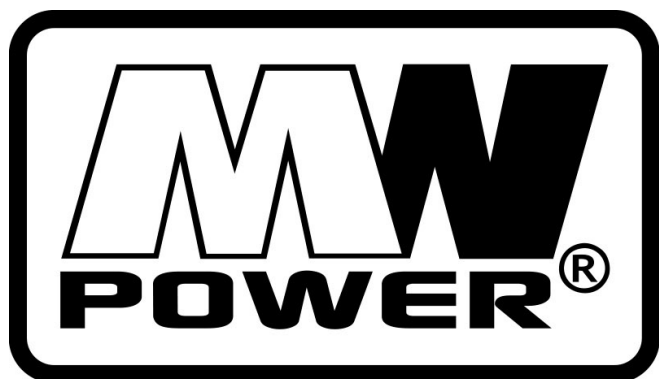

100%
kompatybilna z systemem
HIKVISION

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)

Kontakt



Napisz do nas E-mail:

- Gdy masz problem techniczny z dekodernem, kartą lub pakietem:
serwis@cardsplitter.pl
- Gdy masz problem z zamówieniem lub chcesz negocjować ceny:
admin@cardsplitter.pl
- Gdy masz problem techniczny z dekodernem:
gderon@cardsplitter.pl
- Gdy potrzebujesz pomocy z aktywacją karty lub finalizacją zamówienia:
itokarska@cardsplitter.pl
- Gdy chcesz zapytać o FV lub zadać pytanie związane z telefonią komórkową:
mrogowska@cardsplitter.pl
- Gdy chcesz zapytać o coś innego, niż rzeczy wymienione powyżej:

rkerber@cardsplitter.pl

Możesz także skorzystać z **formularza kontaktowego** naszego sklepu.
Aby skorzystać, kliknij >>[tutaj](#)