

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/router-avm-fritzbox-7360-n-24ghz-300mbps-adsl-usb-p-4851.html>



Router AVM Fritz!Box 7360 N 2.4GHz 300Mbps ADSL USB

Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AVM Fritz!Box 7360
Kod producenta	dmt
Producent	Fritz!Box

Opis produktu

Router AVM Fritz!Box 7360 N 2.4GHz 300Mbps ADSL USB


FRITZ!Box 7360 to idealny wybór dla rozpoczynających przygodę z inteligentną siecią i korzystających z bardzo szybkich linii VDSL bądź łączy kablowych nowej generacji. Szybka sieć WLAN, 4 porty Ethernet (1x LAN/WAN + 3 LAN), stacja bazowa DECT i dwa porty USB czynią z FRITZ!Box 7360 doskonałe centrum łączności dla nowoczesnego domu i biura.




- Bezprzewodowy router WLAN z serwerem DHCP i z funkcją sieciowej translacji adresów NAT (maskarada IP)
- Zintegrowany modem ADSL (do 6 Mbits) / ADSL2+ (do 24 Mbits) oraz VDSL (do 100 Mbit/s) - wsparcie dla Annex A i B
- Centralka telefoniczna zawansowanymi funkcjami dla telefonii analogowej i internetowej

- Możliwość zalogowania do 6 słuchawek DECT/CAT-iq
- Prosta rejestracja słuchawek DECT za pomocą jednego przycisku
- Możliwość prowadzenia do 3 rozmów jednocześnie przez bazę DECT (łącznie do 5 jednoczesnych połączeń telefonicznych)
- SIP proxy dla 10 aparatów IP lub aplikacji typu softphone
- Port WAN Ethernet (10/100/1000 Base-T) – umożliwia podłączenia zewnętrznego modemu lub terminala dla sieci kablowych (łącza do 250 Mbits)
- Możliwość współpracy z modemami USB UMTS i LTE
- Wsparcie dla protokołu IPv6
- 4 portowy przełącznik LAN (2x port Gigabit Ethernet i 2x port Fast Ethernet)
- Bezprzewodowy punkt dostępowy w technologii 802.11n 300 Mbit/s - pasmo 2,4 GHz; kompatybilność z standardami 802.11b i 802.11g
- Funkcja WPS (WiFi Protected Setup) i AVM Stick&Surf – prosta i bezpieczna konfiguracja sieci WLAN za pomocą jednego przycisku
- Dostęp gościnny WLAN - bezpieczne surfowanie dla przyjaciół i gości
- Tryb WLAN Eco – zmniejsza promieniowanie sieci i pobór energii
- Integracja dla smartfonów i tabletów z system Android oraz Apple zapewnia połączenia z zasobami multimedialnymi sieci domowej oraz korzystanie z telefonii internetowej i stacjonarnej.
- Funkcja NAS – Network Attache Storage (SMB, FTP/FTPS, UPnP AV, DLNA i WebDAV)
- 2x Port host USB 2.0 – udostępnianie w sieci drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i nośników danych
- Wbudowany media serwer – udostępnia muzykę, zdjęcia i filmy w całej sieci
- VPN IPSec - bezpieczny szyfrowany dostęp do sieci domowej za pośrednictwem Internetu
- Funkcja kontroli rodzicielskiej – umożliwia ograniczenie czasu korzystania z Internetu lub blokuje witryny internetowe, których treści mogą być nie stosowne dla dzieci.

Budowa urządzenia:

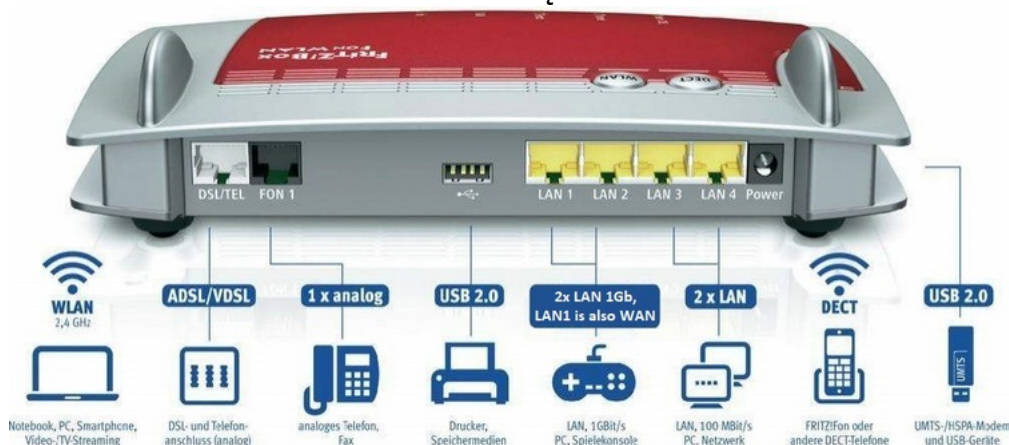

Przykład sieci zbudowanej w oparciu o urządzenia Fritz!:

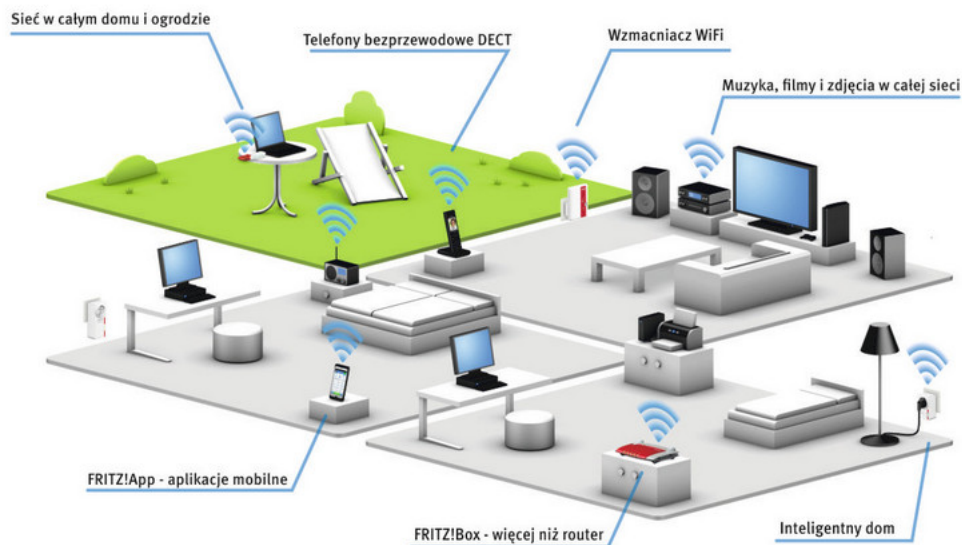

Panel zarządzania routerem:

FRITZ!Box
FRITZINAS
MyFRITZ!

Overview ?

Overview

Internet

Telephony

Home Network

Wireless

DECT

Diagnostics

System

Wizards

Current power consumption: 35%

Connections

- Internet IPv4, not connected
- Internet IPv6, not connected
- Telephony no telephone numbers configured

Interfaces

- DSL **interrupted**, Open Diagnostics
- LAN connected (LAN 1)
- Wireless on, Radio network 2,4 GHz
- DECT off
- USB no device connected

Calls today: 0 more...

No calls

Answering Machine today: 0 more...

Answering machine disabled


Home Network enabled: 1 more...

- PC0266 LAN

Convenience Features

- Telephone book 1 contact in telephone book
- Storage (NAS) disabled
- Parental Controls ready

View: Standard Contents Manual en.avm.de

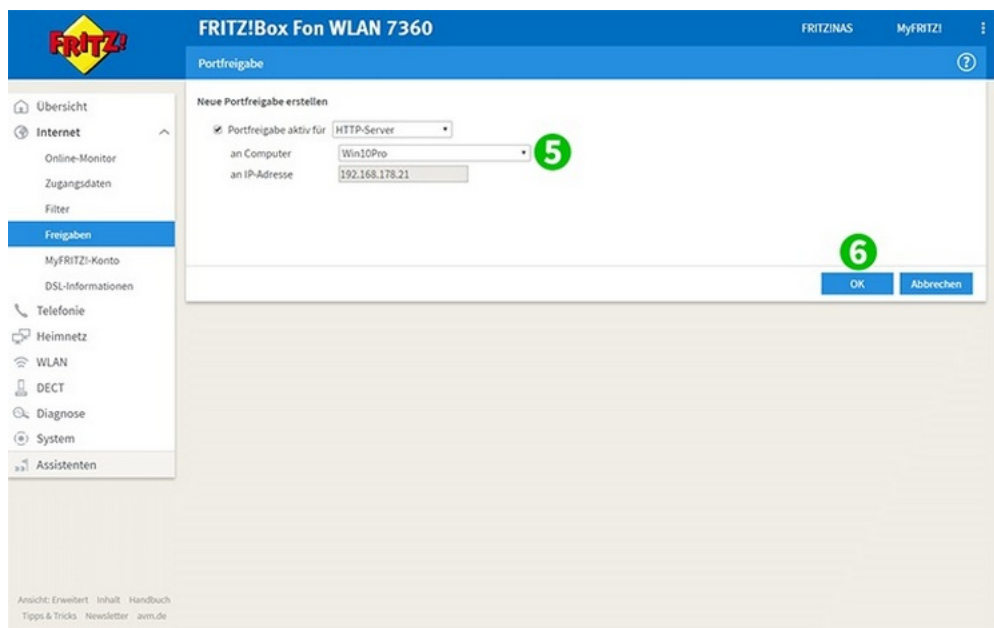

Router na najnowszym, europejskim oprogramowaniu, obsługuje Annex1 i Annex2 (w pełni zgodny z Neostrodą w Polsce).

Menu panelu administracyjnego w routerze w 5 językach: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski.

Specyfikacja techniczna:

Producent	AVM
Model	FRITZ!Box Fon WLAN 7360
Kod produktu	[20002565]
Gwarancja	5 lat (3 lata producenta + 2 lata dystrybutora)
Zastosowanie	wielofunkcyjny router VoIP z bazą DECT
Liczba obsługiwanych kont VoIP	10
Obsługiwany protokół sygnalizacyjny	SIP v2
Kodeki głosowe	G.722 (szerokopasmowy), G.711, G.729
Obsługa linii analogowej (PSTN)	tak
Obsługa linii cyfrowej (ISDN)	nie
Łącze ADSL	Annex A (Neostroda i łączy TP SA - Orange) i B (Netia Dialog na swoich łączach)
Modem ADSL	ADSL (do 6 Mbits) / ADSL2+ (do 24 Mbits) oraz VDSL (do 100 Mbit/s)
Bramka VoIP	tak, 1 port
Obsługa WAN 3G/4G	tak, kompatybilność z modemami USB (ograniczona lista urządzeń)
Obsługa WAN Ethernet	tak (1 port LAN pełni funkcję WAN - podłączenie dla sieci kablowych)
Sieć lokalna LAN Ethernet	10/100/1000 Mbps 2x RJ45 (LAN) - Gigabit, 10/100 Mbps 2x RJ45 (LAN) - Fast Ethernet
Sieć bezprzewodowa WLAN (Wi-Fi)	802.11n (2,4 GHz), 802.11a, 802.11b i 802.11g
Zintegrowana baza DECT	tak, rejestracja do 6 słuchawek bezprzewodowych
Obsługa VPN	tak, VPN IPSec
Obsługa QoS	tak
Obsługa faksu	tak* (funkcja zależna od operatora)
Zarządzanie	przeglądarka WWW
Inne	wsparcie dla protokołu IPv6, wbudowany media server, 2x port host USB 2.0