


Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/splitter-antenowy-5l-aktywny-1-wejscie-5-wyjsc-firma-televes-519505-p-16973.html>

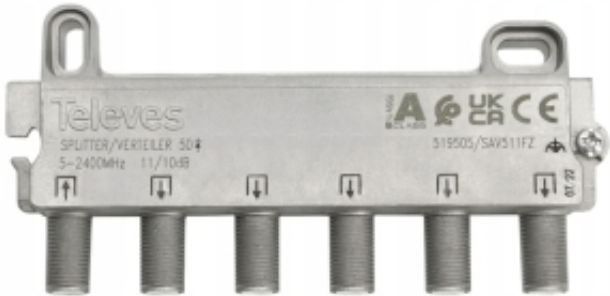

# Splitter antenowy 5/1 aktywny 1 wejście 5 wyjść firma Televes 519505


|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena                                     | 49,90 zł                    |
| Numer katalogowy                         | 5-2400MHz 519505 5D 11/10dB |
| Kod producenta                           | 5-2400MHz 519505 5D 11/10dB |
| Kod EAN                                  | 8424450267936               |
| Model                                    | 519505 5D 11/10dB           |
| Marka                                    | Televes                     |
| Kod producenta                           | 5-2400MHz 519505 5D 11/10dB |
| Rodzaj                                   | aktywny                     |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.2                         |
| EAN (GTIN)                               | 8424450267936               |
| Informacje o bezpieczeństwie             | CE                          |
| Liczba wyjść                             | 5                           |

## Opis produktu

# Rozgałęźnik 5-2400 MHz 1 wejście, 5 wyjść, Televes ref. 519505

**Splitter** (rozgałęźnik) **sygnału 1/5 Televes 519505** posiada **1 wejście** i **5 wyjść**, zakres pracy **5-2400 MHz**. Umożliwia **przejście napięcia DC**.

**Hiszpański producent** firma **Televes** gwarantuje wysoką jakość wykonania urządzeń do dystrybucji sygnału.

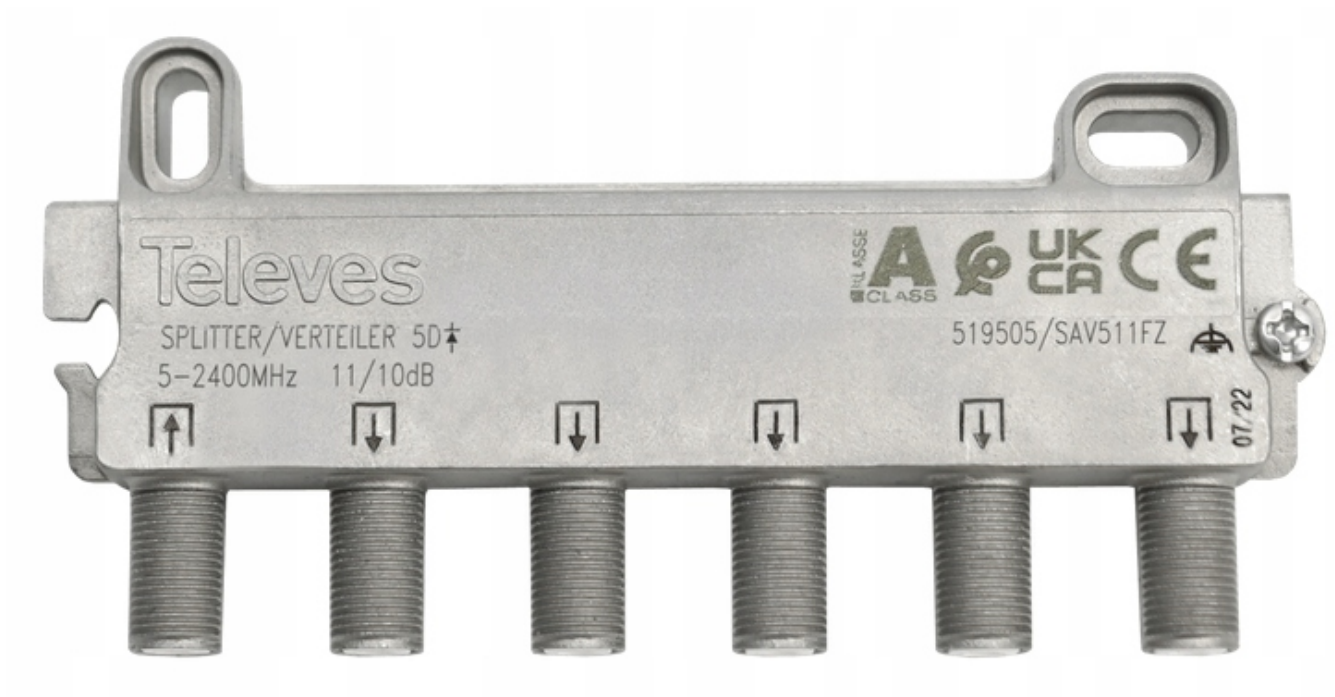


Urządzenie umożliwia **podział sygnału telewizji satelitarnej** oraz sygnału telewizji **naziemnej DVB-T**. Urządzenie ze względu na **niskie tłumienie** doskonale sprawdza się w instalacjach zaprojektowanych w **systemie Unicable**.

## Ogólna charakterystyka

- Złącza F
- Zmniejszenie strat przejściowych
- Wysokie ekranowanie
- Wyposażone w śrubę uziemiającą
- Przejście DC z wyjść w kierunku wejścia
- Możliwość łączenia rozgałęźników

|                           |     |            |      |
|---------------------------|-----|------------|------|
| Zakres częstotliwości     | MHz | 5 ... 2400 |      |
| Liczba wyjść              |     | 5          |      |
| Wejścia/Pasma             |     | TERR       | SAT  |
| Straty przejścia          | dB  | 11         | 10   |
| Izolacja między wyjściami | dB  | > 20       | > 20 |
| Maks. napięcie            | Vdc | 24         |      |
| Maks. prąd                | mA  | 350        |      |
| Przejście DC              |     | Wyj.→Wej.  |      |

ROZST1723

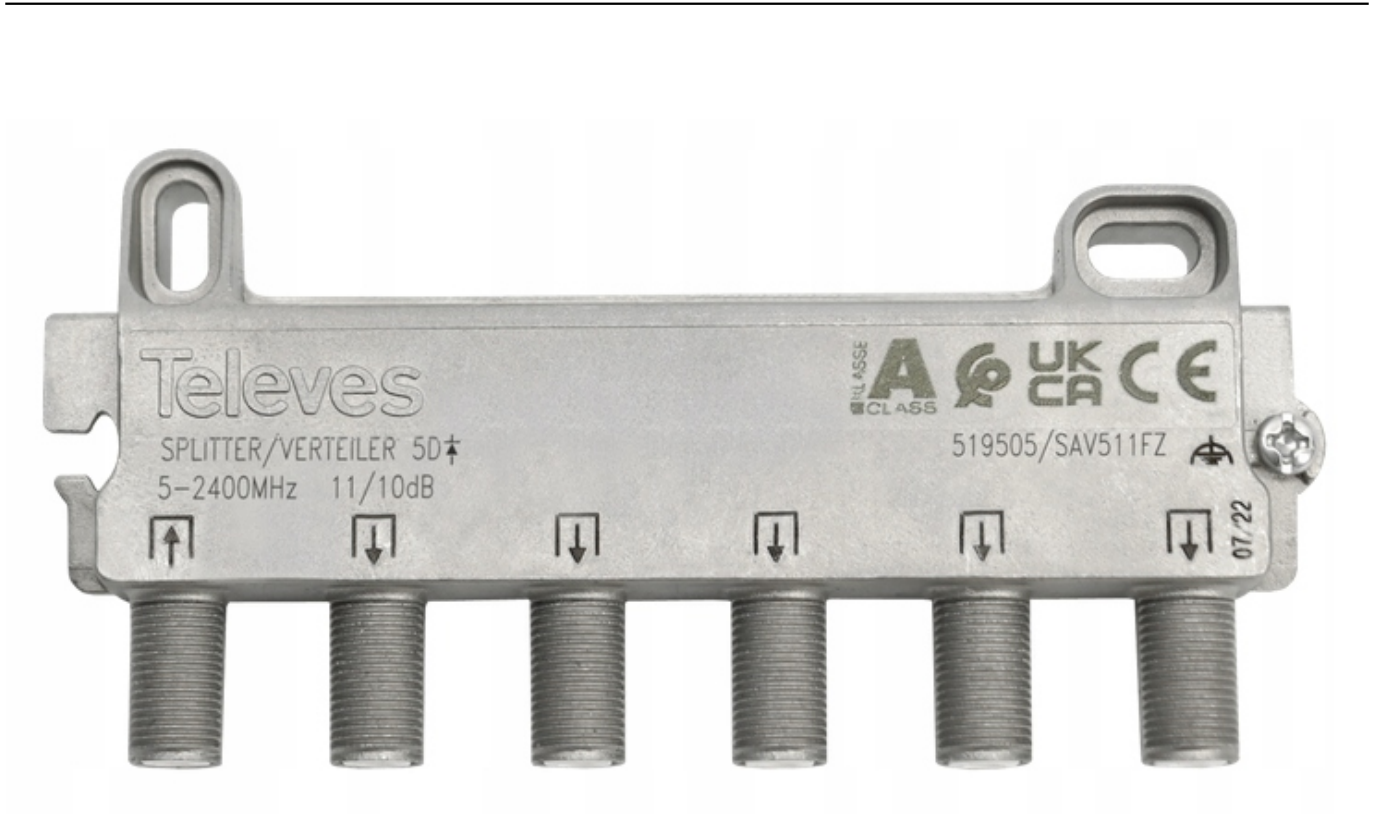

|                           |     |            |      |
|---------------------------|-----|------------|------|
| Zakres częstotliwości     | MHz | 5 ... 2400 |      |
| Liczba wyjść              |     | 5          |      |
| Wejścia/Pasma             |     | TERR       | SAT  |
| Straty przejścia          | dB  | 11         | 10   |
| Izolacja między wyjściami | dB  | > 20       | > 20 |
| Maks. napięcie            | Vdc | 24         |      |
| Maks. prąd                | mA  | 350        |      |
| Przejście DC              |     | Wyj.→Wej.  |      |