Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:06

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/sumator-telkom-telmor-scq-410-quad-naziemna-p-5398.html



Sumator Telkom-Telmor SCQ-410, QUAD + Naziemna

Cena	**155,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SCQ-410**
Kod producenta	**Phu Saturn**

Opis produktu

Sumator Telkom-Telmor SCQ-410, QUAD + Naziemna



SCQ-410 to sumator przeznaczony dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą w prosty sposób zsumować wejściowe sygnały RTV (DAB/DVB-T) oraz SAT i przesłać je za pośrednictwem kabla koncentrycznego do miejsca odbioru: tunera SAT i odbiornika TV.

Cztery wejścia SAT oraz wejście **TERR** umożliwią zsumowanie do czterech sygnałów SAT z niezależnych anten satelitarnych lub dwóch konwerterów typu MONOBLOCK lub jednego konwertera QUAD **oraz sygnału TV** z jednej lub więcej anten DVB-T (zwrotnica). Na wyjściu urządzenia użytkownik otrzyma 1-4 niezależne tory sygnałów SAT+TV, które będzie mógł podłączyć do 1-4 gniazd abonenckich, rozdzielających je na osobne sygnały do odbiornika TV i tunera satelitarnego.




Podłączenie tunera DVB-S na którekolwiek wyjście sumatora SCQ-410 przekaże napięcie zasilania dalej do konwertera LNB. Spowoduje to również wysłanie napięcia zasilania do anteny naziemnej (poprzez stabilizator napięcia $12V_{DC}$). Jeżeli antena DVB-T jest bierna, zostanie załączone zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

***Sumator SCQ-410 jest przewidziany tylko do pracy wewnątrz pomieszczeń.**

Kluczowe cechy produktu:

- wejścia: 4xSAT + 1xRTV,
- wyjścia: 4x(SAT+RTV),
- możliwość podłączenia różnych rodzajów konwerterów SAT (SINGLE, MONOBLOCK, QUAD),
- możliwość zasilania przedwzmacniaczy antenowych – automatyczne wykrywanie potrzeby podania napięcia,
- przepuszcza sygnały DiSEqC,
- wyposażony w uchwyty mocujące.

Schemat ilustracyjny z instalacji RTV/SAT z wykorzystaniem sumatora SCQ-410:

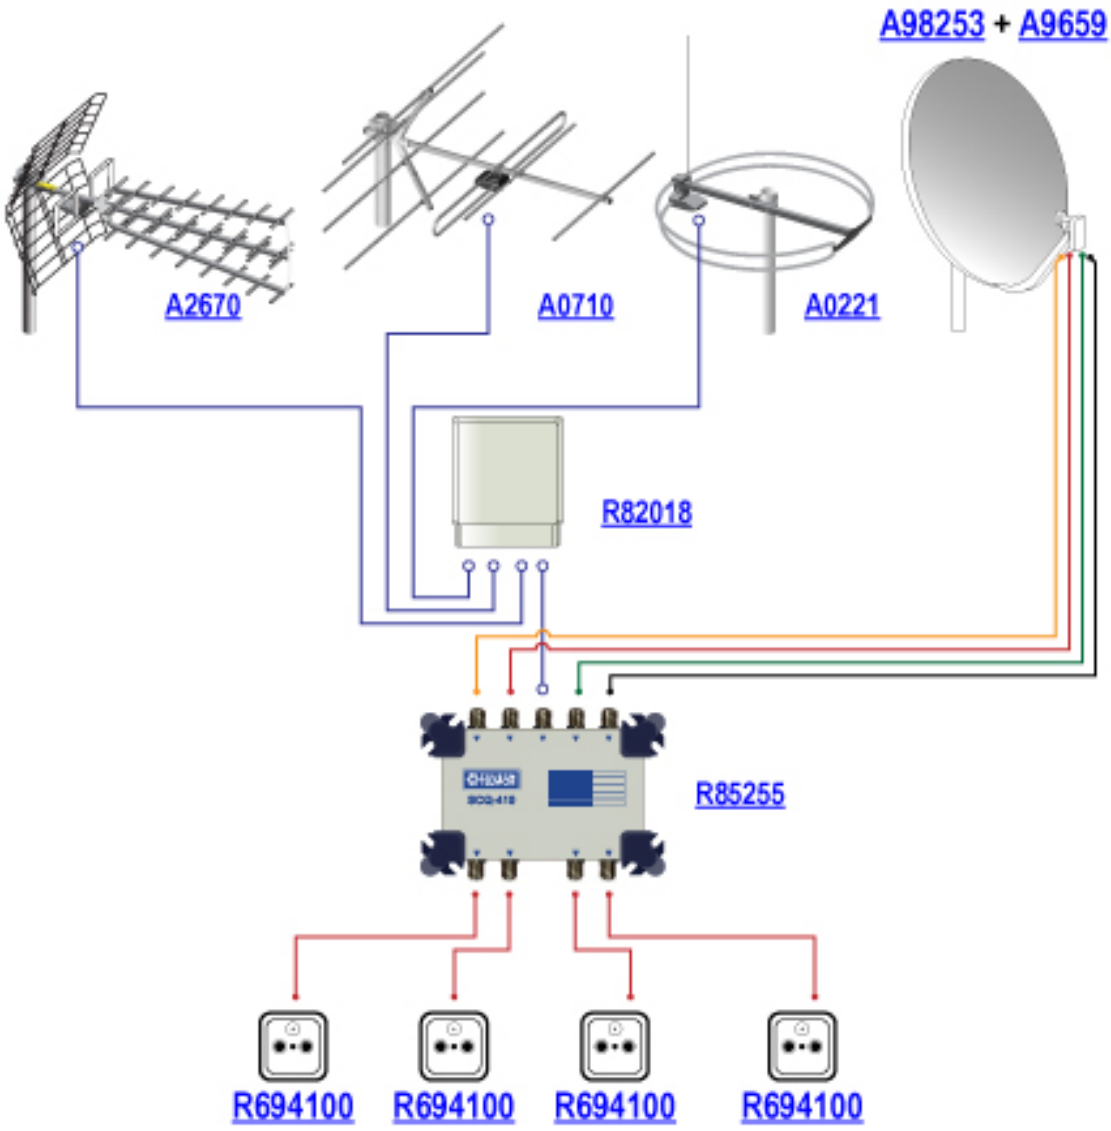

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** SCQ-410
- **Kod: R85255**
- **Tłumienie przelotowe:** dla TERR: ≤9 dB dla SAT: ≤1,5 dB
- **Separacja:** >35 dB
- **Maksymalne obciążenie prądowe wejść SAT:** DC 20V/500 mA
- **Maksymalne obciążenie prądowe wejść TERR:** DC 12V/100 mA
- **Liczba wejść:** 5(4x SAT, 1x RTV)
- **Liczba wyjść:** 4(RTV+SAT)
- **Częstotliwość pracy:**

1. TERR: 5-790 MHz
2. SAT: 950-2150 MHz

- **Impedancja:** 75 Ohm
- **Wymiary:** 120/78mm

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- Nowości
- Promocje
- Polecamy
- Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)