

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 11:25

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/sumator-telkom-telmor-scq-410-quad-naziemna-p-5398.html>



Sumator Telkom-Telmor SCQ-410, QUAD + Naziemna

Cena	155,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SCQ-410
Kod producenta	Phu Saturn

Opis produktu

Sumator Telkom-Telmor SCQ-410, QUAD + Naziemna



SAT frequency	950-2150 MHz
TERR frequency	5-790 MHz
SAT insertion	<1.5 dB
TERR insertion	<9 dB



SCQ-410 to sumator przeznaczony dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą w prosty sposób zsumować wejściowe sygnały RTV (DAB/DVB-T) oraz SAT i przesłać je za pośrednictwem kabla koncentrycznego do miejsca odbioru: tunera SAT i odbiornika TV.

Cztery wejścia SAT oraz wejście **TERR** umożliwią zsumowanie do czterech sygnałów SAT z niezależnych anten satelitarnych lub dwóch konwerterów typu MONOBLOCK lub jednego konwertera QUAD **oraz sygnału TV** z jednej lub więcej anten DVB-T (zwrotnica). Na wyjściu urządzenia użytkownik otrzyma 1-4 niezależne tory sygnałów SAT+TV, które będzie mógł podłączyć do 1-4 gniazd abonenckich, rozdzielających je na osobne sygnały do odbiornika TV i tunera satelitarnego.




Podłączenie tunera DVB-S na którekolwiek wyjście sumatora SCQ-410 przekaże napięcie zasilania dalej do konwertera LNB. Spowoduje to również wysłanie napięcia zasilania do anteny naziemnej (poprzez stabilizator napięcia 12V_{DC}). Jeżeli antena DVB-T jest bierna, zostanie załączone zabezpieczenie przeciwzwarcie.

***Sumator SCQ-410 jest przewidziany tylko do pracy wewnątrz pomieszczeń.**

Kluczowe cechy produktu:

- wejścia: 4xSAT + 1xRTV,
- wyjścia: 4x(SAT+RTV),
- możliwość podłączenia różnych rodzajów konwerterów SAT (SINGLE, MONOBLOCK, QUAD),
- możliwość zasilania przedwzmacniaczy antenowych – automatyczne wykrywanie potrzeby podania napięcia,
- przepuszcza sygnały DiSEqC,
- wyposażony w uchwyty mocujące.

Schemat ilustracyjny z instalacji RTV/SAT z wykorzystaniem sumatora SCQ-410:

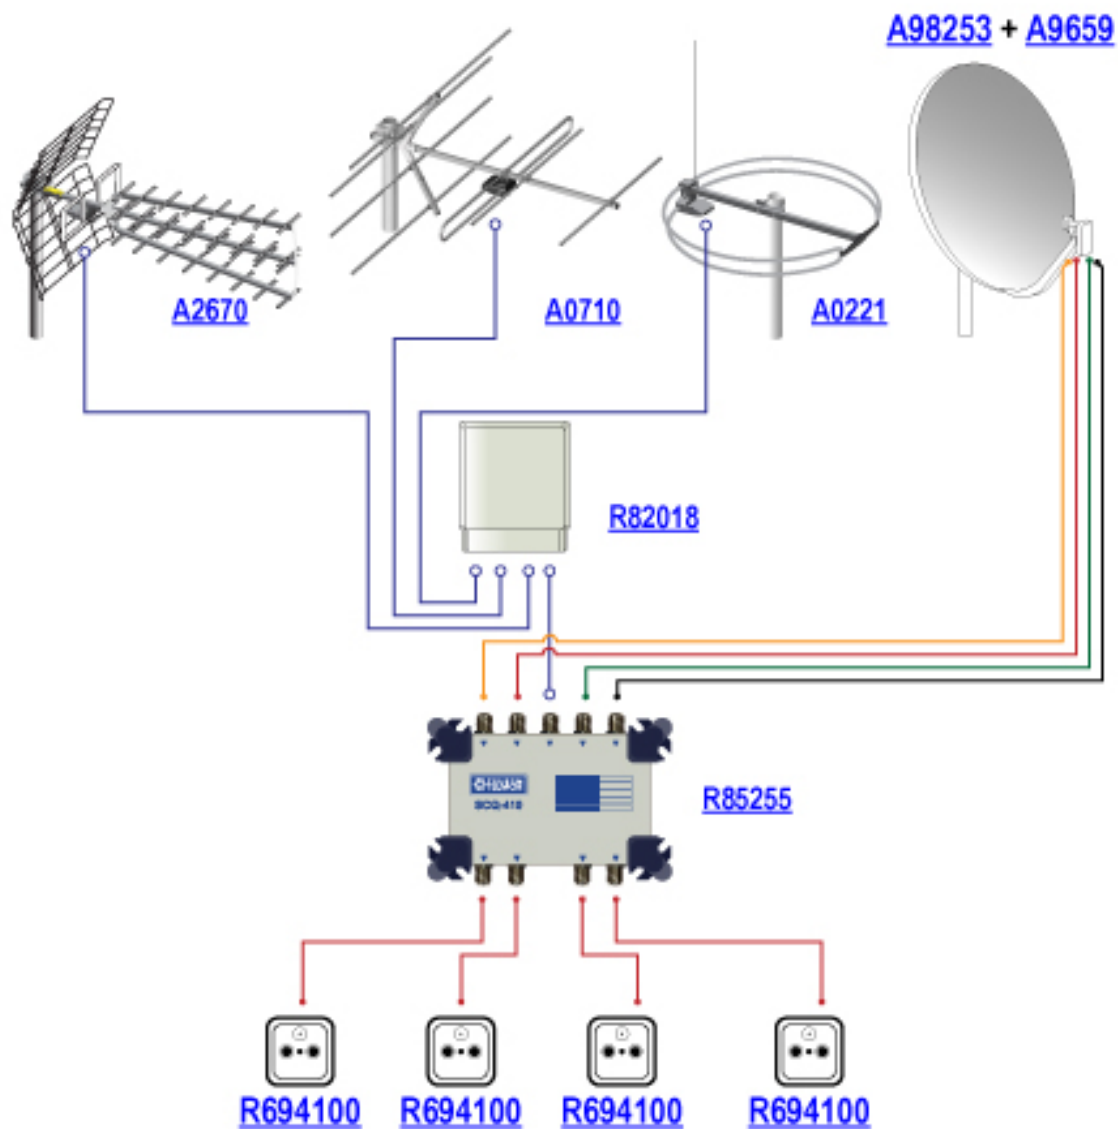

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** SCQ-410
- **Kod:** R85255
- **Tłumienie przelotowe:** dla TERR: ≤ 9 dB dla SAT: $\leq 1,5$ dB
- **Separacja:** > 35 dB
- **Maksymalne obciążenie prądowe wejść SAT:** DC 20V/500 mA
- **Maksymalne obciążenie prądowe wejść TERR:** DC 12V/100 mA
- **Liczba wejść:** 5(4x SAT, 1x RTV)
- **Liczba wyjść:** 4(RTV+SAT)
- **Częstotliwość pracy:**

1. TERR: 5-790 MHz
2. SAT: 950-2150 MHz

- **Impedancja:** 75 Ohm
- **Wymiary:** 120/78mm

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> [Zapraszamy do kontaktu \(kliknij\)](#)