

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/tuner-uclan-ustym-4k-pro-uhd-e2-twin-2x-dvb-s2x-p-7990.html>

Tuner uClan Ustym 4K PRO UHD E2 TWIN 2x DVB-S2X



Cena	549,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Ustym 4K PRO TWIN
Kod producenta	uClan
Kod EAN	8059395880430
Producent	uClan Ustym
Model	Ustym 4k Pro
Marka	Uclan
Dysk	nie
Full HD	tak
Transmisja	HD
Złącza	czytnik kart pamięci, HDMI, RJ-45, RS-232, USB, złącze antenowe
Kod producenta	uClan Ustym 4K PRO E2 TWIN
Rodzaj	cyfrowy
Cechy dodatkowe	pilot zdalnego sterowania
EAN	8059395880430

Opis produktu

Tuner uClan Ustym 4K PRO UHD E2 TWIN 2x DVB-S2X



Ustym 4K PRO posiada czterordzeniowy procesor 1,6 GHz HiSilicon ARM Cortex A53 od producenta Huawei. Wyposażony w dwie głowice satelitarne DVB-S2X. System LINUX soft OpenATV. Wbudowane WiFi.

Serce **Ustym 4K PRO** to nowoczesny i wydajny procesor Hisilicon Hi3798MV200 firmy Huawei

Właściwości techniczne:

- System operacyjny open source Linux Enigma2
- Pełna obsługa MPEG-2, MPEG-4 AVC, H.264 i H.265 HEVC
- Obsługa multistream i T2MI
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i 1.3 (USALS) i kompatybilny z Unicable
- 1x wyjście HDTV 2.0a TX z HDCP 2.2 do 4K przy 60 Hz
- Rozdzielczość wyjściowa wideo: 4K / 2K UHD 2160p HDR, Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i i True 3D
- HDR 10-bitowy i HLG
- Obsługa PAL / NTSC
- Rozszerzony EPG
- Obsługuje XMLTV EPG w trybie DVB (elektroniczny przewodnik po programach)
- Szybkość zmiany kanału poniżej 1 sekundy
- Obsługa wielu ścieżek dźwiękowych w wielu językach
- PIP HD i UHD (obraz w obrazie)
- Blindscan (wyszukiwanie kanału ślepego)
- Obsługa Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus
- Obsługa łączenia się z portalami Stalker / Ministra / Xtream (tryb WEB / Simply API)
- Obsługa łączenia się z serwerami IPTV (.m3u .m3u8)
- Wsparcie dla łączenia się z portalami internetowymi
- Obsługa XMLTV EPG w trybach IPTV (elektroniczny przewodnik po programach)
- Interfejs WWW do zarządzania ustawieniami
- Odtwarzanie nośników 2160P H.264 i H.265 HEVC
- Funkcja TIMESHIFT
- Aktualizacja oprogramowania online
- Nagrywanie transmisji PVR
- Zużycie 0,5W w trybie czuwania
- Zasilanie 12V 2A
- Wymiary 220mm / 125mm / 40mm
- Certyfikat CE



Zdjęcie podglądowe pilota, który jest w zestawie z dekoderm:



Specyfikacja techniczna:

- 2x wejścia (2 tunery) dla cyfrowej telewizji satelitarnej: DVBS / S2 / S2X (H.2654 / H.265 HEVC 4K UHD), LNB 14V / 18V
- 1x wysokiej jakości wyjście HDTV
- 1x cyfrowe optyczne wyjście audio SPDIF
- 1x złącze audio-video AV do podłączenia RCA
- 1x złącze RS-232 (do konserwacji)
- 2x zewnętrzne anteny WiFi (300 Mb / s WiFi)
- 1x port USB 3.0
- 1x port USB 2.0
- 1x gniazdo kart microSD TF
- 1x port RJ45 do połączenia Gigabit LAN ETHERNET (1000Mbps)
- 1x slot na karty warunkowego dostępu (CA CARD)
- 1x gniazdo do podłączenia zasilacza 12 V

Hi3798MV200 A53 CPU



64bit A53 CPU

4Kx2K@60fps

3D GPU Mali450

HEVC / H.265

HDMI2.0

HiVXE2.0



Imprex2.0

Zakupiony u nas odbiornik posiada zainstalowane najnowsze oprogramowanie Enigma 2 OpenATV





Oprogramowanie zawiera wielojęzyczne menu w tym oczywiście język polski

Soft posiada zainstalowane dodatki softcam takie jak uniwersalny czytnik kart, obsługa emu, cccam, oscam itd...

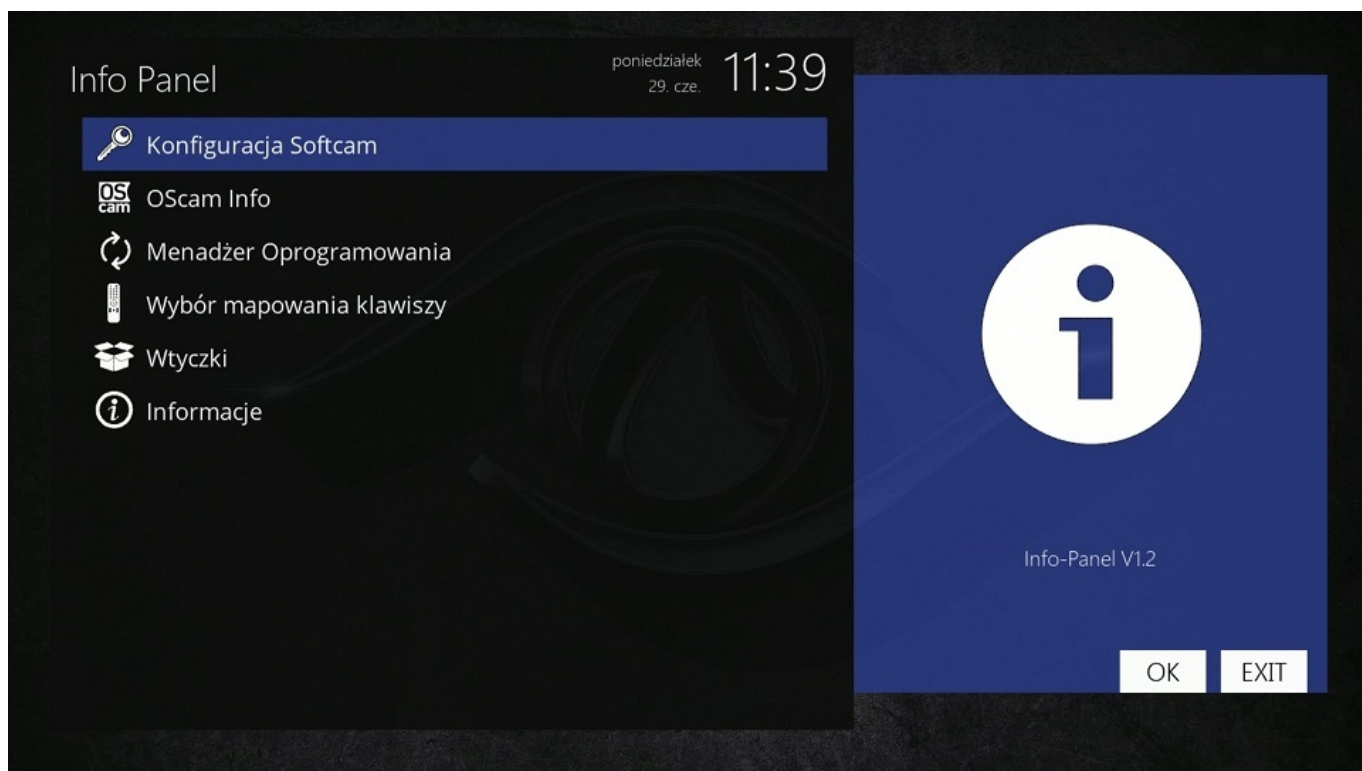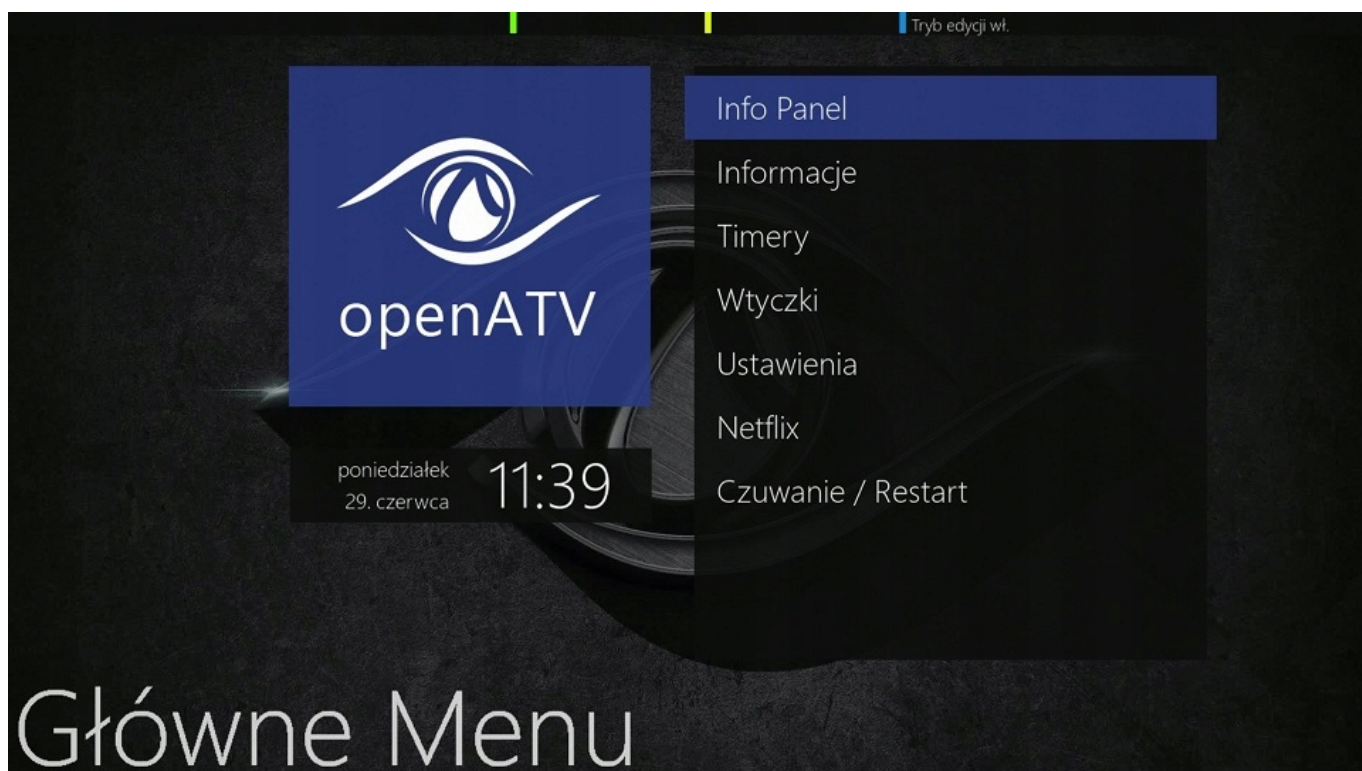

Zainstalowana lista kanałów z podziałem na operatorów i tematycznie

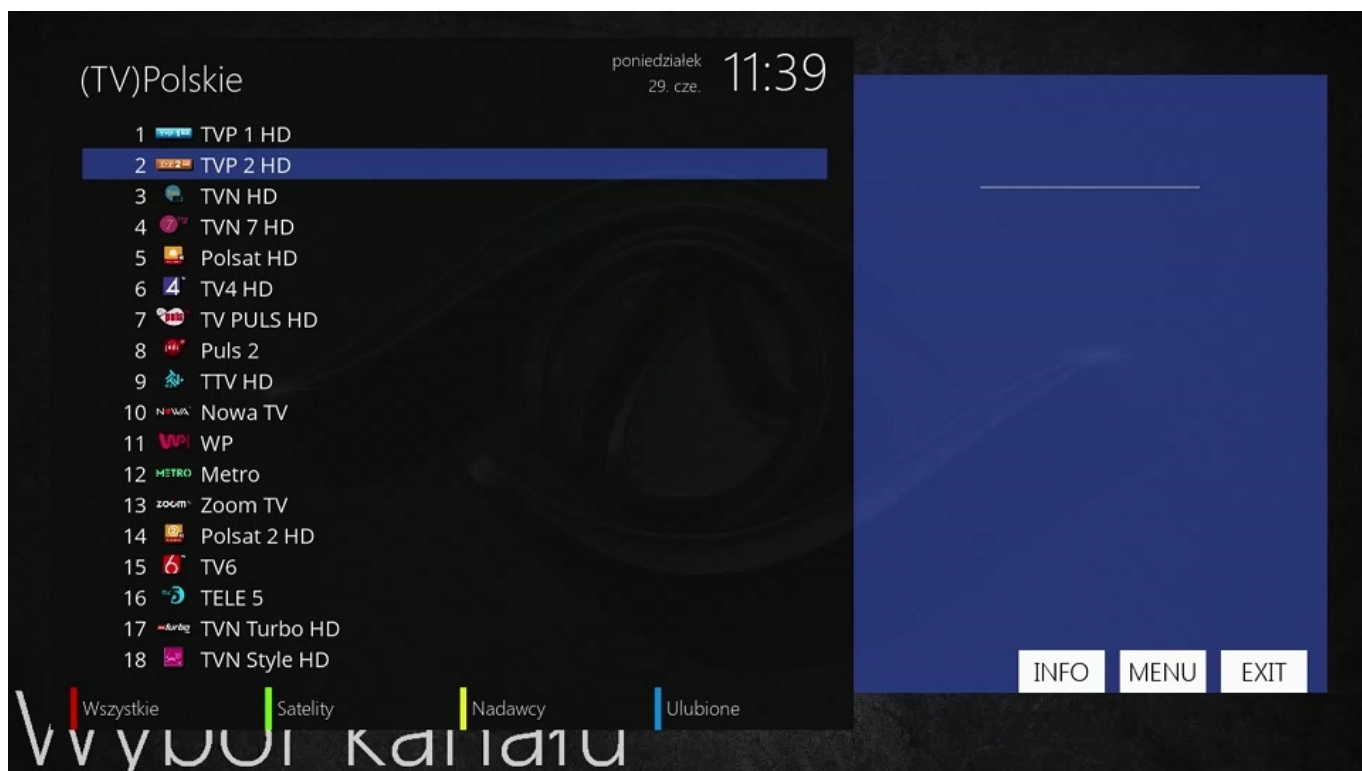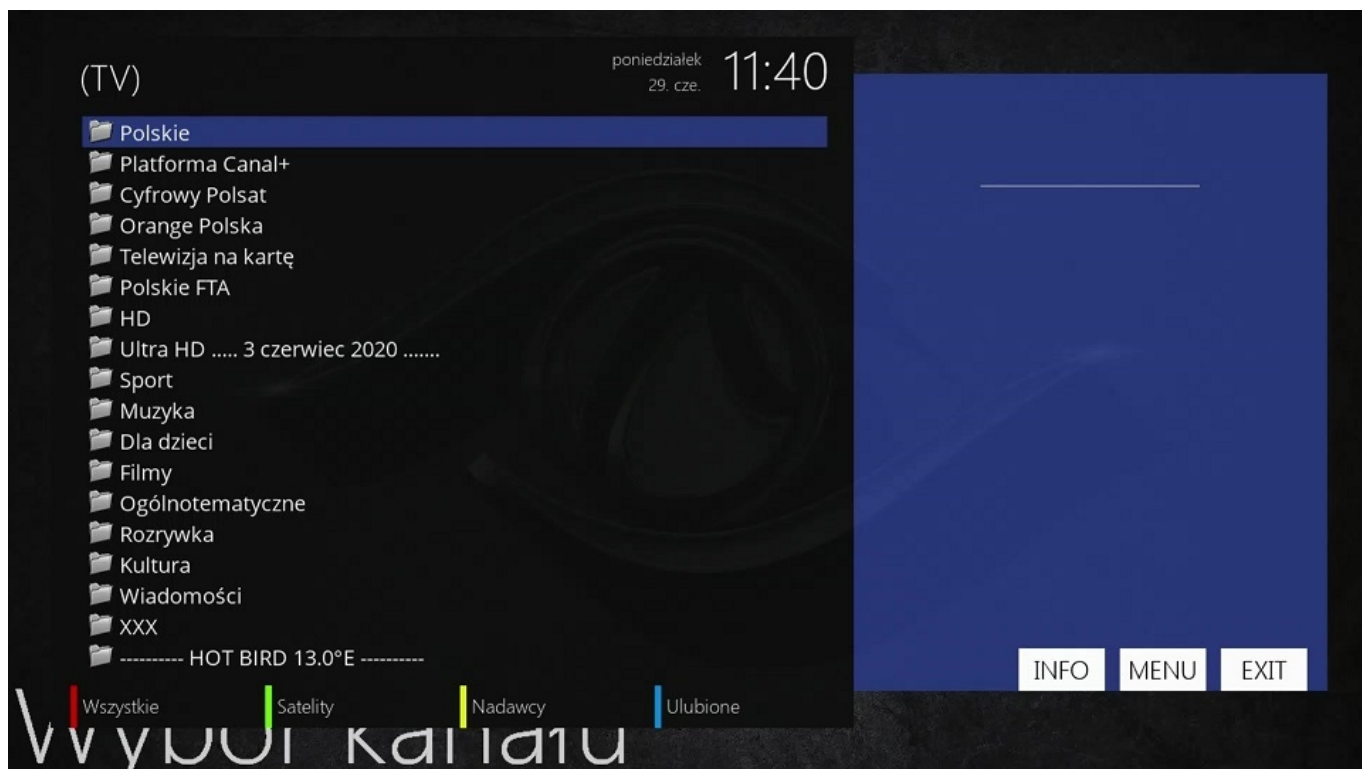


System LINUX Enigma 2: OpenATV, OpenPLI z STALKER oraz KODI



Wbudowany podwójny tuner SAT: DVB-S2X Multi Stream H.265 HEVC



Wbudowane WiFi 300Mbps + port LAN 1 Gbps



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!!!

