Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:19

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/linbox-multiswitch-kaskadowy-932-ms932c-p-4740.html




LINBOX MULTISWITCH KASKADOWY 9/32 MS932C

Cena	**619,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**che**
Kod producenta	**MS932C**
Producent	**Linbox**

Opis produktu

LINBOX MULTISWITCH KASKADOWY 9/32 MS932C

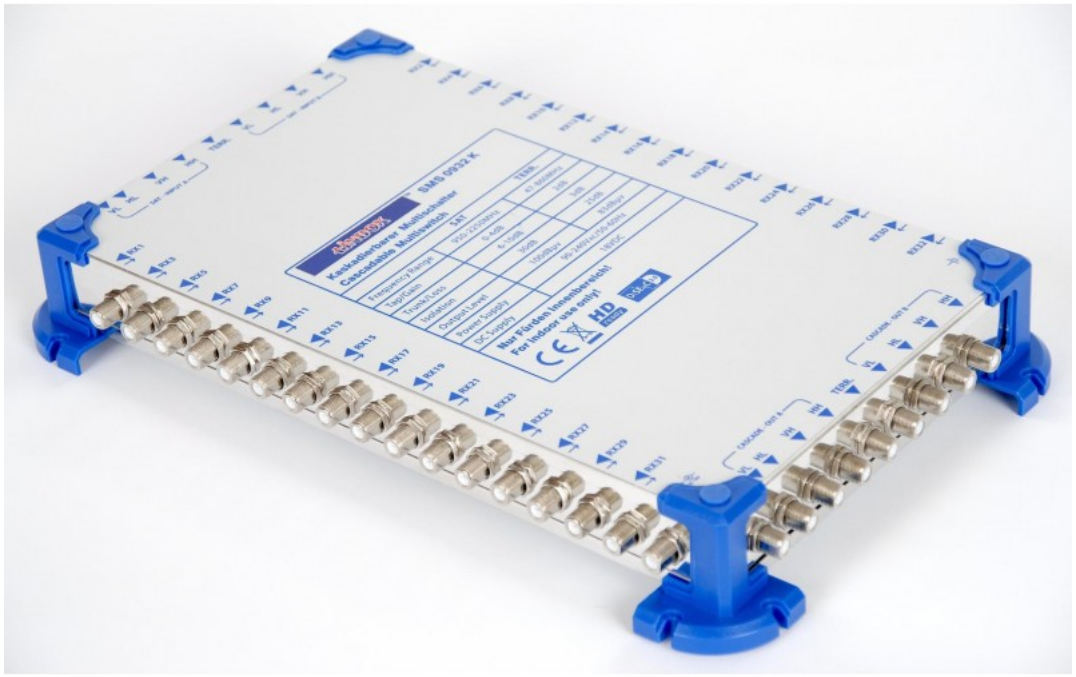

Multiswitch Linbox z zasilaczem umożliwia łączenie sygnałów VHF i UHF telewizji naziemnej z sygnałami częstotliwości pośredniej (IF) w zakresie 950-2150 MHz z czterech polaryzacji z dwóch satelitów i przesyłanie ich jednym przewodem do szesnastu odbiorników satelitarnych, oraz przelotowo 8xSAT+1TER do kolejnego multiswitcha. Do multiswitchy używa się konwerterów typu quattro.

Model		Unit	MS932C
Inputs/Outputs		/	8 Sat.,1 Terr./8 Sat.1 Terr.
Outputs/Subscribers		/	32
Frequency	Sat.	MHz	950-2300
	Terr.	MHz	47-862(ODM:5-862)
Sat.loss(Trunk)		dB	9
Terr.Loss(Trunk)		dB	4
Sat.loss(Tap)		dB	2
Terr.Loss(Tap)		dB	3
Switching Isolation		dB	28
Trunk Isolation		dB	32

Isolation (Tap)(Sat.)		dB	30
Isolation (Tap)(Terr.)		dB	25
Rejection		dB	28
Return Loss	In	dB	10
	Out(Trunk)	dB	10
	Out(Tap)	dB	8
Sat.Output level(IMA3-35dB)(Tap)		dBµV	100
Terr.Output Level(IMA3-35dB)(Tap)		dBµV	85
Power Supply		Vac/Hz	90-260/47-63
Max.Current to LNB		mA	1200
Ambient temperature		℃	(-20)-(+50)
Dimension		MM	218*345*50

