

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/zlacze-f-rg6-firmy-pct-model-pct-trs-6-nt-pct-frs-6lmg-kompresyjne-do-kabli-rg-6-p-3650.html>



Złącze F RG6 firmy PCT model PCT-TRS-6-NT (PCT- FRS-6LMG) kompresyjne do kabli RG-6

Cena	1,00 zł
Cena poprzednia	3,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PCT-TRS-6-NT
Kod producenta	PCT
Producent	CARDSPLITTER

Opis produktu


Złącze F PCT-TRS-6-NT PCT kompresyjne do kabli RG-6



Właściwości:

- szerokie pasmo pracy do 3 GHz
- wodoszczelność połączenia złącza z kablem
- odporność na korozję - wykonane w całości ze metali kolorowych
- bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
- znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy
- bardzo prosty i szybki montaż - sposób zaciskania: kompresja wzdłużna
- poprawnie zaciśnięte złącze jest bardzo trudno zerwać z przewodu - dwa pierścienie

-
- kompresyjne
 - złącze stanowi monolit
 - przygotowanie kabla do zaciśnięcia (ściągnięcie izolacji) należy wykonać narzędziem 1/4" na 1/4"
 - do przykręcania złącza do gniazda można stosować klucz 7/16"
 - do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki do złącz kompresyjnych

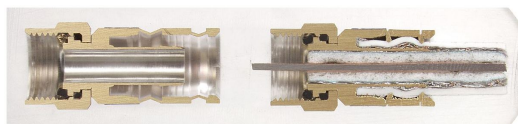

Przekrój złącza niezaciśniętego oraz zaciśniętego na przewodzie RG-6

Na powyższym rysunku doskonale widać jak złącze PCT-TRS-6-NT zaciska się na przewodzie. Dwa pierścienie kompresyjne zapewniają doskonałe trzymanie na kablu oraz brak dostępu wody. Swobodnie obracająca się nakrętka oraz precyzyjny gwint eliminują znane przez instalatorów problemy z zakręcaniem złącza na gniazdo. Amerykańska konstrukcja i znakomita dokładność wykonania, sprawia że nie ma kłopotów z zakładaniem złącza na kabel.

Profesjonalne złącze kompresyjne PCT-TRS-6-NT przeznaczone jest na kable:

- RG-6 Cu
- RG-6 Cu PE
- RG-6 Fe/Cu



Specyfikacja:

- Podstawowy materiał złącza: Mosiądz 360
- Wykończenie złącza: Nikiel
- Uszczelka: Guma etylenopropylenowa
- Średnica zewnętrzna: 10,7 mm
- Średnica wewnętrzna: 8,2 mm
- Średnia wewnętrznej tuleji: 4,7 mm
- Tłumienie odbić: -28 dB do 3 GHz
- Tłumienie wtrąceniowe: -0,2 dB do 3 GHz

- Ekranowanie: -80 dB

Opcjonalnie wysyłamy czarne złącza takie jak na poniższym zdjęciu (jeśli nie mamy niebieskich na stanie):



Kliknij w poniższy link
i dokup dedykowaną zaciskarkę do tych złączy:
<http://cardsplitter.pl/zaciskarka-do-zlacz-kompresyjnych-universalnych-dse-tl1-p-3282.html>