

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 08:14

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/kamera-ip-wandaloodporna-gemini-622d-16-1080p-p-2849.html>



Kamera IP wandaloodporna GEMINI-622D-16 1080p

Cena	720,00 zł
Cena poprzednia	900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GEMINI-622D-16
Producent	GEMINI

Opis produktu

Kamera IP wandaloodporna GEMINI-622D-16 1080p



Kamera IP wyposażona w bardzo wydajny algorytm kompresji obrazu H.264, co zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p (2.43 MPx). Łatwą, wygodną

i zdalną obsługę zapewnia zarządzanie kamerą za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy. Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Dołączone do kamery oprogramowanie pozwala na stworzenie dużego systemu nadzorczego.


Klosz kamery został zabezpieczony linką co chroni przed jego ewentualnym upadkiem podczas montażu.

UWAGA! W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zaleca się stosowanie sieci o przepustowości minimum 1Gb. W oprogramowaniu kamery występuje opcja wysyłania nagrań i wiadomości o zdarzeniach na email lub FTP. Jednak w tym modelu kamery opcja ta jest nieaktywna.



SPECYFIKACJA	
Przetwornik	1/2.9" Sony CMOS
Wielkość matrycy	2.43 Mpx
Rozdzielczość	1920x1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704x576 - D1 352x288 - CIF
Obiektyw	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx (Auto-Iris DC)
Kąt widzenia	84 ° ... 32 °
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	15 m
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P i inne
Kompresja	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1 (ustawiane okna detekcji)
Audio	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio
Przepływność (bitrate)	4096 ... 12288 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s - 1080p

Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	2.0
Wybrane funkcje	Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Znak czasu i opis na obrazie Obrót obrazu i odbicie lustrzane Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Strefy prywatności DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu Tryb dzień/noc - konfigurowalny Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
Zasilanie	12 V DC / 0.65 A
Obudowa	Metalowa
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Klasa szczelności	IP66
Waga	1.1 kg
Wymiary	Ø 149 x 116 mm
Obsługiwane języki	angielski, chiński, polski

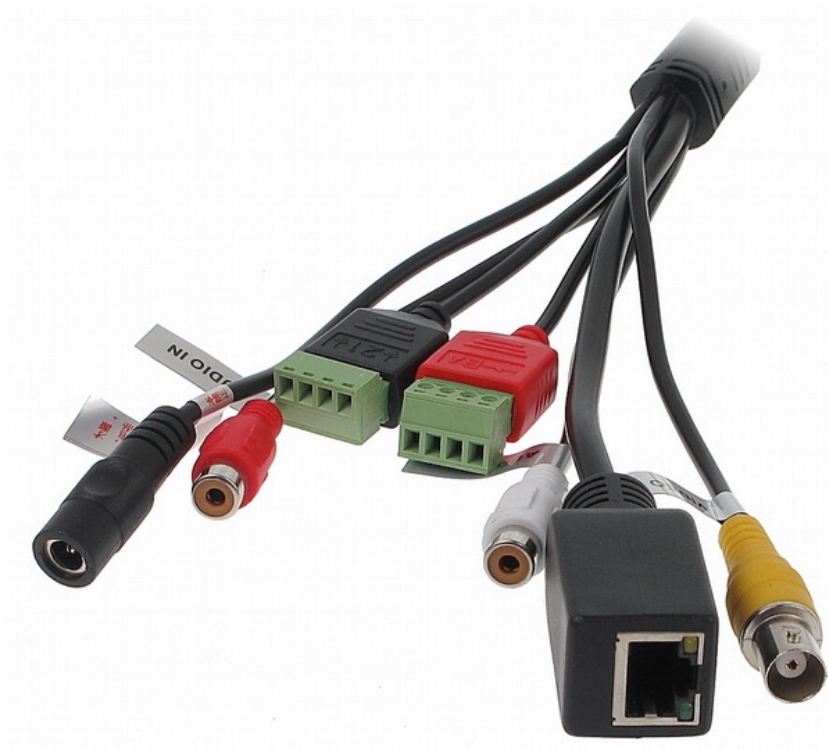



Gwarancja 24 miesiące